

# D.U.V.R.I.

# RICOGNITIVO AGGIORNATO

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.)

# **MIDO**

3 - 5 febbraio 2024

Quartiere fieristico: fieramilano

Rev.	Data	Organizzatore	Gestore del Quartiere
		IES International Eyewear Solutions s.r.l.	
0.0	08/01/2024	Referente nominato dall'Organizzatore per la sicurezza (RSO) Ing. Luca Ruggeri	FIERA MILANO



# SOMMARIO

1.	Prer	nessa	3
2.	Defi	nizioni	3
3.	Info	mazioni generali	4
	3.1	Gestore del Quartiere fieristico	4
	3.2	Organizzatore della manifestazione	4
	3.3	Organigramma dei processi di mostra	6
	3.4	Descrizione delle fasi di lavoro tipiche delle manifestazioni	7
	3.5	Appaltatori di Fiera Milano e dell'Organizzatore	7
	3.6	Verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi	7
4.	Info	mazioni sul Quartiere fieristico	8
	4.1	Informazioni generali	8
	4.2	Informazioni sul piano di emergenza del Quartiere	9
	4.3	Servizi e presidi attivi ai fini della sicurezza	12
5.	Des	crizione della manifestazione	13
	5.1	Tipologia della manifestazione	13
	5.2	Data di svolgimento	13
	5.3	Luogo di svolgimento	13
	5.4	Tempistica delle lavorazioni	13
6.	Risc	hi ambientali presenti nel Quartiere e misure di prevenzione adottate	14
7.	Info	mazioni sui Rischi Specifici delle lavorazioni e valutazione del rischio interferenziale	23
	7.1	Criteri di redazione del documento	23
	7.2	Elenco attività svolte dagli Appaltatori del Gestore	24
	7.3	Elenco attività svolte dagli Appaltatori dell'Organizzatore	25
8.	Cost	ti della sicurezza per eliminare o ridurre le interferenze	26
9.	Alle	gati	27
	9.1	Allegati disponibili sul portale internet di Fiera Milano	27
	9.2	Allegati disponibili sul portale internet dell'Organizzatore	27
	9.3	Allegati al D.U.V.R.I.	27



#### 1. Premessa

Il presente D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) è redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.lgs. 81/08 ed ha lo scopo di informare gli Espositori dei possibili rischi interferenziali, attraverso una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dalle attività di preparazione, montaggio, smontaggio e post-smontaggio della mostra. Il D.U.V.R.I. inoltre consente agli Espositori di adempiere agli obblighi previsti dal D.I. 22/7/14 (detto "Decreto Palchi"), ovvero la predisposizione del D.U.V.R.I. o l'applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/08 in quanto datori di lavoro committenti.

## 2. Definizioni

Gestore del Quartiere	Soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico		
Organizzatore	Soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica		
Committente	Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione		
Espositore	Azienda, o altro soggetto giuridico, che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un'area specifica		
Allestitore	Soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio ed eventuale realizzazione delle strutture espositive		
Quartiere fieristico	Struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.		
Stand	Singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell'Espositore		
Spazi complementari allestiti	Area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell'esposizione fieristica		
Struttura allestitiva	Insieme di elementi utilizzati per l'allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito		
Tendostruttura	Struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati		
Lavoratore autonomo	Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione		
Rischi interferenziali:	Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti		
DDLS	Delegato dal Datore di Lavoro per la sicurezza		
RSG	Referente del Gestore per la sicurezza della mostra, il soggetto incaricato dal Gestore affinché si interfacci sulle questioni relative alla sicurezza di mostra con i referenti nominati dall'Organizzatore e dall'Espositore		
RSO	Referente dell'Organizzatore per la sicurezza della mostra, soggetto incaricato dall'Organizzatore affinché si interfacci sulle questioni relative alla sicurezza di mostra con i referenti nominati dal Gestore e dall'Espositore		
RSE	Referente dell'Espositore per la sicurezza della mostra, il soggetto incaricato dall'Espositore affinché si interfacci sulle questioni relative alla sicurezza di mostra con i referenti nominati dal Gestore e dall'Organizzatore.		



# 3. Informazioni generali

# 3.1 Gestore del Quartiere fieristico

Gestore del Quartiere	FIERA MILANO S.p.A.	
Sede Legale	Piazzale Carlo Magno, 1 – 20149 Milano	
Sede operativa e amministrativa	S.S. del Sempione n. 28 20017 – Rho (Milano)	
E-mail (indirizzo pec)	sicurezza@pec.fieramilano.it	
Altra e-mail	sicurezza.mostra@fieramilano.it	
Ufficio Health & Safety (per info D.U.V.R.I.)	02.4997.7983 / 6712 / 6666 / 6412	
Partita IVA / C.F.	13194800150	
Posizione CCIAA	REA MI n. 1623812	
Posizione Inps	4960700978/02	
Amministratore Delegato	Francesco Conci	
Delegato del Datore di Lavoro per la sicurezza e l'ambiente	Alessandro Pavesi 02.4997.7698 Cell. 347.2305738 <u>alessandro.pavesi@fieramilano.it</u>	
Delegato del Datore di Lavoro per la sicurezza degli alimenti	Simona Capettino 02.4997.6183 Cell. 366.5772792 simona.capettino@fieramilano.it	
HSE Manager	Daniele Acquaroli Cell. 345,5959381 daniele.acquaroli@fieramilano.it	
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	Roberto Leporati 02.4997.6412 Cell. 331.6240607 <u>roberto.leporati@fieramilano.it</u>	
Coordinatore per la Sicurezza di mostra	Donato Cornacchia 02.4997.7983 Cell. 346.5018173 donato.cornacchia@fieramilano.it	
	Lucia Atti 02.4997.6743 <u>lucia.atti@fieramilano.it</u>	
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Cristian Broussard 02.4997.6398 cristian.broussard@fieramilano.it	
	Donato Pavesi 02.4997.6704 donato.pavesi@fieramilano.it	
Medico Competente Coordinatore	Giorgio Codecà Cell. 348.6013019 g.codeca@apgroupsrl.it	




# 3.2 Organizzatore della manifestazione

Organizzatore	IES International Eyewear Solutions s.r.l.	
Sede Legale	Via Alberto Riva Villasanta, 3 - 20145 Milano	
	Tel.: 02.32673673	
Contatti	Fax: 02.324233	
	mido@mido.it	
Partita IVA / C.F.	07164050150	
Posizione CCIAA	1710133	
Posizione INPS	4964008588	
Amministratore Delegato Legale rappresentante	Astrid Galimberti	
Referente per la sicurezza della mostra (RSO)	Ing. Luca Ruggeri	
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	Frareg S.r.l. – Strephane Barbosa	
Medico Competente	Frareg S.r.l. – Dott.ssa Sidoti Sabrina	
RLS	Silvia Lazzarini	



# 3.3 Organigramma dei processi di mostra

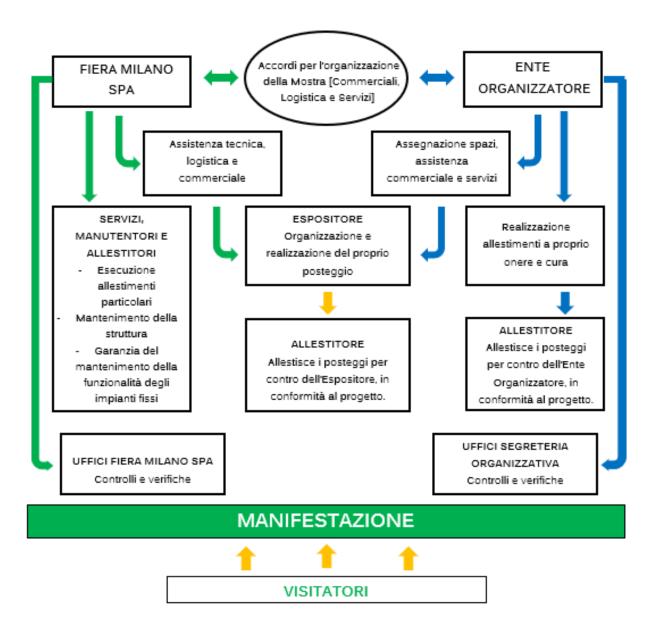



## 3.4 Descrizione delle fasi di lavoro tipiche delle manifestazioni

#### Preparazione area

Le fasi di preparazione che anticipano il montaggio, a titolo esemplificativo, sono:

- pulizia degli spazi;
- tracciatura a terra degli stand e delle aree particolari;
- predisposizione per le sospensioni a soffitto (es. Appendimenti delle strutture tipo "americane", impianti tecnologici particolari);
- posa della moquette;
- predisposizione degli impianti tecnologici a servizio degli stand;
- montaggio stand preallestiti;
- segnaletica.

#### Montaggio

Tutta l'attività che si svolge in un periodo temporale specifico, deciso dal Gestore/Organizzatore, antecedente allo svolgimento di una singola mostra e che comprende, ad esempio, accesso di mezzi, carico e scarico delle merci anche con uso di mezzi di sollevamento, montaggio degli stand ecc.

#### **Esposizione**

La fase di esposizione consiste nello svolgimento della manifestazione.

#### Smontaggio

Tutta l'attività che si svolge in un periodo temporale specifico, deciso dal Gestore/Organizzatore, successivo all'esposizione della manifestazione e che comprende, ad esempio, accesso di mezzi, carico e scarico delle merci anche con uso di mezzi di sollevamento, smontaggio degli stand ecc.

#### Post smontaggio

Successivamente allo smontaggio sono previste attività per il ripristino originale dei padiglioni, in cui operano solo gli Appaltatori del Gestore/Organizzatore, con le seguenti attività (elencate in modo non esaustivo): rimozione rifiuti e pulizia degli spazi, rimozione delle sospensioni a soffitto (appendimenti strutture tipo "americane", segnaletica, impianti tecnologici particolari), rimozione della moquette, rimozione degli impianti tecnologici a servizio degli stand, della segnaletica.

## 3.5 Appaltatori di Fiera Milano e dell'Organizzatore

L'elenco degli appaltatori e dei lavoratori autonomi incaricati da Fiera Milano e dall'Organizzatore, con il cronoprogramma delle lavorazioni, è disponibile nell'**Allegato 1** del presente D.U.V.R.I.

Si precisa che la realizzazione degli allestimenti commissionati a Fiera Milano, tra cui gli stand preallestiti e personalizzati, è stata appaltata alla società Nolostand Spa che ha elaborato un documento unico (DVRS) contenente la valutazione dei rischi derivanti dalle diverse attività lavorative e corredato da specifico cronoprogramma che evidenzia la sequenza dello svolgimento delle stesse attività.

### 3.6 Verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi

L'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e dei lavoratori autonomi incaricati da Fiera Milano e dall'Organizzatore è stata verificata nel rispetto di quanto previsto dall'art.26, comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 e dalle norme vigenti, acquisendo i prescritti documenti.



## 4. Informazioni sul Quartiere fieristico

# 4.1 Informazioni generali

Le informazioni inerenti alla sicurezza del Quartiere fieristico, ai sensi della normativa vigente e applicabile, sono consultabili e scaricabili, sul sito web di Fiera Milano (<a href="www.fieramilano.it">www.fieramilano.it</a>, nel link dedicato alla manifestazione nella sezione "Espositori/Informazioni tecniche"), alla voce Fascicolo descrittivo del Quartiere ai fini della sicurezza.

Planimetria generale del Quartiere fieristico:





#### 4.2 Informazioni sul piano di emergenza del Quartiere

Fiera Milano ha predisposto il "Piano d'emergenza del Quartiere", in funzione delle attività che caratterizzano le varie manifestazioni che ospita. Il piano d'emergenza ha lo scopo di portare a conoscenza di quanti si trovino nel Quartiere, le norme comportamentali da seguire nel caso si presentino eventi predefiniti come "situazioni d'emergenza". Le Imprese e i lavoratori autonomi che operano all'interno del Quartiere fieristico sono stati informati sui contenuti del Piano di emergenza all'atto della stipula del contratto.

PER ATTIVARE LA CENTRALE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ALL'INTERNO DEL QUARTIERE fieramilano COMPORRE:

DA TELEFONO: +39.02.4997.7210
DA TELEFONO INTERNO: 7210

Nel seguito viene riportato l'estratto del citato Piano di emergenza:

#### 1. Introduzione

Il Decreto Legislativo 81/2008 (D. Lgs. 81/08 in seguito) prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro privato e pubblici mediante l'attuazione di direttive comunitarie. In particolare, il D. Lgs. 81/08 si prefigge la valutazione, la riduzione ed il controllo dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, mediante un'azione combinata di vari soggetti per ognuno dei quali prevede obblighi e sanzioni.

Più specificatamente il D. Lgs. 81/08 prescrive l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare l'insorgenza di un incendio e limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, anche mediante la preventiva designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza, i quali devono essere adeguatamente formati.

Fiera Milano ha predisposto il Piano di Emergenza, in funzione della molteplice e complessa realtà che caratterizza le varie Manifestazioni ospitate nel Quartiere.

Tenuto conto che l'efficienza di un "Piano di emergenza" dipende dalle risposte immediate e coordinate dei soggetti coinvolti nelle operazioni e che, per la natura stessa delle Manifestazioni, gli Espositori e i Visitatori non possono essere addestrati a tale evenienza, Fiera Milano ha predisposto un adeguato servizio per far fronte alle situazioni di emergenza.

In caso d'emergenza quindi le persone presenti dovranno seguire tassativamente le istruzioni impartite dal personale addetto alla sorveglianza e sicurezza e, se richiesto, dovranno abbandonare ordinatamente le aree di lavoro o espositive dopo aver disattivato gli impianti di propria competenza.

Questo fascicolo ha lo scopo di portare a conoscenza degli Espositori e degli Organizzatori, le norme comportamentali da seguire nel caso si presentino eventi predefiniti come "Situazioni di emergenza", con l'obbligo diffondere tali informazioni a tutti i soggetti, che per loro conto opereranno all'interno del Quartiere.

Sono state considerate "Situazioni di emergenza" gli eventi particolari che richiedono, per la gravità che può derivarne per le persone e per le cose, un efficace piano di pronto intervento, predisposto a priori, per poterli affrontare in condizioni precedentemente controllate e sperimentate.

Nella predisposizione del Piano d'emergenza si è tenuto conto di quei fattori che influenzano con la loro presenza o con il loro stato al momento dell'evento, l'attuazione del piano stesso.



#### 2. Eventi classificati come "Situazioni di emergenza"

Gli eventi considerati "Situazioni di emergenza" sono:

- 1. Evacuazione
- 2. Incendio grave (o incendio avanzato) (\*)
- 3. Emergenza Sanitaria
- 4. Crollo o cedimento strutturale (\*)
- 5. Minacce o atti di sabotaggio (\*)
- 6. Esplosione (\*)
- 7. Fuoriuscita di gas (\*)
- 8. Incendio lieve (o principio d'incendio) (\*)
- 9. Calamità naturale (\*)
- 10. Incidente in centrale termica
- 11. Incidente in aree gestite da terzi
- 12. Black-out in cabina elettrica (\*)
- 13. Incidente in elisuperficie.

Le emergenze contrassegnate con (\*) possono evolversi in evacuazioni parziali o generali.

## 3. Scopo del piano

Il piano di emergenza intende regolare i comportamenti e le prime manovre da effettuare, durante una emergenza, permettendo di ottenere nel più breve tempo possibile i seguenti obiettivi principali:

- 1. Salvaguardia delle persone
- 2. Messa in sicurezza degli impianti di processo
- 3. Compartimentazione e confinamento dell'incendio
- 4. Protezione dei beni e delle attrezzature
- 5. Risoluzione completa dell'emergenza.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario che:

- chiunque si trovi in una situazione d'emergenza o potenzialmente tale, si attivi e si comporti in base a
  procedure fisse di riferimento, avvisando innanzitutto la CENTRALE OPERATIVA componendo il numero
  +39.02.4997.7210 o 7210 dai telefoni di servizio interni che a sua volta attiverà i soccorsi necessari secondo
  il tipo di evento;
- l'emergenza venga affrontata con azioni sinergiche, comportamenti ordinati, in modo che chi interviene conosca a priori il proprio compito e sappia come integrarsi e cooperare con gli altri soccorritori.
- tutti sappiano a chi devono far riferimento per chiedere istruzioni, da chi ricevere ordini, chi informare sugli sviluppi della situazione, con chi e come comunicare;
- la Centrale operativa sia sempre a conoscenza della situazione per attivare di volta in volta i necessari rinforzi anche esterni.

## 4. Informazione

Per un'evoluzione favorevole dell'evento "emergenza" occorre che ciascuno esegua quelle poche fondamentali operazioni, nella giusta sequenza e soprattutto coordinarle con le operazioni che stanno eseguendo gli altri.

A tale scopo, durante il normale svolgimento dell'attività Fieristiche (premontaggio, montaggio degli allestimenti, periodo di mostra, smontaggio) gli espositori si devono attenere strettamente alle norme di sicurezze indicate nel Regolamento Tecnico ed orientarsi all'interno del padiglione in cui lavorano individuando, tramite le planimetrie del Piano di Evacuazione esposte, le uscite di sicurezza e i mezzi antincendio del salone in cui operano. In egual modo sono tenuti ad informarsi su come raggiungere, in caso di necessità, il punto di riunione.



#### 5. Collaborazione con gli addetti alla sicurezza e soccorso in caso di emergenza

Il modo migliore per collaborare con gli addetti alla sicurezza è di non interferire col loro operato e solo su loro eventuale richiesta di mettere a disposizione la propria capacità ed esperienza lavorativa, la conoscenza dei luoghi, delle macchine e delle altre attrezzature in esposizione.

#### 6. Comportamenti generali da adottare in caso di emergenza

- 1. Mantenere la calma.
- 2. Evitare di trasmettere il panico ad altre persone
- 3. Informare la Centrale Operativa
- 4. Non muoversi in modo disordinato, non correre, seguire ordinatamente i percorsi di esodo
- 5. Prestare assistenza a chi si trova in difficoltà se si ha la garanzia di riuscire nell'intento
- 4. Attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel presente piano e agli ordini impartiti dagli addetti alla sicurezza
- 5. Non rientrare nell'edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.

#### 7. Chiamata di soccorso

Chiunque all'interno del Quartiere può attivare i soccorsi, semplicemente chiamando il numero di emergenza:

- da telefoni: +39.02.4997.7210
- da telefoni interni: 7210

In caso di necessità la procedura di chiamata è la seguente:

- 1. Indicare il luogo dell'incidente: Padiglione, salone o piano...
- 2. Descrivere il tipo di incidente (incendio allagamento crollo...).
- 3. Indicare l'entità dell'incidente (danni a edifici persone).
- 4. Indicare se ci sono feriti e se noto il loro numero.
- 5. Dati di chi chiama (cognome nome eventuale numero di telefono).

Mentre comunicate l'evento la centrale operativa sta avvisando le squadre degli addetti all'emergenza.

## 8. Modalità di evacuazione

#### CHI:

Tutte le persone presenti nell'edificio ad eccezione degli addetti al servizio d'emergenza.


# QUANDO:


L'ordine di evacuazione viene impartito dal Responsabile di Fiera Milano. I visitatori ed il personale possono abbandonare l'edificio, anche in assenza di specifico ordine, quando ritengono di essere in pericolo. Sono tenuti a rispettare le procedure contenute nel presente piano.

#### COME:

- a. Mantenendo la calma
- b. Sequendo le vie di evacuazione predisposte, segnalate ed evidenziate nelle planimetrie esposte
- c. Evitando assolutamente di utilizzare gli ascensori e percorsi diversi da quelli indicati
- d. Raggiungendo i punti di riunione nelle zone di raduno esterne all'edificio segnalate nelle planimetrie esposte (vedi planimetria seguente). Il personale non deve assolutamente allontanarsi dalle zone di raduno.





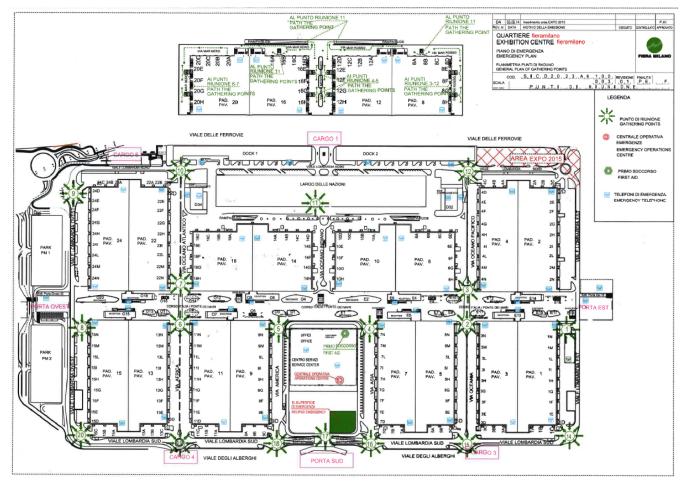

# 4.3 Servizi e presidi attivi ai fini della sicurezza

Nel Quartiere fieristico, durante le fasi di montaggio, esposizione e smontaggio della manifestazione, saranno attivi i seguenti servizi ai fini della sicurezza:

- Centrale Operativa
- Pronto intervento antincendio
- Primo soccorso medico (dotato di defibrillatori)
- Vigilanza antincendio



## 5. Descrizione della manifestazione

# 5.1 Tipologia della manifestazione

La manifestazione "MIDO" è inerente al settore oculistico e accessori.

# 5.2 Data di svolgimento

La manifestazione si svolge dal 3 al 5 febbraio 2024.

# 5.3 Luogo di svolgimento

La manifestazione si svolge nei padiglioni 1-2-3-4-5-6-7.

# 5.4 Tempistica delle lavorazioni

Le lavorazioni per il montaggio e lo smontaggio della manifestazione si svolgono con la seguente tempistica:

ATTIVITA'	DATA INIZIO
Apprestamenti generali dei padiglioni e montaggio determinate Aree	18 – 28 gennaio 2024
Ripristino dei padiglioni e smontaggio determinate Aree	8 febbraio 2024

Montaggio e smontaggio ufficiale per gli Espositori:

	A ID	3 - 5 febbraio 2024 padiglioni 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 fieramilano, Rho					
				TIPO AUTOMEZZI AMMESSI	PORTE D'INGRESSO		
	lunedì 29 gennaio	7:30	18:30				
	martedì 30 gennaio	7:30	18:30		- PORTA SUD - PORTA EST (pedonali) - CARGO 1 GPS + 45°31'22.67",+9°4'51.21" - CARGO 5 GPS + 45°31'14",+9°4'33.76" (aperta fino alle ore 12)		
٥	mercoledì 31 gennaio	7:30	18:30	tutti			
MONTAGGIO	giovedì 1 febbraio	7:30	18:30				
MON	venerdì 2 febbraio	7:30	**14:00				
	**ATTENZIONE: Il 2 Febbraio saranno consentite le <u>sole finiture dello stand</u> .  Le aziende allestitrici dovranno terminare ogni attività di allestimento degli stand tassativamente <u>entro le ore 14:00</u> , per consentire le attività di approntamento della manifestazione a cura di Fiera Milano.  Fino alle ore 18:00 sarà consentita la permanenza all'interno dello stand dei soli espositori.						
0	18:00 1		19:30	* solo colli a mano e attività Fiera Milano	- PORTA SUD - PORTA EST (pedonali)		
AGGI	idiredi 3 lebbialo	19:30	22:00	smontaggio	- CARGO 1 GPS + 45°31'22.67",+9°4'51.21"		
SMONTAGGIO	martedì 6 febbraio	7:30	18:30	tutti	- PORTA SUD - PORTA EST (pedonali) - CARGO 1 GPS + 45°31'22.67",+9°4'51.21		
S	mercoledì 7 febbraio	7:30	18:30	tutti	- CARGO 5 GPS + 45°31'14",+9°4'33.76" (aperta fino alle ore 12)		

Eventuali proroghe sono concordate direttamente dagli Espositori con Fiera Milano/ufficio Customer Service. Per maggior dettagli consultare la circolare di mobilitazione/smobilitazione.



# 6. Rischi ambientali presenti nel Quartiere e misure di prevenzione adottate

Scheda Riscl	ni Ambientali n° 6	Aree in montaggio/smontaggio mostra	
Soggetti esposti		Personale addetto presente nelle aree	
Periodo interessato		Montaggio Smontaggio Mostra Altro	
Zona			Aree interne ed esterne
Pericolo	Tipologia di rischio	Conseguenze	Misure di prevenzione adottate
Lavorazione in quota	Caduta di oggetti e/o attrezzature, urti, schiacciamento,	Lesioni anche gravissime	<ul> <li>Cartelli monitori.</li> <li>Recinzione delle aree di lavoro.</li> <li>Protezione capo: elmetti.</li> <li>Protezione piede: scarpe antiforo – schiacciamento.</li> </ul>
Utilizzo di mezzi per la movimentazione ed il sollevamento dei materiali (transpallet, muletti automezzi, autogrù, PLE ecc)	Urti / investimento schiacciamento	Lesioni anche gravissime	<ul> <li>Presenza di segnaletica istallata sugli accessi dei padiglioni.</li> <li>Seguire le normali regole di cautela e prudenza.</li> <li>Mezzi a passo d'uomo.</li> <li>Recinzione delle aree di lavoro (PLE, autogrù ecc).</li> </ul>
Operazioni di montaggio/smontaggio	Cedimento strutturale	Lesioni anche gravissime	<ul> <li>Rispetto delle limitazioni d'uso dei padiglioni, relativamente alle portate dei pavimenti, alle dimensioni delle porte e dei limiti d'altezza.</li> <li>Rispetto delle istruzioni di montaggio.</li> <li>Certificazioni delle strutture.</li> </ul>
Presenza di mezzi di lavoro con motore a scoppio	Gas di scarico	Intossicazione	<ul> <li>Spegnimento dei motori dei mezzi in sosta.</li> <li>Utilizzo di tubazioni per scarico fumi all'esterno.</li> <li>Areazione dei padiglioni.</li> </ul>
<ul> <li>Presenza di materiali, attrezzature, rifiuti, ecc. sul piano di calpestio.</li> <li>Possibile presenza di pozzetti privi di copertura.</li> <li>Presenza di irregolarità nei rivestimenti della pavimentazione (moquette strappata e/o sollevata, cellophane ecc.).</li> </ul>	Inciampo, caduta, tagli, urti.	Lesioni gravi	<ul> <li>Segnalare i pozzetti aperti e delimitare le aree.</li> <li>Manutenzione periodica delle pavimentazioni.</li> <li>Pulizia delle corsie/aree di transito.</li> <li>Comportarsi secondo le normali regole di cautela e prudenza.</li> <li>Mantenere in ordine gli eventuali rivestimenti dei pavimenti.</li> <li>Cartelli monitori.</li> </ul>
<ul> <li>Presenza di impianti elettrici.</li> <li>Presenza di scarti di lavorazione.</li> </ul>	Incendio	<ul><li>Ustioni.</li><li>Intossicazione</li></ul>	<ul> <li>Divieto senza preventiva autorizzazione di:         <ul> <li>introduzione liquidi e gas infiammabili</li> <li>lavorazioni a caldo o a fiamma libera</li> <li>introduzione apparecchi per riscaldamento</li> </ul> </li> <li>Divieto di fumare</li> <li>Rimozione dei materiali di risulta dalle corsie</li> <li>Impianti elettrici a norma</li> <li>I materiali di allestimento devono essere ignifughi</li> </ul>
Presenza di impianti elettrici	Elettrocuzione	Lesioni gravi	<ul> <li>Attenersi alla segnaletica di sicurezza affissa sui quadri elettrici e nei punti di utenza.</li> <li>Non intervenire sugli impianti elettrici senza previa autorizzazione.</li> <li>Manutenzione periodica degli impianti fissi.</li> <li>Realizzazione di impianti elettrici provvisori a norma</li> </ul>



Presenza di porte e portoni movimentati anche automaticamente	Rischio meccanico generico: schiacciamento, cesoiamento, urto dovuto a portoni, porte	Lesioni gravi	<ul> <li>Manutenzione periodica di serramenti, porte e portoni</li> <li>Corretto utilizzo degli elementi di chiusura</li> <li>Cartelli monitori</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scheda Ris	chi Ambientali n	° 6.2	Aree in montaggio/smontaggio mostra
Soggetti esposti			Personale addetto presente nelle aree
Periodo interessato			Montaggio
Zona			Vie di transito esterne
Pericolo Tipologia di rischio Consegu		Conseguenze	Misure di prevenzione adottate
Uso di automezzi e veicoli in genere, per il trasporto e la movimentazione di persone ed attrezzature di lavoro (transpallet, muletti, autogrù, PLE ecc.).	<ul> <li>Investimento da parte di veicoli, mezzi di trasporto.</li> <li>Scontro veicoli.</li> <li>Urti/scontri con strutture.</li> <li>Possibili contatti tra attrezzature /mezzi di lavoro utilizzate dalle varie imprese.</li> </ul>	Lesioni anche gravissime	<ul> <li>Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale.</li> <li>Mantenere il limite di velocità di 30 km/h, ove necessario marciare a passo d'uomo</li> <li>Limitazione e turnazioni per ingresso mezzi nel Quartiere (vedi circolare Mob. /Smob.).</li> <li>Limitazione zone di parcheggio.</li> <li>Uso dei DPI.</li> <li>Rispetto ed applicazione dei cartelli monitori.</li> <li>Rispetto delle tempistiche indicate nel programma (gantt) dei lavori relativo alle manifestazioni.</li> <li>I mezzi semoventi devono procedere assolutamente a passo d'uomo.</li> <li>Divieto di sosta e di transito nelle aree di manovra dei mezzi.</li> </ul>
Presenza su piano di calpestio, di materiali, attrezzature ecc	Ingombro delle superfici di passaggio	Lesioni gravi	<ul> <li>Rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada e di quelle stabilite da Fiera Milano S.p.A. contenute nel Regolamento Tecnico.</li> <li>Obbligo di mantenere le superfici di transito sgombre.</li> <li>Obbligo di evitare la presenza disordinata di materiale cercando di limitare il più possibile l'ingombro, allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi.</li> </ul>



Scheda	Rischi Ambientali n	° 6.3	Aree durante la mostra
Soggetti esposti			Personale addetto presente nelle aree, Visitatori
Periodo interessato			☐ Montaggio ☐ Smontaggio ☐ Mostra ☐ Altro
Zona			Aree interne ed esterne
Pericolo	Tipologia di rischio	Conseguenze	Misure di prevenzione adottate
Presenza di pozzetti privi di copertura.	Inciampo, caduta.	Lesioni gravi	<ul> <li>Manutenzione periodica delle pavimentazioni.</li> <li>Segnalare i pozzetti aperti e delimitare le aree.</li> <li>Pulizia delle vie di transito.</li> <li>Comportarsi secondo le normali regole di cautela e prudenza.</li> <li>Mantenere in ordine gli eventuali rivestimenti dei pavimenti.</li> <li>Cartelli monitori.</li> </ul>
Cedimento strutturale	Caduta di elementi, oggetti, schiacciamento, urti	Lesioni anche gravissime	<ul> <li>Rispetto delle limitazioni d'uso dei padiglioni, relativamente alle portate dei pavimenti, alle dimensioni delle porte e dei limiti d'altezza.</li> <li>Certificazioni delle strutture.</li> </ul>
Presenza di impianti elettrici. Presenza di materiale in esposizione	Incendio	Ustioni, intossicazione.	<ul> <li>Divieto senza preventiva autorizzazione di:         <ul> <li>introduzione liquidi e gas infiammabili</li> <li>lavorazioni a caldo o a fiamma libera</li> <li>introduzione apparecchi per riscaldamento</li> </ul> </li> <li>Divieto di fumare</li> <li>Rimozione dei materiali di risulta dalle corsie</li> <li>Impianti elettrici a norma</li> </ul>
Presenza di impianti elettrici;	Elettrocuzione	Lesioni gravi	<ul> <li>Attenersi alla segnaletica di sicurezza affissa sui quadri elettrici e nei punti di utenza.</li> <li>Non intervenire sugli impianti elettrici senza previa autorizzazione.</li> <li>Manutenzione periodica degli impianti fissi.</li> <li>Gli impianti a servizio degli stand sono stati realizzati e certificati secondo il DM 37/08.</li> </ul>
Presenza di veicoli	Investimento	Lesioni anche gravissime	<ul> <li>Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale.</li> <li>Mantenere il limite di velocità di 30 km/h, ove necessario marciare a passo d'uomo.</li> <li>Presidio attraversamenti di padiglione.</li> </ul>



Scheda Rischi Ar	mbientali n° 6.4	Aree esterne non interessate da mostre			
Soggetti esposti		Operatori, addetti			
Periodo interessato		Montaggio S	☐ Montaggio ☐ Smontaggio ☑ Mostra ☑ Altro		
Zona		Vie di transito esterno	е		
Pericolo	Pericolo Tipologia di rischio		Misure di prevenzione adottate		
Presenza di veicoli,	Investimento da veicoli, mezzi di trasporto Scontro veicoli mezzi di trasporto Possibili contatti tra attrezzature/mezzi di lavoro utilizzate dalle varie imprese	Lesioni gravi	<ul> <li>Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale.</li> <li>Mantenere il limite di velocità di 30 km/h, ove necessario marciare a passo d'uomo</li> <li>Limitazione e turnazioni per ingresso mezzi nel Quartiere (vedi circolare Mob. /Smob.).</li> <li>Limitazione zone di parcheggio.</li> <li>Uso dei DPI.</li> <li>Rispetto ed applicazione dei cartelli monitori.</li> <li>Rispetto delle tempistiche indicate nel programma (gantt) dei lavori relativo alle manifestazioni.</li> <li>I mezzi semoventi devono procedere assolutamente a</li> </ul>		
Presenza su piano di calpestio, di materiale di risulta	Caduta, inciampo	Lesioni gravi	<ul> <li>passo d'uomo.</li> <li>Divieto di sosta e di transito nelle aree di manovra dei mezzi.</li> <li>Rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada e di quelle stabilite da Fiera Milano S.p.A. contenute nel Regolamento Tecnico.</li> <li>Obbligo di mantenere le superfici di transito sgombre.</li> <li>Obbligo di evitare la presenza disordinata di materiale cercando di limitare il più possibile l'ingombro, allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi.</li> </ul>		



Di seguito si riportano delle tabelle utili a descrivere le modalità per la valutazione dei rischi da interferenza degli Appaltatori.

# Tabella 1 - Valutazione della prevedibilità della frequenza di accadimento

Attraverso tale tabella si può attribuire per ogni fattore di pericolo individuato un "giudizio" di prevedibilità temporale sostenuto da criteri di logica, formalizzato sulle serie storiche interne all'azienda, sulle statistiche nazionali degli infortuni per settore e globali e sulla prevedibilità di accadimento del pericolo in esame eventualmente già descritta dalla letteratura specifica.

	PREVIDIBILITA' DELLA FREQUENZA	DEFINIZIONI / CRITERI
4	ALTA	<ul> <li>È dimostrabile una correlazione diretta tra la criticità rilevabile e le conseguenze dannose sul lavoratore. È immediato ricostruire il legame causa-effetto.</li> <li>Il rischio è presente durante la maggior parte del tempo lavorativo degli addetti e/o coinvolge contemporaneamente un rilevante numero di addetti.</li> <li>Esiste ampia letteratura relativamente a questo tipo di rischio.</li> <li>Esistono incidenti ripetuti e/o già registrati in questa azienda o in altre similari.</li> </ul>
3	MEDIA	<ul> <li>È possibile ma non immediato ricostruire la catena causale tra agenti potenziali del danno e conseguenze effettive sugli addetti.</li> <li>Il rischio è presente per periodi limitati del tempo di esposizione degli addetti o coinvolge il tempo di esposizione di una parte significativamente ristretta dei medesimi.</li> <li>Esistono singole fonti di letteratura su questo tipo di rischio.</li> <li>Esistono vari incidenti ed esperienze aziendali interne, non identiche ma solo similari, e/o sono descritte esperienze analoghe di settore.</li> </ul>
2	BASSA	<ul> <li>La catena causale è ricostruibile, ma è costituita da più eventi accidentali concatenati singolarmente, poco prevedibili.</li> <li>Il rischio è presente ma solo casualmente sovrapponibile al tempo di esposizione degli addetti esposti.</li> <li>In azienda non sono successi incidenti di questo tipo o sono al massimo descrivibili rari casi assimilabili a posteriori all'evento in questione. Nel settore sono segnalati solo rari casi analoghi.</li> </ul>
1	MOLTO BASSA	<ul> <li>La catena causale è ricostruibile solo a posteriori e le simulazioni sui possibili danni potenziali non sarebbero operativamente sostenibili e congrue con l'attività aziendale. È praticamente impossibile analizzare il legame causa-effetto.</li> <li>Il rischio è del tutto casuale e non facilmente collegabile con il tempo di esposizione lavorativo degli addetti.</li> <li>Non sono mai avvenuti in azienda casi simili. Nel medesimo settore di attività sono avvenuti solo rarissimi eventi paragonabili e non statisticamente correlabili.</li> </ul>



## Tabella 2 - Valutazione della magnitudo biologica

La magnitudo biologica è la valutazione della gravità massima prevedibile del danno biologico potenziale. Si è creata anche, a priori, una tabella per l'identificazione dei possibili livelli di danno, dove la magnitudo biologica esprime l'estensione fisico-biologica del danno, la gravità e durata della sua prognosi e la successiva percentuale di invalidità residuale che l'evento indesiderato potrebbe causare sui lavoratori potenzialmente presenti.

	MAGNITUDO BIOLOGICA	DEFINIZIONI / CRITERI
4	GRAVISSIMA	<ul> <li>Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.</li> <li>Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.</li> <li>Coinvolgimento di estese porzioni del corpo e/o di singoli distretti vitali.</li> </ul>
3	GRAVE	<ul> <li>Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.</li> <li>Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.</li> <li>Coinvolgimento di significative porzioni corporee vitali e/o compromissione non vitale di singoli distretti.</li> </ul>
2	MEDIA	<ul> <li>Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.</li> <li>Esposizione cronica con effetti reversibili.</li> </ul>
1	LIEVE	<ul> <li>Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.</li> <li>Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.</li> </ul>

Analogamente alla tabella relativa alla prevedibilità della frequenza di accadimento si può, per ogni livello di danno ricavare un "giudizio" che fa riferimento alle statistiche infortunistiche, alla competenza sanitaria degli esperti ed alla letteratura epidemiologica, medica e medico legale.



# Tabella 3 - Procedimento di valutazione del rischio stimato

Si è proceduto, per ogni rischio incidentale individuato durante la fase preliminare all'analisi del rischio stimato correlando i "giudizi" di una prevedibilità della frequenza e della magnitudo biologica. Nella valutazione si è tenuto conto che il rischio stimato è funzione dei due parametri.

	RISCHIO STIMATO	DEFINIZIONI / CRITERI
> 12	ALTO	<ul> <li>Presenza di rischi estesi o molto estesi con conseguenti danni gravi o gravissimi.</li> <li>Presenza di rischi mediamente estesi con conseguenti danni gravissimi.</li> <li>Presenza di rischi molto estesi con conseguenti danni medi.</li> </ul>
12 8	MEDIO ALTO	<ul> <li>Presenza di rischi da mediamente a molto estesi con conseguenti danni da lievi a gravi.</li> <li>Presenza di rischi da poco a mediamente estesi con conseguenti danni da medi a gravissimi.</li> </ul>
7 4	MEDIO	<ul> <li>Presenza di rischi molto poco estesi con conseguenti danni gravi o gravissimi.</li> <li>Presenza di rischi estesi o molto estesi con conseguenti danni molto lievi.</li> <li>Presenza di rischi poco estesi con conseguenti danni lievi.</li> </ul>
3 2	BASSO	<ul> <li>Presenza di rischi molto poco estesi con conseguenti danni lievi o medi.</li> <li>Presenza di rischi poco o mediamente estesi con conseguenti danni molto lievi.</li> </ul>
1	MOLTO BASSO	<ul> <li>Presenza di rischi molto poco estesi con conseguenti danni molto lievi.</li> <li>Assenza probabilistica di rischio.</li> </ul>



# Tabella 4 - Calcolo del fattore di correzione del livello di rischio: i livelli di presidio

Il presidio è l'azione sull'evento e sul contesto che diminuisce l'area del rischio, aumenta la prevedibilità di un pericolo e/o neutralizza gli effetti dannosi di un incidente. Per presenza di un presidio del rischio si intende che a livello conoscitivo, tecnico, operativo lo specifico rischio tecnicamente e/o aziendalmente non eliminabile è tenuto sotto controllo mediante speciali misure (procedure, formazione, informazione, addestramento, dispositivi di protezione collettivi speciali, sistemi di controllo e di allarme).

V LPR	LIVELLO DI PRESIDIO	DEFINIZIONI / CRITERI
4	ALTO	Rischio ad ottimo / alto presidio:  rischio ben misurato e calcolato; pericolo non evidenziabile; frequenza e magnitudo ambedue basse o assenti; misure ottimali di controllo completamente adottate.
3	MEDIO	Rischio a sufficiente / medio presidio:  rischio misurato e calcolato solo parzialmente;  pericolo facilmente evidenziato;  frequenza e magnitudo entrambe basse o medie per ambedue le variabili;  misure di controllo esistenti ma non completamente adottate.
2	BASSO	Rischio a mediocre / basso presidio:  rischio non o incompletamente misurato e calcolato;  pericolo presente difficilmente identificabile e descrivibile;  frequenza o magnitudo medie o rilevanti sia singolarmente che per ambedue le variabili;  misure di controllo insufficienti.
1	INSUFFICIENTE O ASSENTE	Rischio insufficientemente presidiato:  rischio non misurato e calcolato;  pericolo presente ma non identificato o descritto;  frequenza e magnitudo medie o significative singolarmente o per entrambe le variabili;  misure di controllo incongrue o asseti.



# Tabella 5 - Valutazione finale del rischio gestito

Infine, il valore del rischio gestito, si ottiene valutando l'efficacia del livello di presidio in relazione del rischio stimato.

	RISCHIO GESTITO	DEFINIZIONI	AZIONI
1 3	BASSO Più che presidiato o che non impone presidio.	Presenza di rischi non significativi, bassi o medi, ottimamente o sufficientemente presidiati.	Non interventi: non sono necessarie azioni migliorative.
4 7	MEDIO Discretamente, sufficientemente presidiato e/o facilmente presidiabile.	Presenza di rischi bassi, alti, mediocremente / non sufficientemente presidiati.	Non interventi, ma tenere sotto controllo temporaneo: non sono necessarie azioni migliorative se i risultati di successivi approfondimenti valutativi sono positivi.  Interventi consigliabili e controllo permanente: sono attuabili azioni migliorative non urgenti con programmazione a lungo termine.
8 11	ALTO  Mediocremente  presidiato e/o  difficilmente  presidiabile.	Presenza di rischi medi, alti e molto alti, mediocremente, insufficiente-mente o non presidiati.	Interventi da attuare e controllo permanente: sono necessarie evidenti ma non complesse azioni correttive da programmare a medio termine. Interventi obbligati e controllo permanente: sono necessarie azioni correttive da programma-re con urgenza breve.
12	ALTISSIMO Poco o niente presidia-to e/o presidiabile.	Presenza di rischi alti e molto alti, insufficiente- mente o non presidiati.	Interventi immediati controllo permanente, urgenza ed emergenza: sono necessarie azioni correttive e impegnative immediate ed indilazionabili.



## 7. Informazioni sui Rischi Specifici delle lavorazioni e valutazione del rischio interferenziale

#### 7.1 Criteri di redazione del documento

La metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi interferenziali si articola nelle seguenti fasi:

- a) raccolta delle informazioni sui rischi specifici propri delle attività di ciascun appaltatore, che possono generare interferenza, con conseguente elaborazione di relativa scheda riassuntiva;
- b) analisi complessiva dei rischi interferenziali emergenti elaborata sulla base delle informazioni acquisiste;
- c) stima dei rischi interferenziali riferita ad ogni attività svolta dagli appaltatori;
- d) indicazione delle misure di prevenzione adottate dagli appaltatori per contrastare i rischi interferenziali;
- e) indicazione delle misure di prevenzione e protezione che il committente prescrive di adottare per eliminare i rischi interferenziali. Le citate misure di prevenzione e protezione vengono esplicitate nella tabella n° 7.1 e sono impartite per tutte le attività degli appaltatori.

### Tabella n° 7.1 – Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze

- rispettare le tempistiche indicate nel programma dei lavori;
- richiedere autorizzazione all'accesso allo stand al RSE dello stand;
- verificare che i propri Preposti incaricati vigilino e controllino la corretta applicazione delle norme di sicurezza e delle disposizioni contenute nel presente documento;
- controllare che i propri Preposti incaricati rispettino l'obbligo di verificare, prima di consentire l'accesso negli spazi espositivi (zone di lavoro) ai propri lavoratori, che tutte le attività in esercizio e le condizioni dell'ambiente di lavoro in quel momento siano in sicurezza;
- controllare che i propri Preposti incaricati rispettino l'obbligo di mantenere le aree di transito sgombre e, quando ciò non sia possibile, di evitare la presenza disordinata di materiale (comunque in quantità minima), limitando l'ingombro, allo scopo di facilitare il transito;
- controllare che i propri Preposti incaricati che eseguono lavori in quota, rispettino l'obbligo di interdire l'accesso all'area sottostante e di segnalare il pericolo;
- controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori si mantengano sempre distanti dai carichi sospesi;
- controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori che a qualsiasi titolo, tolgono il coperchio dei pozzetti, provvedano a segnalare in maniera opportuna il pericolo. Si sottolinea l'obbligo specifico di richiudere completamente i pozzetti dopo l'uso;
- controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori adottino la massima cautela e prudenza nel muoversi in prossimità dei pozzetti;
- controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori che impiegano mezzi semoventi procedano assolutamente a passo d'uomo;
- controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori non sostino e non transitino nelle aree di manovra dei mezzi (semoventi/meccanici);
- controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori adottino le comuni regole di cautela e prudenza nel muoversi e nella esecuzione di tutte le lavorazioni;
- controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori impieghino ed indossino i necessari
   DPI nonché rispettino le indicazioni dei cartelli monitori;
- controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori rispettino le prescrizioni e le norme contenute nel Regolamento Tecnico di Fiera Milano.



# 7.2 Elenco attività svolte dagli Appaltatori del Gestore

Di seguito si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo delle lavorazioni che verranno effettuate dagli appaltatori di Fiera Milano nelle aree interessate dalla manifestazione:

Attività Appaltatore del Gestore	Scheda di lavorazione
Tracciatura dell'area espositiva	Allegato 2.1
Installazione dei punti di appendimento e allestimento strutture sospese	Allegato 2.2
Posa e rimozione della moquette	Allegato 2.3
Realizzazione, allacciamento e attivazione degli impianti per la manifestazione	Allegato 2.4
Montaggio e smontaggio degli stand e delle strutture dell'area espositiva	Allegato 2.5
Pulizia delle aree interessate dalla manifestazione	Allegato 2.6
Consegna e ritiro arredi, complementi, attrezzature particolari e movimentazione pesante	Allegato 2.7
Consegno e ritiro imballi	Allegato 2.8
Controllo estintori e servizio di noleggio agli Espositori	Allegato 2.9
Raccolta dei rifiuti pericolosi e non pericolosi	Allegato 2.10
Servizi di ristorazione, catering e attività commerciali	Allegato 2.11
Servizi di presidio, verifiche, portierato, reception e accoglienza	Allegato 2.12
Installazione e rimozione della segnaletica	Allegato 2.13
Attività ispettive	Allegato 2.14

Le Schede di lavorazione che contengono le informazioni sui rischi specifici propri delle attività di ciascun appaltatore che possono generare interferenza, oltre alle misure di prevenzione da adottare, sono disponibili nell'Allegato 2 del presente D.U.V.R.I.



# 7.3 Elenco attività svolte dagli Appaltatori dell'Organizzatore

Di seguito si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo delle lavorazioni che verranno effettuate dagli appaltatori dell'Organizzatore nelle aree interessate dalla manifestazione:

Attività Appaltatore del Gestore	Scheda di lavorazione
Tracciatura dell'area espositiva	Allegato 2.1
Installazione dei punti di appendimento e allestimento strutture sospese	Allegato 2.2
Posa e rimozione della moquette	Allegato 2.3
Realizzazione, allacciamento e attivazione degli impianti per la manifestazione	Allegato 2.4
Montaggio e smontaggio degli stand e delle strutture dell'area espositiva	Allegato 2.5
Pulizia delle aree interessate dalla manifestazione	Allegato 2.6
Consegna e ritiro arredi, complementi, attrezzature particolari e movimentazione pesante	Allegato 2.7
Consegno e ritiro imballi	Allegato 2.8
Controllo estintori e servizio di noleggio agli Espositori	Allegato 2.9
Raccolta dei rifiuti pericolosi e non pericolosi	Allegato 2.10
Servizi di ristorazione, catering e attività commerciali	Allegato 2.11
Servizi di presidio, verifiche, portierato, reception e accoglienza	Allegato 2.12
Installazione e rimozione della segnaletica	Allegato 2.13
Attività ispettive	Allegato 2.14

Le singole Schede di lavorazione che contengono le informazioni sui rischi specifici propri delle attività di ciascun appaltatore che possono generare interferenza, oltre alle misure di prevenzione da adottare, sono disponibili nell'Allegato 2 del presente D.U.V.R.I.



## 8. Costi della sicurezza per eliminare o ridurre le interferenze

Si ritiene che esistano costi specifici relativi allo svolgimento di ogni singola attività prevista dagli Appaltatori, evincibili dal contratto di appalto in essere con il committente. Tali costi fanno riferimento alle misure adottate per garantire la sicurezza del personale dai rischi interferenziali presenti durante le lavorazioni.

I costi per la sicurezza della manifestazione che rimangono esclusi, imputabili ai rischi interferenziali causati dalle attività degli Appaltatori, fanno riferimento a:

- Riunioni di coordinamento sicurezza
- Presidi delle aree soggette a criticità
- Delimitazione delle aree soggette a criticità
- Segnaletica di sicurezza

Di seguito si riporta la quantificazione analitica dei costi:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Importo unitario	Importo per padiglione	Padiglioni utilizzati	Importo totale
Riunioni di coordinamento con le Ditte	ore	5	30 €	150 €	7	1.050 €
Delimitazione aree di lavoro con nastro bianco/rosso e segnaletica sicurezza	n°	24	5€	120 €	7	840 €
Sopralluoghi di verifica	ore	20	35 €	700 €	7	4.900 €

Totale Importo costi sicurezza 6.790 €

I costi della sicurezza da indicare nel contratto di appalto sono i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

La definizione dei costi deve essere: "congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi non a percentuale), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente". In particolare "le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento".

<sup>\*</sup> I costi della sicurezza sono uno degli elementi più importanti per la tutela della Committente nel caso di infortunio di un Lavoratore di una ditta in appalto, e non solo per la Committente; la mancata indicazione dei costi per la sicurezza implica la nullità del contratto.



# 9. Allegati

## 9.1 Allegati disponibili sul portale internet di Fiera Milano

Nel sito internet di Fiera Milano <u>www.fieramilano.it</u> è presente una sezione dedicata alla manifestazione nella quale sono messi a disposizione degli Espositori, oltre al presente D.U.V.R.I. Ricognitivo, i documenti utili ai fini della sicurezza. I documenti sono consultabili e scaricabili nel link dedicato, nella sezione "Espositori/Documenti tecnici" <a href="https://exhibitors.fieramilano.it/">https://exhibitors.fieramilano.it/</a>.

In particolare, i documenti disponibili sono:

- Informativa del Piano di emergenza del Quartiere
- Fascicolo descrittivo del Quartiere ai fini della sicurezza
- Planimetria dei punti di riunione in caso di evacuazione
- Disposizioni per l'accesso, il transito e lo scarico degli automezzi nel Quartiere
- Piano di evacuazione dei padiglioni utilizzati dalla manifestazione
- Scheda Tecnica dei padiglioni utilizzati dalla manifestazione
- Regolamento Tecnico di Fiera Milano
- Regolamento per la realizzazione di soppalchi
- Circolare con le disposizioni per le operazioni di montaggio e smontaggio della manifestazione, per l'accesso di persone e mezzi
- Protocollo per il contrasto del lavoro sommerso
- Protocollo per la sicurezza del lavoro
- Disposizioni per gli allestimenti fieristici
- Linee guida per gli Espositori per la stesura del D.U.V.R.I.
- Fac-simile editabile per gli Espositori per la stesura del D.U.V.R.I.
- Dichiarazione di "Corretto montaggio" degli stand
- Dichiarazione di "Sicurezza Antincendio" dei materiali posati ai fini della reazione al fuoco
- Aree raccolta rifiuti per la manifestazione
- Regole per la raccolta differenziata dei rifiuti

Per i soggetti che effettuano lavorazioni nel peridio dedicato alla preparazione e/o ripristino delle aree (anticipi di montaggio o posticipi di smontaggio, rispetto alle date ufficiali), è disponibile, oltre alla documentazione di cui sopra, il D.U.V.R.I. degli Appaltatori di Fiera Milano, che disciplina le attività interferenziali durante tali fasi.

#### 9.2 Allegati disponibili sul portale internet dell'Organizzatore

L'Organizzatore mette a disposizione degli Espositori il presente D.U.V.R.I. ricognitivo "aggiornato" nel sito internet della manifestazione.

## 9.3 Allegati al D.U.V.R.I.

L'Allegato 1 contiene i seguenti documenti:

- Elenco degli appaltatori e dei lavoratori autonomi incaricati da Fiera Milano, con il cronoprogramma delle lavorazioni.
- Elenco degli appaltatori e dei lavoratori autonomi incaricati dall'Organizzatore, con il cronoprogramma delle lavorazioni.

# L'Allegato 2 contiene i seguenti documenti:

• Schede di lavorazione che contengono le informazioni sui rischi specifici propri delle attività di ciascun appaltatore che possono generare interferenza.



# D.U.V.R.I.

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.)

# **ALLEGATO 1**

Elenco degli Appaltatori e cronoprogramma delle lavorazioni





	MIDO								1	MONTA	GGIO		ONE Sh	SMONTAG GIO -
RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER									Setting	ј ир		ESPOSIZIO	Dismantlin g	
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore - Sub contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - Phone	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	29-gen	31-gen	01-feb	02-feb	dal 3/02 al 5/02	06-feb 07-feb
SALZANI	Realizzazione, allacciamento e attivazione impianti elettrici Construction, connection, activation of electrical systems	Allegato 2.4	TECHNE SPA	SAN GIORGIO SPA CARMA2018 SRL	STEFANO MANTOVANI	342-6600416	stefano.mantovani@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA  THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	x	x	x		x x
	Collaudo impianti elettrici Testing electrical system	Allegato 2.12	IB PROJECT SRL		MICHELE VITAGLIANO	329-6328698	collaudi@ibproject.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	X	X	х	Х		
SALZANI ROBECCHI	Assistenza impianti idrici, Aria compressa, impianti idrici Antincendio Water system assistance, compressed air, fire-fighting water system	Allegato 2.4	TECHNE SPA	LENTINI GIUSEPPE	STEFANO MANTOVANI	342-6600416	stefano.mantovani@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	x	x	х		x x
	Assistenza Ascensori / Tappeti mobili  Lift / moving walkways assistance	Allegato 2.4	SCHINDLER SPA	LABOR RL	VINCENZO PAPARELLA	347-3307715	vincenzo.paparella@schindler.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	X	x	х	х		x x
	Assistenza Impianti TVCC Control TV system assistance	Allegato 2.4	TECHNE SPA		STEFANO MANTOVANI	342-6600416	stefano,mantovani@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	( x	х	х		x x
	Assistenza Impianti diffusione sonora Sound diffusion system assistance	Allegato 2.4	TECHNE SPA		STEFANO MANTOVANI	342-6600416	stefano.mantovani@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	X	Х	х		хх
LUCCIETTO	Assistenza Impianti rilevazione Fumi e superv. Smoke detection system assistance	Allegato 2.4	TECHNE SPA		STEFANO MANTOVANI	342-6600416	stefano.mantovani@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	x	x	х		хх
	Ripristino pozzetti canarole nei padiglioni Restoration of weels in the pavillons	Allegato 2.7	TECHNE SPA		STEFANO MANTOVANI	342-6600416	stefano.mantovani@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	X	X	х	х		x x
	Assistenza da fabbro Assistance for blacksmith works	Allegato 2.7	TECHNE SPA		STEFANO MANTOVANI	342-6600416	stefano.mantovani@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	x	x	х		хх
	Protezione delle cabine Ascensori  Protection cabins lift	Allegato 2.7	TECHNE SPA		STEFANO MANTOVANI	342-6600416	stefano.mantovani@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	X	x	х	х		x x
MARTIGNONI	Noleggio e rimozione impianti audio e video Rental and removal audio/video system	Allegato 2.4	STS COMMUNICATION SRL		LUCA TORTORELLA	335-6314222	luca.tortorella@stscommunication.it vincenzo.monti@stscommunication.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	x	х	х		x x
			HOLLYWOOD SRL	SKELDON SC BCONSTRUCT SRL MA.RO. SRL	GIANLUCA MAIERA	335-5793278	gianluca.maiera@hollywood-service.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	x	х	х		x x
	Appendimenti strutture tipo "americane" e illuminotecnica	Allegate 2.2	NEW LIGHT SRL	DOC. SERVIZI SC SKELDON SC WLS SRL	SARA BELLONI	347-2281015	sara@newlightitalia.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	X	x	x	x		x x
SEPIELLI (Appendimenti)	Hanging structures like "americane" and technical lighting services	Allegato 2.2 Allegato 2.4	AGORA' SRL	DOC. SERVIZI SC INSIEME SC SKELDON SC WLS SRL	ALBERTO MARIANI	334-6065091	alberto.mariani@agoraaq.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	x	х	х		× ×



	IDO
M	IDO
	LIVE THE WONDER

	LIVE THE WONDER				RESPONSABI	LE APPALTATO	RE - CONTRACTOR MANAGER		1	MONTA Setting			ESPOSIZIONE S/	SMONTAG GIO - Dismantlin g																												
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore - Sub contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - <i>Phone</i>	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	29-gen	31-gen	01-feb	02-feb	dal 3/02 al 5/02	06-feb 07-feb																												
			EVENT MANAGEMENT SRL	REVEAL SRL SKELDON SC LA MODERNA DOC. SERVIZI SC DROP OUT SRL	MATTEO BORO	392-4025885	matteo@eventmanagementsrl.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x x	x	x		x x																												
	Certificazioni e collaudi strutture	Allegato 2.12	IB PROJECT SRL		MICHELE VITAGLIANO	329-6328698	collaudi@ibproject.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x x	X	х																														
	Certifications and testing structures	Allegato 2.12	GAE ENGINEERING SRL		CHIARA AMARO	011 - 0566426 int.3	FieraMilano@gae-engineering.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	x x	x	х																														
	Tracciatura  Area Tracking	Allegato 2.1		TRASGO SRL JOBBING SC CONSORZIO GROUP SERVICE SIE SRL CONSORZIO MAIN GROUP				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION																																		
	Posa e rimozione moquette  Laying and removal carpet	Allegato 2.3	NOLOSTAND SDA				MONTECOLINO SPA				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA  THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x x	x	x		x x																									
	Montaggio / smontaggio allestimenti  Assembly/disassembly of fittings	Allegato 2.5		TRASGO SRL JOBBING SC CONSORZIO GROUP SERVICE SIE SRL CONSORZIO MAIN GROUP				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x x	x	x		x x																												
LIVINI	Impianti elettrici allestimenti Fitting Electrical system	Allegato 2.4		HOLLYWOOD SRL EVENT MANAGEMENT SRL FSI SRLS NEWLIGHT SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x x	×	х		x x																												
VENTURA (Allestimenti	Certificazioni e collaudi strutture  Certifications and testing structures	Allegato 2.12		NOLOSTAND SPA	NOLOSTAND SPA																											STUDIO TECNICO PRIOLISI HQ ENGINEERING SRL IB PROJECT SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA  THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x x	x	x		
Personalizzati)  CHIODONI	Posa e rimozione arredi Laying and removal furniture	Allegato 2.7				RICCI SPA	GIUSEPPE PRIOLISI	393-9167140	delegatonolostand@studiopriolisi.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x x	x	х		x x																										
(Preallestiti)  CASTELLARI	Posa Grafica Graphical laying	Allegato 2.5		FERRARI PROMOTION SPA GRUPPO ITALTELO SPA CIP SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x x	x	x		x x																												
(Segnaletica) OLIVIERI	Posa Tessuti Fabrics Laying	Allegato 2.5		GRUPPO 2M SRL LU-BEK SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x x	x	x		x x																												
OLIVIERI	Pulizie Cleaning service	Allegato 2.6		NICMA SPA FIDENTE SPA B&C RL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x x	x	х																														
Po	Posa e rimozione segnaletica temporanea di mostra Exhibition sign service	Allegato 2.13		FERRARI PROMOTION SPA PUBLIONDA SRL MONTECOLINO SPA PUBBLICITA' 64 SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x x	X	x		x x																												





	LIVE THE WONDER				RESPONSABI	LE APPALTATOI	RE - CONTRACTOR MANAGER			MONTA Settinţ			ESPOSIZIONE	GIO - Dismantlin g
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore - Sub contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - <i>Phone</i>	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	29-gen	31-gen	01-feb	02-feb	dal 3/02 al 5/02	06-feb 07-feb
	Addobbi floreali Flowers and plants rental	Allegato 2.5		RATTIFLORA SAS				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA  THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	< x	x	x		x x
	Posa e rimozione impianti audio e video <i>Laying and removal audio/video system</i>	Allegato 2.4		STS COMMUNICATION SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	( x	х	х		хх
	Attrezzature per alimentari Food equipment rental	Allegato 2.4		ZORZI SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	( x	x	х		x x
	Movimentazione Infototem e noleggio PC/stampanti infototem handling and pc/printer rental	Allegato 2.4	COOP. FEMA RL		EMANUELE ALI	335-5306753	emanuele.ali@coopfema.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	( x	х	х		x x
AMOROSO  SONCINI (Reception)	Movimentazione e assistenza attrezzature reception  Handling and assistance reception equipment	Allegato 2.4	VIVATICKET SPA		ANTONIO DI LASCIO	02-49976060	antonio.dilascio@vivaticket.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	( x	x	х		x x
(кесериоп)	Installazione e assistenza apparecchiature e posa cavi TLC Equipment and cable TLC installation and assistance	Allegato 2.4	TELECOM ITALIA SPA	SOLETO SPA	MARCO RAMORINI	02-36620000	timxfiera@telecomitalia.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	( x	x	х		x x
	Noleggio piante e fiori Flowers and plants rental	Allegato 2.7	RATTIFLORA SAS		GABRIELE MASPERO	335-421633	fieramilano@rattiflora.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	( x	х	x		x x
	Noleggio casseforti Safe rental	Allegato 2.7	TRANS SECURITY SERVICE SNC		ANDREA FIORE	329-6879145	info@transsecurity.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA  THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	( x	x	x		хх
	Noleggio Arredi Rental furniture	Allegato 2.7	NOLOSTAND SPA		GIUSEPPE PRIOLISI	393-9167140	delegatonolostand@studiopriolisi.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	κ x	x	x		x x
			RICCI MILANO SRL		ANGELO RICCI	348-0830311	info@riccimilano.it							
	Noleggio impianti audio e video  Audio/video system rental	Allegato 2.4	STS COMMUNICATION SRL		LUCA TORTORELLA	335-6314222	luca.tortorella@stscommunication.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	( x	x	х		хх
ALBERICO	Posa moquette Laying carpet	Allegato 2.3	MONTECOLINO SPA		ALESSANDRO GRANELLO	324-6205835	alessandro.granello@montecolino.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	( x	x	х		x x
	Certificazioni e collaudi strutture  Certifications and testing structures	Allegato 2.12	GAE ENGINEERING SRL		CHIARA AMARO	011 - 0566426 int.3	FieraMilano@gae-engineering.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	( x	х	х		
	Servizi Fotografici e video Photo and video services	Allegato 2.14	FOTOGRAMMA SRL		DOMENICO PIZZARELLI	393-8918311	editor@agenziafotogramma.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	( x	x	х		





						ı	MONTAG	GGIO		S BN S	GIO -			
	LIVE THE WONDER				RESPONSAB	ILE APPALTATO			Setting	у ир		ESPOSIZIO	Dismantlin g	
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore - Sub contractor	Nominativo - Telefono - Name Phone		Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	29-gen	31-gen	01-feb	02-feb	dal 3/02 al 5/02	06-feb 07-feb
	Attrezzature per alimentari Food equipment rental	Allegato 2.4	ZORZI SRL		GIULIANO ZORZI	348-4436604	giuliano@zorzi.vr.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x	x	х		x x
	Servizi reception e accoglienza	Allegato 2.12	VIVAEVENTS SRL		FRANCESCA FONDA	391-7218509	francesca.fonda@vivaevents.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA	x x	( x	X	x		
	Reception services		COOP. FEMA RL		SARA CAVALLOTTI	333-37.83.144	sara.cavallotti@coopfema.it	THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION						
	Pulizie area di mostra  Exhibition Area cleaning services		NICMA SPA	PUMAVER SRL	LAURA TRUSCIGLIO	340-0067971	laura.trusciglio@nicmagroup.com antonella.lopresti@nicmagroup.com diletta.martoglio@nicmagroup.com michele.salvatore@nicmagroup.com	PADIGLIONI <i>PAVILIONS</i>	x x	x	x	х		x x
		Allegato 2.6	FIDENTE SPA B&B Service		RICCARDO CELANO	375-7095989	riccardo.celano@fidente.it	CORSO ITALIA - C.S PORTA EST-PORTA OVEST - PADIGLIONI	x x	( x	х	х		x x
			GRUPPO B&C SRL	FALCO SRL	SALVATORE PICIOCCHI NERMINA HURIC	348-2554853 342-3883758	becfiera@gruppobec.com	CORSO ITALIA - C.S PORTA EST-PORTA OVEST - PADIGLIONI	x	x	х	х		x x
PORCU'	Sgombero neve Snow cleaning	Allegato 2.10	FALCO SRL		AHMED ELSAWAH	349-7247673	info@falcosrl.org	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x	х	х		хх
SAPIENZA	Movimentazione rifiuti ingombranti  Hard waste handling	Allegato 2.10	EXPOTRANS SPA	4 Logistix S.r.I.  ANTELLI S.R.L.  LA SOLUZIONE SRL  MA. NI. MA. S.R.L  CASELLA AUTOGRÙ S.R.L.  ARIENTI AUTOGRÙ S.R.L.  AUTOTRASPORTI PORRO S.R.L.  Event Logistics Team S.R.L  Logitech S.r.I.  GLOBUSLOG SOCIETA'  COOPERATIVA	LUCA MAZZETTO	335-302085	luca.mazzetto@expotrans.net logistica.onsite@expotrans.net	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x	x	x		x x
	Posa e rimozione moquette  Carpet laying and removal	Allegato 2.3	MONTECOLINO SPA	FALCO SRL	ALESSIA LECCHI	030-983361	alessia.lecchi@montecolino.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x	x	x		x x
	Assistenza Lavapennelli Brush wash assistance	Allegato 2.6	ECO ERIDANIA SPA		ANGELO DI NARDO EMANUELE MOLFINO	328-4020873 349-8647767	angelodinardo@ecoeridania.it emanuelemolfino@ecoeridania.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x	X	x		x x





								МС	ONTAGG	10	ONE Show	SMON GIO		
	RIDO LIVE THE WONDER				RESPONSABI	LE APPALTATO	RE - CONTRACTOR MANAGER		S	etting up	2	ESPOSIZIC	Disma g	ntlin
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore - Sub contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Mail		Area interessata dai lavori - Area affected by the works	29-gen 30-gen	31-gen	01-feb	dal 3/02 al 5/02	qə <u>l</u> -90	07-feb
STELLA	Asportazione rifiuti dal Quartiere  Waste removal	Allegato 2.10	A.SE.R. SPA	ECONORD NUOVA CLEAN POLIRECUPERI SrI CARONNI GROUP SrI COLOMBO GIOVANNI SrI IGER SrI AG7 SrI GRUPPO MAURO SAVIOLA A2A RECYCLING	ALESSANDRA CONTE	02-9399891	conte@aserspa.net tecnico@aserspa.net	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x >	(	x	x
	Smaltimento rifiuti speciali Special waste disposal	Allegato 2.10	ECOROE SRL		ALBERTO CANEVARI	345-5402701	logistica@ecoroe.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	х	x >	(	х	х
	Attività di pest control (profilassi antimurina e monitoraggio insetti striscianti e roditori in area interna ed esterna, profilassi entomicida contro gli insetti volanti)  Pest control	Allegato 2.6	VERDEBLU SRL		GIANFRANCO CASSANI	335-642413 02-93500484	info@verdeblusrl.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x >	(	x	x
	Verifica Estintori nelle aree comuni Check Fire extinguishers in common areas	Allegato 2.9	CSQ ESTINTORI SRL		DOMENICO MASCIANGELO	328-3874334	info@csqitalia.com masciangelo@tiscali.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	хх	x	x >	(		
	Noleggio Estintori agli Espositori Fire extinguishers exhibitor rental	Allegato 2.9	CSQ ESTINTORI SRL		DOMENICO MASCIANGELO	328-3874334	info@csqitalia.com masciangelo@tiscali.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x >	(	х	X
LEPORATI	Segnaletica sicurezza di mostra  Exhibition safety sign service	Allegato 2.13	MONTECOLINO SPA (TOPCOLOR DREAM)		GILBERTO BARZON	335-7159286	paola.vanni@topcolor.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x >	(	х	X
EEI OIVIII	Presidio sicurezza di mostra e Controllo Allestimenti  Exhibition safety Control and Stand control Office	Allegato 2.14	GAE ENGINEERING SRL		WALTER VENTORUZZO	338-7735932	presidio.sicurezzafm@gae-engineering.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x >	(	х	X
	Servizio Primo soccorso medico  Medical first aid service	Allegato 2.12	ATI CROCE ROSSA		LORENA MORENO FRANCESCO BURDO	02-3883223 373-7832425	francesco.burdo@crimilano.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x >	(	х	X
	Certificazioni e collaudi strutture  Certifications and testing structures	Allegato 2.12	GAE ENGINEERING SRL		CHIARA AMARO	011 - 0566426 int.3	FieraMilano@gae-engineering.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	X >	(		
PERA	Sorveglianza Surveillance	Allegato 2.12	SICURITALIA SPA		DOMENICO BONDANESE	345-2802969	d.bondanese@sicuritalia.it comando.fierarho@sicuritalia.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	X >	(	х	X
. =.0.	Servizio Antincendio Fire surveillance	Allegato 2.12	SICURITALIA SPA		DOMENICO BONDANESE	345-2802969	d.bondanese@sicuritalia.it comando.fierarho@sicuritalia.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x >		x	X
RE RAVIZZINI	Sportello Logistica  Logistic counter	Allegato 2.12	COOP. FEMA RL		ANDREA MAJOCCHI	335-5306755	andrea.majocchi@coopfema.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	х	x >		х	X
	Presidio tornelli Reception surveillance services	Allegato 2.12	COOP. FEMA RL		ANDREA MAJOCCHI	335-5306755	andrea.majocchi@coopfema.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	хх	х	x >	(		





	MIDO								M	IONTAG	GGIO	NE Sh		NTAG O -
	LIVE THE WONDER				RESPONSABI	LE APPALTATO	RE - CONTRACTOR MANAGER			Setting	up	ESPOSIZIC		g
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore - Sub contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - <i>Phone</i>	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	29-gen 30-gen	31-gen	01-feb	02-feb dal 3/02 al 5/02	qə <u>-</u> 90	07-feb
	Portierato Caretaking	Allegato 2.12	COOP. FEMA RL		ANDREA MAJOCCHI	335-5306755	andrea.majocchi@coopfema.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA  THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	X	x	x		
	Sportello parcheggi Parking counter	Allegato 2.12	COOP. FEMA RL		ANDREA MAJOCCHI	335-5306755	andrea.majocchi@coopfema.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	Х	X	Х	Х	Х
PORCU' NOCETI	Movimentazione merci e materiali all'interno del quartiere; Ritiro e consegna imballi; Rimozione automezzi Movement goods and materials in the venue; Packaging services; Vehicle Remover	Allegato 2.8	EXPOTRANS SPA	4LOGISTIX S.r.I.  ANTELLI S.r.I.  LA SOLUZIONE S.r.I.  MA.NI.MA S.r.I.  CASELLA AUTOGRU' S.r.I.  ARIENTI AUTOGRU' S.r.I.  AUTOTRASPORTI PORRO S.r.I.  EVENT LOGISTIC TEAM S.r.I.  GLOBUSLOG Soc. Coop.  LOGITECH S.r.I.	LUCA MAZZETTO	335-302085	luca.mazzetto@expotrans.net logistica.onsite@expotrans.net	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	X	x	x	×	x
	Distribuzione transenne Barriers distribution and services	Allegato 2.7	EXPOTRANS SPA		LUCA MAZZETTO	335-302085	luca.mazzetto@expotrans.net logistica.onsite@expotrans.net	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	хх	х	x	x	Х	x
	Noleggio P.L.E.  Platforms rental	Allegato 2.7	VENPA SPA		LUCA RADICE	344-2882100	luca.radice@gv3.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	X	x	x	x	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	- AUTOGRILL SPA		ROBERTO SEGALONI		roberto.segaloni@autogrill.net	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	X	x	x	х	X
	Pulizia aree di competenza Cleaning services	Allegato 2.5 e 2.11	7,010SALEE SI 7A	MANITALIDEA SPA	NODENTO GEOMEON		reserve and a second se	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x	x	х	X
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	COMPASS GROUP ITALIA SPA		ALESSANDRO SPERTINGATO	335-1253663	alessandro.spertingato@compass-group.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA  THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	X	x	x	х	X
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	SCUDIERI GROUP SRL		GAETANO SCUDIERI	389-9158043	sushicompanysrl@gmail.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x	x	Х	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	MY CHEF SPA		DAVIDE ORLANDO	347-2929765	davide.orlando@areas.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	х	x	х	х
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	LA BETTOLA MAIO		CLAUDIO TRONCI	348-8429800	claudio@maiorestaurant.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x	х	X	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	PONI GIOVANNI SRL		PONI GIAN RANIERO	054-3754376 349-5159178	info@ponigiovanni.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	х	x	х	X	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	T.CORPORATION SRL		MARCO SIMONETTI	339-8190690	marcosimonetti@caffetoraldo.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	X	х	х	x	х





									М	ONTAGG	SIO	NE <i>Sho</i> u	SMONT GIO	
	LIVE THE WONDER				RESPONSABIL	LE APPALTATO	RE - CONTRACTOR MANAGER			Setting up		ESPOSIZIO	Dismar g	
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore - Sub contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - <i>Phone</i>	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	29-gen 30-gen	31-gen	01-feb 02-feb	dal 3/02 al 5/02	09-90	07-feb
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	SORIANI & GAGINO SRL		FABRIZIO GAGINO	333-8008386	fabrizio@sorianiegagino.it	Ponte dei Mari c/o Palazzina EST 01 TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	X	x x		х	
CAPETTINO	Ristorazione  Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	VOILA SRL (SADLER)		MARCO PRIMERANO	335-6101829	marco.primerano@sadlercatering.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x		х	x
6/4 271446	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	IT FIRENZE SRL		GIORGIO MONTI		fornitori@itfirenze.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x		х	X
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	FINCAV SRL		SALVATORE QUARTULLI		info@caffescala.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x		х	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	MGL CATERING SRL		GRETA LANZANI		greta@lappetito.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x		x	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	TA MILANO SRL		ALESSANDRO ALEMAGNA		<u>alberto@tamilano.com</u>	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x		x	x
	Ristorazione  Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	ITALIAN MEATBALL COMPANY SRL	r	NADIR MALAGO'	328-7964031	nadir.malago@gmail.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x		х	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	ANTICA FOCACCERIA SAS		TOMMASO LANZARA	366-8403227	tommaso.lanzara@cirfood.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x		x	x
	Ristorazione  Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	GASTRONOMIA CRESPI SAS		DAVIDE CRESPI		info@crespicatering.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x		х	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	MR BOMBETTA SAS		FABRIZIO DRAGONE		info@mrbombetta.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x		х	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	APE CESARE SRL		ALESSANDRO FAVOLA	392-4004592	info@apecesare.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	X	x		x	X
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	GO EVENTS SRL		ANDREA BOLENGO	347-7835104	andreabolengo05@gmail.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x		х	x

#### Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori dell'ORGANIZZATORE

Manifestazione: MIDO 2023

						MONTAGGIO								ESPOSIZIONE		SMONTAGGIO				
Descrizione attività Appaltatore	Scheda Rischio di riferimento	Nome Appaltatore	Nome eventuale sub appaltatore	Area interessata dai lavori	Dal 18/01/2024 al 21/01/2024	Dal 22/01/2024 al 25/01/2024	Dal 26/01/2024 al 28/01/2024	29-gen	30-gen	31-gen	01-feb	02-feb	03-feb	04-feb	05-feb	05-feb a chiusura mostra	06-feb	07-feb	08-feb solo Pad.1-3	
Realizzazione di stand Espositivo comprensivo di impianto elettrico, arredo e pulizia finale	da 7.2.1 a7.2.8	STIPA	Vedasi elenco di dettaglio - DVRS Impresa	Certottica Pad. 1, Press, VIP e ICE, Start Up e Premio Pagani pad. 6			x	×	x	×	x	x				x	x	×		
Realizzazione di stand Espositivo comprensivo di impianto elettrico, arredo e pulizia finale	da 7.2.1 a7.2.8	SR Arredamenti	Vedasi elenco di dettaglio - DVRS Impresa	Lens Square Pad.3, Piazza Pad.5		x	×	х	×	х	x	x				x	х	х		
Realizzazione di stand Espositivo comprensivo di impianto elettrico, arredo e pulizia finale (Ledwall)	da 7.2.1 a7.2.8	Consorzio Logico	Vedasi elenco di dettaglio - DVRS Impresa	Lens Square Pad.3			x	x	×	x	×	x				×	×	x		
Realizzazione di stand Espositivo comprensivo di impianto elettrico, arredo e pulizia finale	da 7.2.1 a7.2.8	Crea Events	Vedasi elenco di dettaglio - DVRS Impresa	Green Bar Pad.6				x	×	x	×	x				×	×	x		
Posa Arredo Floreale	da 7.2.1 a7.2.8	Galli	Vedasi elenco di dettaglio - DVRS Impresa	Pool Sqaure Pad.6				x	x	x	x	x				x	x	x		
Realizzazione di stand Espositivo comprensivo di impianto elettrico, arredo e pulizia finale	da 7.2.1 a7.2.8	FIERA MILANO SPA	Vedasi elenco di dettaglio - Cap.11	Confederazione Belluno, Press Village, Otticlub, Tamponamenti, Magazzini, portali gonfiabili, Lens Square Pad. 1-3, Design Square Pad. 2-4, Accademy, Start Up Pad.2 Tamponamenti Pad.7, Magazzino Pad.5, Tunnel, Dogane, Anticontraffazione, Pool Square, Tunnel Pad.6	x	×	x	x	x	x	x	x				х	х	x	x	
Verifica e Controllo	7.2.9	STUDIO TECNICO PRIOLISI	-	Tutte le Aree di Mostra	x	x	×	х	×	х	x	х				×	х	х	x	



## D.U.V.R.I.

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.)

# **ALLEGATO 2**

Schede di Lavorazione contenenti le informazioni sui rischi specifici propri delle attività di ciascun Appaltatore che possono generare interferenza e misure di prevenzione da adottare

## Elenco Schede di lavorazione:

Attività Appaltatore						
Tracciatura dell'area espositiva	2.1					
Installazione dei punti di appendimento e allestimento strutture sospese	2.2					
Posa e rimozione della moquette	2.3					
Realizzazione, allacciamento e attivazione degli impianti per la manifestazione	2.4					
Montaggio e smontaggio degli stand e delle strutture dell'area espositiva	2.5					
Pulizia delle aree interessate dalla manifestazione	2.6					
Consegna e ritiro degli arredi, complementi, attrezzature particolari e movimentazione pesante	2.7					
Consegno e ritiro imballi	2.8					
Controllo estintori e servizio di noleggio agli Espositori	2.9					
Raccolta dei rifiuti pericolosi e non pericolosi	2.10					
Servizi di ristorazione, catering e attività commerciali	2.11					
Servizi di presidio, verifiche, portierato, reception e accoglienza	2.12					
Installazione e rimozione della segnaletica	2.13					
Attività ispettive	2.14					

Scheda Lavorazione n. 2.1		Tracciatura dell'area espositiva				
Area interessata			Padiglioni e aree esterne			
Periodo interessato	)		Montaggio Smontaggio			
Descrizione attività			del padiglione o delle aree esterne, seco	L'attività consiste nel posizionare nastro adesivo sulla pavimentazione del padiglione o delle aree esterne, secondo quanto previsto dal progetto della maglia espositiva della manifestazione.		
Attrezzature utilizza	te		Cutter, rotoli di nastro adesivo, utensili e	attrezzature da l	avoro, etc.	
Valutazione dei rischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato		
Pericolo Di generare ostacoli nei percorsi pedonali	Rischio interferenzial e Urti, cadute e scivolamento a livello	<b>Conseguenze</b> Lesioni personali	-Informazione e formazione operatori -Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze -Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi	Vedi tabella n° 7.1	Basso 1	
Frequenza Bassa 2	<b>Magnitudo</b> Media 2	Rischio Stimato Medio 4	Presidio Medio 3			
Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra	Rischio Interferenzial e Tagli, abrasioni	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	- Informazione e formazione operatori - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi - Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro	Vedi tabella n° 7.1	Basso 1	
Frequenza Bassa 2	<b>Magnitudo</b> Media 2	Rischio Stimato Medio 4	Presidio Medio 3	1		

Scheda Lavorazione n. 2.2			Installazione dei punti di appendimento e allestimento strutture sospese		
Area interessata			Padiglioni e aree esterne		
Periodo interessa	ito		Montaggio Smontaggio		
Descrizione attivi	tà		L'impresa si occupa dei lavori necessari per la realizzazione, e la successiva rimozione, di sospensioni al soffitto dei padiglioni nell'area interessata dalla manifestazione.  L'attività consiste nell'ancoraggio dei soli cavi al soffitto dei padiglioni per consentire l'appendimento di strutture in quota, oppure al montaggio completo della struttura sospesa secondo quanto indicato da un progetto tecnico.		
Attrezzature utilizz	zate		Automezzi, carrelli elevatori con moto piattaforma a pantografo elettrica, scale da lavoro, transpallets, carrelli a mano attrezzature elettriche portatili, attrezza lavoro, etc.	, trabattelli, utens contenitori a sp	ili e attrezzature pinta con ruote,
Valutazione dei rischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato	
Pericolo utilizzo di veicoli, PLE ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazion e carichi	Rischio interferenziale schiacciamento, urti, cadute di materiali attrezzature e persone	Conseguenze Lesioni personali, anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Presidiare/delimitare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze</li> <li>I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato</li> <li>Durante le manovre l'operatore sarà coadiuvato da un collega a terra per presidiare l'area di lavoro.</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3		
Pericolo Presenza nelle zone di lavorazione, di veicoli vari in movimento (transpallet, muletti, automezzi, ecc) o per la presenza di ostacoli nei percorsi	Rischio interferenziale Cadute di materiali attrezzature, persone schiacciamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata</li> <li>L'operatore dovrà organizzare la propria attività limitando l'uso di scale e adottando idonee attrezzature.</li> <li>In caso di lavorazioni in quota l'operatore dovrà utilizzare DPI di terza categoria (imbragature)</li> <li>Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi</li> </ul>	n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3		

Pericolo Lavorazioni in quota con l'utilizzo di attrezzi e materiali  Frequenza Media	Rischio interferenziale Cadute di materiali attrezzature, persone schiacciamento  Magnitudo Gravissima	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime  Rischio Stimato	- Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato Non appoggiare materiali, attrezzature o altro, anche temporaneamente, alle strutture ed agli impianti utilizzati   Presidio  Medio	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
3	4	Medio alto 12	3		
Pericolo Utilizzo di catene di ancoraggio pendenti, posizionamento di materiali sulla pavimentazione	Rischio interferenziale Urti, cadute, scivolamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	-Informazione e formazione operatori -Evidenziare in modo adeguato le strutture pendenti ad altezza pericolosa -Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi		Basso 3
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3		
Pericolo posizionament o di materiali, rifiuti e scarti a terra e per l'utilizzo di macchine ed attrezzature	Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata</li> <li>Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3		
<b>Pericolo</b> Rumore	Rischio interferenziale Esposizione	<b>Conseguenze</b> ipoacusia	- Informazione e formazione operatori È dovere dell'appaltatore attuare tutte le misure tecniche atte a ridurre l'emissione di rumori derivanti dalle lavorazioni svolte dai propri addetti. Nel caso questo non sia possibile è necessario segnalare alle persone nelle vicinanze di utilizzare adeguati DPI per la protezione dell'udito	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza Bassa 2	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio 6	Presidio Basso 2		

Scheda Lavorazione n° 2.3			Posa e rimozione della moquette			
Area interessata			Padiglioni e aree esterne			
Periodo interessato	)		Montaggio Smontaggio			
Descrizione attività			L'impresa si occupa dei lavori necess moquette sulla pavimentazione manifestazione.		e rimuovere la essata dalla	
Attrezzature utilizza	ite:		Automezzi, carrelli elevatori con motore attrezzature da lavoro, cutter, nastro transpallets, carrelli a mano, trattorini co delimitare le aree di lavoro, etc.	biadesivo, rotoli	di moquette,	
Rischi da interferenza			Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato	
Pericolo utilizzo di veicoli ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazione carichi	Rischio interferenziale schiacciamento, urti, cadute di materiali, attrezzature, persone	Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze</li> <li>Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4	
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	<b>Presidio</b> Medio 3			
Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra	Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	-Informazione e formazione operatori -Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi - Rimozione dei rifiuti e degli scarti dall aree di lavoro - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata	Vedi tabella n° 7.1	Basso 2	
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Media 2	Rischio Stimato Medio 6	Presidio Medio 3	,		
Pericolo Utilizzo di mezzi per il sollevamento e movimentazione carichi (carrello elevatore, carrelli a mano, altro)	Rischio interferenziale Schiacciamento, urti, cadute di materiali attrezzature, persone	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata</li> <li>I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato</li> <li>Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4	
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3			

Scheda Lavorazione n° 2.4			Realizzazione, allacciamento e attivazione degli impianti per la manifestazione		
Area interessata			Padiglioni e aree esterne		
Periodo interessato	)		Montaggio Smontaggio		
Descrizione attività			L'impresa si occupa dei lavori necessari per realizzare e mantenere gli impianti temporanei della manifestazione, sia a terra che in quota.  L'attività consiste nei lavori necessari per la predisposizione degli impianti speciali richiesti dagli Espositori e/o collegare in via provvisoria gli impianti fissi dei padiglioni con gli impianti temporanei degli stand in allestimento. Gli impianti speciali fanno riferimento, in maniera non esaustiva, alla seguente tipologia: impianti elettrici e linee supplementari, impianti idraulici, termici e sanitari, impianti a gas, cappe di aspirazione, impianti audio, video, illuminotecnica, allestimento di strutture sospese, attrezzature per alimentari, etc.		
Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio piattaforma a pantografo elettrica, scale, trabattelli, c con ruote, transpallets, carrelli a mano, cavi elettrici, c e cavi, utensili e attrezzature da lavoro, saldatrici, r materiale idrico, attrezzature audio/video, attrezzature attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc.		trabattelli, conter avi elettrici, carrel saldatrici, mate attrezzature elett	nitori a spinta lo mobile tubi riale elettrico,		
Ri	Rischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato
Pericolo utilizzo di veicoli, PLE ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazione carichi sia all'interno che all'esterno dei padiglioni	Rischio interferenziale schiacciamento, urti, cadute di materiali attrezzature, persone	Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Presidiare/delimitare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze</li> <li>I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato</li> <li>Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra</li> <li>Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili</li> <li>In caso di utilizzo di PLE nelle vie di transito prevedere la presenza di un operatore a terra per presidiare i percorsi al fine di evitare interferenze</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3	1	

Pericolo Presenza in prossimità delle zone di lavorazione, di veicoli vari in movimento (transpallet, muletti, automezzi, ecc) o per la presenza di ostacoli nei percorsi	Rischio interferenziale Caduta di persone e/o materiale, urti	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	- Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - L'operatore dovrà organizzare la propria attività limitando l'uso di scale e adottando idonee attrezzature. In caso di lavorazioni in quota l'operatore dovrà utilizzare DPI di terza categoria (imbragature) - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3		
Pericolo Lavorazioni in quota con l'utilizzo di attrezzi e materiali	Rischio interferenziale Cadute di materiali attrezzature, persone	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	- Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato Non appoggiare materiali, attrezzature o altro, anche temporaneamente, alle strutture ed agli impianti utilizzati	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio alto 12	Presidio Medio 3		
Pericolo			- Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata		
posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra e per l'utilizzo di macchine ed attrezzature	Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi     Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra e per l'utilizzo di macchine ed	interferenziale Tagli, abrasioni,	Lesioni personali	aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi  - Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle		

Frequenza Bassa 2	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio 6	Presidio Basso 2		
Pericolo Rimozione della copertura dei pozzetti di servizio	Rischio Interferenziale Caduta	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	-Informazione e formazione operatori -Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata -Proteggere e segnalare in maniera ben visibili le zone prive di copertura -Chiudere i pozzetti terminata le lavorazioni	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3		

Scheda Lavorazione n° 2.5		Montaggio e smontaggio degli stand e delle strutture dell'area espositiva			
Area interessata			Padiglioni e aree esterne		
Periodo interessato	)		Montaggio Smontaggio		
Descrizione attività			L'impresa si occupa dei lavori necessari per la realizzazione degli stand e delle strutture dell'area espositiva della manifestazione, come tamponamenti, tendaggi, segnaletica, aree ristoro, sale congressuali, aree comuni, etc. L'attività consiste nel montaggio e smontaggio di strutture a terra e sospese, in aree personalizzate, preallestite e nelle aree comuni. Le lavorazioni posso essere svolte a terra e in quota, e consistono nel montaggio in loco di strutture prefabbricate in conformità al progetto tecnico.		
Attrezzature utilizza	Attrezzature utilizzate:		Automezzi, carrelli elevatori con motor trabattelli, PLE, piattaforma a pantograformano, contenitori a spinta con ruote, u materiale edile, rulli pennelli, vernici, salo circolari, attrezzature elettriche portatil aree di lavoro, etc.	o elettrica, transp utensili e attrezza datrici, materiale	allets, carrelli a ture da lavoro, elettrico, seghe
R	Rischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato
Pericolo utilizzo di veicoli, PLE ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazione carichi sia all'interno che all'esterno dei padiglioni	Rischio interferenziale Cadute di materiali attrezzature, persone, urti	Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Presidiare/delimitare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze</li> <li>I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato</li> <li>Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra</li> <li>Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili</li> <li>In caso di utilizzo di PLE nelle vie di transito prevedere la presenza di un operatore a terra per presidiare i percorsi al fine di evitare interferenze</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3		
Pericolo Di generare ostacoli nei percorsi pedonali	Rischio interferenziale Urti, cadute e scivolamento a livello	<b>Conseguenze</b> Lesioni personali	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze</li> <li>Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Basso 2

Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Media 2	Rischio Stimato Medio 6	Presidio Medio 3		
Pericolo Presenza in prossimità delle zone di lavorazione, di veicoli vari in movimento (transpallet, muletti, automezzi, ecc) o per la presenza di ostacoli nei percorsi	Rischio interferenziale Caduta di persone e/o materiale, attrezzature, persone	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	-Informazione e formazione operatori -Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata -L'operatore dovrà organizzare la propria attività limitando l'uso di scale e adottando idonee attrezzature. In caso di lavorazioni in quota l'operatore dovrà utilizzare DPI di terza categoria (imbragature) -Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3		
Pericolo Lavorazioni in quota con l'utilizzo di attrezzi e materiali	Rischio interferenziale Schiacciamento Cadute di materiali attrezzature, persone	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	- Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato Non appoggiare materiali, attrezzature o altro, anche temporaneamente, alle strutture ed agli impianti utilizzati	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
<b>Frequenza</b> Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato  Medio alto  12	Presidio Medio 3		
Pericolo Utilizzo di catene di ancoraggio pendenti, posizionamento di materiali sulla pavimentazione	Rischio interferenziale Urti, cadute, scivolamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	-Informazione e formazione operatori -Evidenziare in modo adeguato le strutture pendenti ad altezza pericolosa -Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3		
Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra e per l'utilizzo di macchine ed attrezzature	Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	- Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3

Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3		
<b>Pericolo</b> Rumore	Rischio interferenziale Esposizione	Conseguenze ipoacusia	- Informazione e formazione operatori È dovere dell'appaltatore attuare tutte le misure tecniche atte a ridurre l'emissione di rumori derivanti dalle lavorazioni svolte dai propri addetti. Nel caso questo non sia possibile è necessario segnalare alle persone nelle vicinanze di utilizzare adeguati DPI per la protezione dell'udito	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza	Magnitudo	Rischio Stimato	Presidio		
Bassa	Grave	Medio	Basso		
2	3	6	2	T	
Pericolo Rimozione della copertura dei pozzetti di servizio	Rischio Interferenziale Caduta	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	-Informazione e formazione operatori -Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata -Proteggere e segnalare in maniera ben visibili le zone prive di copertura -Chiudere i pozzetti terminata le lavorazioni	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza	Magnitudo	Rischio Stimato	Presidio	•	
Media	Grave	Medio Alto	Medio		
3	3	9	3		

Scheda Lavorazione n° 2.6			Pulizia delle aree interessate dalla manifestazione			
Area interessata			Padiglioni e aree esterne			
Periodo interessato			Montaggio Smontaggio			
Descrizione attività			Le lavorazioni sono riconducibili, in modo non esaustivo, alle seguenti attività: operazioni iniziali, di mantenimento e finali relative alla pulizia degli ambienti in genere (saloni, corsie, aree comuni, servizi igienici locali lava-pennelli, area esterna dei padiglioni, altri ambienti, etc.), pulizia delle pavimentazioni con l'ausilio delle macchine e attrezzature, raccolta differenziata dei rifiuti tramite utilizzo di contenitori a rotelle e conferimento nei contenitori dedicati posti all'esterno dei padiglioni distribuzione nelle corsie degli estintori a piantana, presidio dei personale addetto nell'area Attrezzature utilizzate: espositiva e dei servizi igienici.			
Attrezzature utilizza	te		Automezzi, utensili e attrezzature d pulizia (lavasciuga, monospazzola soffiatori, spazzatrici), contenitori a sp in genere, detergenti, disincrostan prodotti igienizzanti	a, motoscopa, s pinta con ruote, pro	pazzanti stradali, odotti per la pulizia	
Ri	Rischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato	
Pericolo Uso di macchine per la pulizia o veicoli ed automezzi in genere.	Rischio interferenziale Urti, schiacciamento Cadute di materiale	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	Informazione e formazione operatori     Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze     Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4	
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio alto 12	Presidio Medio 3	I		
Pericolo presenza di ostacoli nei percorsi pedonali e/o pavimentazione scivolosa	Rischio interferenziale Urti, cadute e scivolamento a livello	<b>Conseguenze</b> Lesioni personali anche gravi	- Informazione e formazione operatori  - Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze  - Segnalare con apposita cartellonistica le aree scivolose della pavimentazione che è stata pulita  Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3	

Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio alto 9	Presidio Medio 3		
Pericolo Utilizzo di macchine ed attrezzature da lavoro	Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	Informazione e formazione operatori Evitare la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza Media 3	Magnitudo Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3		
Pericolo Uso di detergenti vari	Rischio interferenziale esposizione ad agenti chimici e biologici	Conseguenze Lesioni personali	-Informazione e formazione operatori -I detergenti usati hanno il marchio Europeo di Qualità Ecologica rilasciato dal Comitato Ecolabel - Ecoaudit classifica come "ecolabel"	Vedi tabella n° 7.1	Basso 2
Frequenza Bassa 2	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio 6	Presidio Alto 4		

Scheda Lavorazione nº 2.7			Consegna e ritiro arredi, complementi, attrezzature particolari e movimentazione pesante		
Area interessata			Padiglioni e aree esterne		
Periodo interessato			Montaggio Smontaggio		
Descrizione attività			L'impresa si occupa dei lavori necessari per consegnare e/o ritirare nell'area della manifestazione merce espositiva, arredi e complementi, fiori, piante, decorazioni, attrezzature particolari quali casseforti, attrezzature per ufficio, per reception, attrezzature per cucine e servizi di catering, etc. oltre alla movimentazione pesante di macchinari, carichi straordinari, strutture particolari, o altro.  L'attività consiste nel trasportare e/o prelevare il materiale dai depositi dedicati e trasferirli nelle aree della manifestazione concordate.		
Attrezzature utilizzate		Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, transpallets, carrelli a mano, contenitori a spinta con ruote, trattorini con traino carrelli, carrelli a mano, utensili, attrezzature elettriche portatili, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc. e per la movimentazione pesante autogrù e carrelli elevatori di straordinaria portata.			
Rischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato	
Pericolo Utilizzo di mezzi per il sollevamento e movimentazione carichi (carrello elevatore, autogrù o altro)	Rischio interferenziale urti, cadute di materiali attrezzature, schiacciamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	- Informazione e formazione operatori  - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata  - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato  - Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra  - Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media Gravissima 3  Magnitudo Gravissima 4  Rischio Stimato Medio alto 12		Presidio Medio 3			

Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra	Rischio interferenziale Urti, cadute e scivolamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	- Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi - Evitare di depositare imballi nelle aree di transito Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3		

Scheda Lavorazione n° 2.8			Consegna e ritiro imballi			
Area interessata			Padiglioni e aree esterne			
Periodo interessato	)		Montaggio Smontaggio			
Descrizione attività			L'impresa si occupa dei lavori necessari per consegnare e/o ritirare nell'area della manifestazione gli imballi. L'attività consiste nel trasportare e/o prelevare il materiale dai depositi dedicati e trasferirli nelle aree della manifestazione concordate, oltre alla movimentazione pesante di macchinari, carichi straordinari, strutture particolari, o altro			
Attrezzature utilizza	te		Automezzi, carrelli elevatori con motore a sco carrelli a mano, contenitori a spinta con ruote carrelli a mano, utensili, attrezzature elettriche delimitare le aree di lavoro, etc.	e, trattorini con tı	aino carrelli,	
Ris	schi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato	
Pericolo Utilizzo di mezzi per il sollevamento e movimentazione carichi (carrello elevatore, autogrù o altro)	Rischio interferenziale urti, cadute di materiali attrezzature, schiacciamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata</li> <li>I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato</li> <li>Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra</li> <li>Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4	
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio alto 12	Presidio Medio 3	1edio		
Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra	Rischio interferenziale Urti, cadute e scivolamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata</li> <li>Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi</li> <li>Evitare di depositare imballi nelle aree di transito</li> <li>Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3	
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3	1		

Scheda Lavorazione n° 2.9			Controllo estintori e servizio di noleggio agli Espositori		
Area interessata			Padiglioni e aree esterne		
Periodo interessato			Montaggio		
Descrizione attività			L'impresa addetta al controllo degli estintori nei padiglioni si occupa del controllo, secondo norma UNI, di tutti gli estintori presenti nell'area interessata dalla manifestazione. L'impresa si occupa inoltre della consegna e del ritiro a fine mostra degli estintori forniti a noleggio agli Espositori.		
Attrezzature utilizzate		Automezzi, transpallets, carrelli a mano, etc. Gli appaltatori hanno l'obbligo di utilizzare idonei DPI, indossare indumenti ad alta visibilità e verificare che, prima di iniziare l'attività di propria competenza, le condizioni dell'ambiente di lavoro non creino pregiudizi per la sicurezza delle persone.		ziare l'attività di	
Rischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato	
Pericolo utilizzo di veicoli ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazione carichi sia all'interno che all'esterno dei padiglioni	Rischio interferenziale urti, cadute di materiali attrezzature, schiacciamento	Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime	Informazione e formazione operatori     Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili. Fiera Milano tramite i propri addetti alla viabilità controlla il rispetto delle prescrizioni previste ai precedenti punti	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	ravissima Medio Medio			
Pericolo posizionamento di materiali a terra	Rischio interferenziale Urti, cadute e scivolamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	- Informazione e formazione operatori - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
<b>Frequenza</b> Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	<b>Presidio</b> Medio 3		

Scheda Lavorazione n° 2.10			Raccolta dei rifiuti pericolosi e non pericolosi		
Area interessata			Padiglioni e aree esterne		
Periodo interessato			☑ Montaggio ☑ Smontaggio		
Descrizione attività			L'impresa si occupa dei lavori necessari per la rimozione dei rifiuti nell'area interessata dalla manifestazione.  L'attività consiste nella raccolta differenziata dei rifiuti (immondizia, materiale di scarto, materiale abbandonato, svuotamento cestini, etc.) sia all'interno che all'esterno dei padiglioni, ed al conferimento degli stessi negli spazi dedicati, nonché nei lavori necessari per il confezionamento, il carico, il trasporto ed il conferimento ad idoneo impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.		
Attrezzature utilizzate		Automezzi dotati di compattatore, autogrù dotate di braccio meccani per la raccolta "ragno", attrezzature da lavoro, contenitori a spinta con ruote prodotti per la pulizia in genere, attrezzature elettriche portatili attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc.  Gli appaltatori hanno l'obbligo di utilizzare idonei DPI, indossare indument ad alta visibilità e verificare che, prima di iniziare l'attività di propria competenza, le condizioni dell'ambiente di lavoro non creino pregiudiz per la sicurezza delle persone.		ointa con ruote, triche portatili, esare indumenti ività di propria	
Rischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato	
Pericolo utilizzo di veicoli ed automezzi in genere ed operazioni di prelievo	Rischio interferenziale urti, cadute di materiali, rifiuti, schiacciamento	Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze</li> <li>Durante le manovre del" Ragno" l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra</li> <li>Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3		
Pericolo Materiale di risulta trasportato in quota dal braccio meccanico (ragno) o autogrù	Rischio interferenziale Colpi, schiacciamento cadute di materiali, rifiuti	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	- Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato Non appoggiare materiali, attrezzature o altro, anche temporaneamente, alle strutture ed agli impianti utilizzati	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media Gravissima Gravissima Medio alto 12		Presidio Medio 3			

Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra	Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti, cadute e scivolamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata</li> <li>Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi</li> <li>Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	<b>Presidio</b> Medio 3		
<b>Pericolo</b> Rumore	<b>Rischio</b> <b>interferenziale</b> Esposizione	Conseguenze ipoacusia	- Informazione e formazione operatori È dovere dell'appaltatore attuare tutte le misure tecniche atte a ridurre l'emissione di rumori derivanti dalle lavorazioni svolte dai propri addetti. Nel caso questo non sia possibile è necessario segnalare alle persone nelle vicinanze di utilizzare adeguati DPI per la protezione dell'udito	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza Bassa 2	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio 6	Presidio Basso 2		

Scheda Lavorazione nº 2.11			Servizi di ristorazione, catering e attività commerciali		
Area interessata			Padiglioni e aree esterne		
Periodo interessat	.0		Montaggio Esposizione Smor	ntaggio	
Descrizione attività			L'impresa si occupa dei servizi per la ristorazione e le attività commerciali nell'area interessata dalla manifestazione.  L'attività si svolge nei locali dedicati e consiste nel servizio di ristorazione e vendita prodotti verso le persone in orari prestabiliti, oltre a tutte le lavorazioni inerenti al rifornimento, approvvigionamento, immagazzinamento dei generi trattati presso i locali in uso.  Tali attività sono riconducibili alla movimentazione degli alimenti preparati e distribuiti al pubblico, al mantenimento degli standard di igiene dei luoghi di lavoro e nel trasporto delle materie prime dai magazzini di stoccaggio alle aree di lavorazione (cucine, aree dedicate, Bar, aree caterig, etc.		
Attrezzature utilizz	Attrezzature utilizzate		Automezzi, carrelli elevatori con motore a traino carrelli, transpallets, carrelli a mano per la pulizia, detergenti, utensili e atti contenitori a spinta con ruote, attrezzatur per delimitare le aree di lavoro, etc.	, attrezzature da ( rezzature da lav	cucina, prodotti oro in genere,
Rischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato	
Pericolo utilizzo di, veicoli ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazione carichi sia all'interno che all'esterno dei padiglioni	Rischio interferenziale schiacciamento, urti, cadute di materiali attrezzature, persone	Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime	- Informazione e formazione operatori - Presidiare/delimitare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato - Durante le manovre l'operatore sarà coadiuvato da un collega a terra per presidiare l'area di lavoro	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3		
Pericolo Possibile presenza di materiali, rifiuti, scarti e liquidi a terra	Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti, cadute e scivolamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	- Informazione e formazione operatori - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi - Segnalare con apposita cartellonistica le eventuali aree scivolose della pavimentazione	Vedi tabella n° 7.1	Basso 3
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	<b>Presidio</b> Medio 3		

Scheda Lavorazione n° 2.12			Servizi di presidio, verifiche, portierato, reception e accoglienza			
Area interessata			Padiglioni e aree esterne			
Periodo interessa	ato		Montaggio Smontaggio			
Descrizione attività		Le imprese si occupano dei servizi di verifica, servizi di sicurezza, presidio, portierato, biglietteria, accoglienza ed assistenza nell'area interessata dalla manifestazione. Le attività sono svolte sia all'interno che all'esterno dei padiglioni, e consistono in sopralluoghi e presenza su turni di personale incaricato a svolgere servizi riconducibili alle seguenti tipologie: servizi di vigilanza armata, vigilanza antincendio, pronto intervento, pronto soccorso medico, presidio sicurezza di mostra, servizio di viabilità, verifiche per certificazioni e collaudi strutture, portierato, accoglienza, biglietteria, assistenza, riprese tv, servizi fotografici, servizi vari legati alla manifestazione, etc.				
Attrezzature utiliz	Attrezzature utilizzate		Automezzi, arma individuale (guardie giurate), materiale da ufficio, attrezzature tecnologiche e di telecomunicazione, attrezzi per misurazioni e campionamenti, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc.			
Rischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato		
Pericolo utilizzo di veicoli ed automezzi in genere sia all'interno che all'esterno dei padiglioni	Rischio interferenziale urti, cadute di materiali attrezzature, schiacciamento	Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime	Informazione e formazione operatori -Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4	
Frequenza Magnitudo Rischio Stimato Media Gravissima Medio Alto 3 4 12		Presidio Medio 3				
Pericolo arma da fuoco	Rischio interferenziale Esplosione accidentale di colpi dall'arma da fuoco	Conseguenze Lesioni personali anche gravi	ali Informazione e formazione della Guardia Particolare Giurata Ba		Basso 3	
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Grave 3	Rischio Stimato Medio Alto 9	Presidio Medio 3			

Scheda Lavorazione n° 2.13			Installazione e rimozione della segnaletica			
Area interessata			Padiglioni e aree esterne			
Periodo interessa	ato		Montaggio Smontaggio			
Descrizione attiv	ità		L'attività consiste nel posizionare la seg	gnaletica di man	ifestazione.	
Attrezzature utiliz	zate		Automezzi, PLE, piattaforma a pantogra utensili e attrezzature da lavoro, transpi a spinta con ruote, attrezzature per deli	allets, carrelli a n	nano, contenitori	
Valutazione dei rischi da interferenza		Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato		
Pericolo utilizzo di veicoli, PLE ed automezzi in genere	Rischio interferenziale schiacciamento, urti, cadute di materiali attrezzature e persone	Conseguenze Lesioni personali, anche gravissime	<ul> <li>Informazione e formazione operatori</li> <li>Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze</li> <li>Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi</li> </ul>	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4	
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3			
Pericolo Lavorazioni in quota con l'utilizzo di attrezzi e materiali	Rischio interferenziale Cadute di materiali attrezzature, persone schiacciamento	Conseguenze Lesioni personali anche gravissime	- Informazione e formazione operatori  - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato Non appoggiare materiali, attrezzature o altro, anche temporaneamente, alle strutture ed agli impianti utilizzati	Vedi tabella n° 7.1	Medio 4	
Frequenza Media 3	<b>Magnitudo</b> Gravissima 4	Rischio Stimato Medio Alto 12	Presidio Medio 3			

Scheda Lavorazione n° 2.14	Attività ispettive				
Area interessata	Padiglioni e aree esterne				
Periodo interessato	Montaggio				
Descrizione attività	L'impresa addetta al controllo mediante sopraluoghi, visite ispettive nelle aree di allestimento sia interne che esterne ai padiglioni.				
Attrezzature utilizzate	Nessuna				
Valutazione dei rischi da interferenza	Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare	Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze	Valutazione del rischio mitigato		
Le attività delle appietà cono maramente intellettuali quindi non produceno periodi					

Le attività delle società sono meramente intellettuali quindi non producono pericoli.



# **UPDATED SURVEY**

D.U.V.R.I.

Unified Document for the Assessment of Interference Risks among concomitant activities carried out in the same work environment (pursuant to the provisions of Art. 26 of Italian Leg. Decree 81/2008 and amendments)

## **English version**

(Courtesy translation. If for any reason an interpretation is needed, reference must be made to the Italian text only)

## **MIDO**

3 – 5 february 2024

Exhibition Centre: fieramilano

Rev.	Date	Organiser	Manager Company of the Exhibition Centre
		IES International Eyewear Solutions s.r.l.	
0.0	08/01/2024	Contact person of the Organiser for the exhibition safety (RSO) Ing. Luca Ruggeri	FIERA MILANO



#### **CONTENTS**

1.	Intro	Introduction		
2.	Defin	nitions	3	
3.	General information			
	3.1	Manager of the Exhibition Centre	4	
	3.2	Exhibition Organiser	5	
	3.3	Scheme of Contractual realations	6	
	3.4	Description of the typical work stages of the events	7	
	3.5	Fiera Milano and Organiser Contractors	7	
	3.6	Verification of technical and professional suitability of contracted companies and self-employed		
		workers	7	
4.	Information on the Exhibition Centre			
	4.1	General information	8	
	4.2	Information about the Exhibition Centre emergency plan	9	
	4.3	Active safety services and facilities	12	
5.	Description of the event		13	
	5.1	Type of event	13	
	5.2	Date	13	
	5.3	Place	13	
	5.4	Operating timing	13	
6.		mation on Environmental Risks in the Exhibition Centre and implemented preventive measures		
7.	Infor	mation on risks specific to processes and risk assessment	23	
	7.1	Criteria for drafting the document	23	
	7.2	List of activities carried out by the Manager's Contractors	24	
	7.3	List of activities carried out by the Organiser's Contractors	25	
8.	Safe	ty costs to eliminate or reduce interference	26	
9.	Anne	exes	27	
	9.1	Safety documents present on Fiera Milano internet portal		
	9.2	Safety documents present on Organizer internet site	27	
	9.3	D.U.V.R.I. annexes	27	



#### 1. Introduction

This D.U.V.R.I. (Unified Document for the Assessment of Interference Risks) document was prepared pursuant to art. 26, paragraph 3(c) of the Italian Legislative Decree 81/08, and aims to inform Exhibitors of possible interference risks, through a survey assessment of the standard risks related to the type of service, which could potentially arise from the preparation, assembly, disassembly and post-disassembly activities of the exhibition. The D.U.V.R.I. it also allows the Exhibitors to fulfill the obligations provided by the Interninisterial Decree 22-7-2014 (known as the "Decreto Palchi"), or the preparation of the D.U.V.R.I. or the application of Title IV of the Legislative Decree 81/08 as employer customers.

#### 2. Definitions

Manager of the Exhibition Centre	Legal entity managing the Exhibition Centre
Organiser	Legal entity organising the exhibition
Customer	Entity on whose behalf the entire work is carried out, regardless of any splitting of its implementation
Exhibitor	Company, or other legal entity, participating in the exhibition with availability of a specific area
Fitter	Entity which is the holder of the contract for the stand assembly and disassembly and possible construction of the exhibition structures
Exhibition centre	fixed structure, or other space intended to host the exhibition, with its own logistical organisation and related practicability, intended for exhibitions
Stand	a single area dedicated to the participation by the Exhibitor in the exhibition
Fitted complementary spaces	Area fitted for conference rooms, shows, offices and other services in support of the exhibition
Fitting structure	set of elements used to fit up a stand or a fitted complementary space
Tent structure	load-bearing structure with cover sheet, both open and closed at the sides
Self-employed person	Natural person whose professional activity contributes to the realisation of the work without any subordination obligation
Interference risks	Circumstance in which there is risky contact between the Customer's and the Contractor's personnel or between the personnel of different companies operating simultaneously in the same company area with independent contracts
DDLS	Employer Delegate for Safety
RSG	Contact person of the Manager for the exhibition safety, appointed by the Manager to interface on exhibition safety issues with the contact persons appointed by the Organiser and the Exhibitor
RSO	Contact person of the Organiser for the exhibition safety, appointed by the Organiser to interface on exhibition safety issues with contact persons appointed by the Manager and the Exhibitor
RSE	Contact person of the Exhibitor for the exhibition safety, appointed by the Exhibitor to interface on exhibition safety issues with the contact persons appointed by the Manager and the Organiser



#### 3. General information

## 3.1 Manager of the Exhibition Centre

Company name:	Fiera Milano S.p.A.
Registered Office:	P.le Carlo Magno, 1 – 20149 Milano
Administrative Headquarters:	S.S. del Sempione, 28 - 20017 Rho (Milano)
E-mail (PEC)	sicurezza@pec.fieramilano.it
Other email	sicurezza.mostra@fieramilano.it
Health & Safety Office contacts (For DUVRI info)	02.4997.7983 / 6712 / 6666 / 6412
VAT no.	13194800150
Number of CCIAA:	REA MI n.1623812
INPS - SOCIAL SECURITY no.:	4960700978/02
Chief Executive Officer:	Francesco Conci
Employer's Delegate for Safety and the Environment	Alessandro Pavesi 02.4997.7698 Cell. 347.2305738 <u>alessandro.pavesi@fieramilano.it</u>
Employer's Delegate for Food Safety	Simona Capettino 02.4997.6183 Cell. 366.5772792 simona.capettino@fieramilano.it
HSE Manager	Daniele Acquaroli Cell. 345,5959381_daniele.acquaroli@fieramilano.it
Head of the Prevention and Protection Service (RSPP):	Roberto Leporati 02.4997.6412 Cell. 331.6240607 roberto.leporati@fieramilano.it
Exhibition Safety Coordinator	Donato Cornacchia 02.4997.7983 Cell. 346.5018173 donato.cornacchia@fieramilano.it
	Lucia Atti 02.4997.6743 <u>lucia.atti@fieramilano.it</u>
Workers' Safety Representatives (RLS)	Cristian Broussard 02.4997.6398 <u>cristian.broussard@fieramilano.it</u>
	Donato Pavesi 02.4997.6704 <u>donato.pavesi@fieramilano.it</u>
Competent Doctor Coordinator	Dott. Giorgio Codecà 0381 82304 int. 1 s.rondina@apgroupsrl.it




## 3.2 Exhibition Organiser

Company name:	IES International Eyewear Solutions s.r.l.
Registered office:	Via Alberto Riva Villasanta, 3 - 20145 Milano
	Tel.: 02.32673673
Contacts:	Fax: 02.324233
	mido@mido.it
VAT no.:	07164050150
Number of the Chamber of Commerce, Industry, Craftsmanship and Agriculture:	1710133
INPS - SOCIAL SECURITY no.:	4964008588
Legal representative and Chief Executive Officer CEO:	Astrid Galimberti
Contact person for the exhibition safety (RSO)	Ing. Luca Ruggeri
Head of the Prevention and Protection Service (RSPP):	Frareg S.r.l. – Strephane Barbosa
Company doctor:	Frareg S.r.l. – Dott.ssa Sidoti Sabrina
RLS	Silvia Lazzarini



#### 3.3 Scheme of Contractual realations

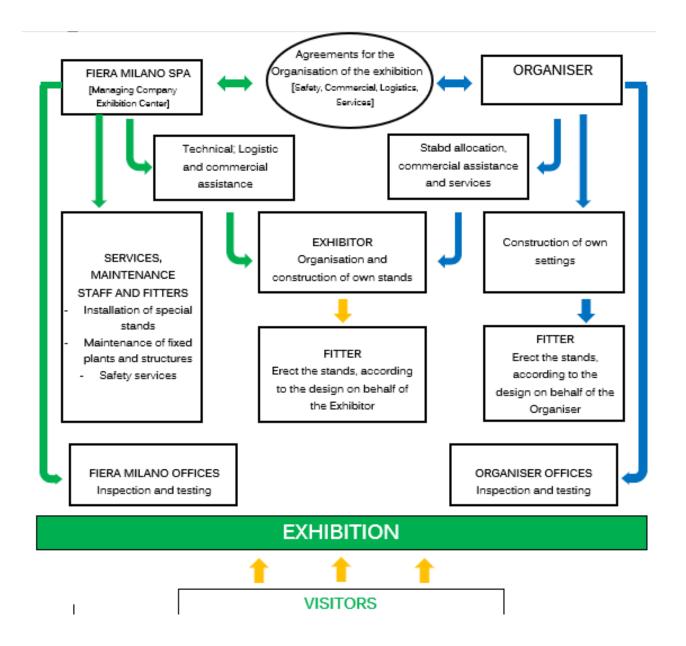



#### 3.4 Description of the typical work stages of the events

#### **Preparation**

The preparation phases that anticipate the assembly, for example, are:

- cleaning of spaces;
- ground marking of stands and special areas;
- preparation for ceiling suspensions (e.g. hangers for ceiling hook structures, special technological systems);
- laying of carpet;
- preparation of technological systems serving the stands;
- assembly of pre-fitted stands;
- signposting.

#### Assembly

All activities that take place during a specific period of time, defined by the Manager/Organiser, prior to the individual exhibition, and that include, for example, access of vehicles, loading and unloading of goods even with the use of lifting equipment, stand assembly, etc.

#### Exhibition

The exhibition phase consists of the execution of the event.

#### Disassembly

All activities that take place during a specific period of time, decided by the Manager/Organiser, after the exhibition, and that include, for example, access of vehicles, loading and unloading of goods even with the use of lifting equipment, stand disassembly, etc.

#### After disassembly

After disassembly, activities are planned for the original restoration of the halls, in which only the Contractors of the Manager/Organiser operate, with the following activities (listed in a non-exhaustive list): removal of waste and cleaning of spaces, removal of ceiling suspensions (hangers for ceiling hook structures, signposting, special technological systems), removal of carpet, removal of technological systems serving the stands, signposting.

#### 3.5 Fiera Milano and Organiser Contractors

The list of contractors and self-employed workers appointed by Fiera Milano and the Organizer, with the work schedule, is available in **Annex 1** of this D.U.V.R.I.

It should be noted that the construction of the stands commissioned from Fiera Milano, including the pre-fitted and customized stands, was contracted out to the company Nolostand Spa which developed a single document (DVRS) containing the assessment of the risks deriving from the various work activities and accompanied by a specific time schedule that highlights the sequence of carrying out the same activities.

### 3.6 Verification of technical and professional suitability of contracted companies and selfemployed workers

The technical and professional suitability of the Contracted companies and self-employed workers appointed by Fiera Milano and Organiser has been verified in compliance with the provisions of Article 26, paragraph 1 lett. a) of the Italian Legislative Decree 81/2008 and the current regulations, acquiring the prescribed documents.



#### 4. Information on the Exhibition Centre

#### 4.1 General information

Information concerning the safety of the Exhibition Centre, in accordance with current and applicable legislation, is available on the Manager's website (<a href="www.fieramilano.it">www.fieramilano.it</a>, in the link to the Exhibition, in the "Exhibitors - Technical Information" section), under the heading "Exhibition Centre Safety Descriptive File".

General floor plan of the Exhibition Centre:







#### 4.2 Information about the Exhibition Centre emergency plan

Fiera Milano has prepared the "Centre Emergency Plan" according to the activities that characterise the various events it hosts. The purpose of the emergency plan is to inform those in the Centre of the behaviour rules to be followed in case of events defined as "emergency situations". Companies and self-employed workers operating within the fieramilano (Rho) Exhibition Centre were informed of the contents of the Emergency Plan when the contract was signed.

On its website Fiera Milano has made available an "emergency leaflet" that shows the behaviour to be taken and the telephone number to be used in case of emergency.

TO CALL THE OPERATIONS CENTRE IN CASE OF EMERGENCY IN THE

fieramilano EXHIBITION CENTRE DIAL:

FROM TELEPHONE: +39.02.4997.7210 FROM INTERNAL TELEPHONES: 7210

The following is an excerpt of the aforesaid Emergency Plan:

#### 1. Introduction

Legislative Decree 81/2008 (hereinafter D. L. 81/08) implements European Community directives concerning measures for safeguarding the health and safety of workers in public and private workplaces. In particular D.L. 81/08 sets out to evaluate, reduce and control risks to the health and safety of workers in the workplace by coordinating the actions of multiple parties, each of whom is subject to obligations and sanctions.

More specifically, D.L. 81/08 provides for the adoption of all measures required to prevent fire and to limit the consequences in case of occurrence, also by preventively appointing workers to implement fire prevention, fire fighting, evacuation in case of immediate and serious hazard, rescue and first aid procedures and, more generally, to deal with emergencies. These workers must be appropriately trained.

Fiera Milano has drawn up its Emergency Plan on the basis of the many different and complicated aspects characterising the Events hosted in the Exhibition Centre.

Being well aware that the efficiency of an Emergency Plan lies in the immediate and coordinated reaction of the various people concerned and equally mindful of the fact that exhibitors and visitors cannot be trained for this eventuality due to the very nature of exhibitions, Fiera Milano has established a special service for dealing with emergency situations.

In the event of an emergency, those present must strictly follow the instructions given by the surveillance and safety personnel and, if requested, must leave the working or exhibition areas in an orderly manner after having deactivated the systems for which they are responsible.

This document is intended to inform Exhibitors and Organisers of the behaviour rules to be followed in case of events defined as "Emergency Situations", with the obligation to disseminate such information to all persons who, on their behalf, will operate within the Exhibition Centre.

"Emergency situations" have been considered to be those particular events that require, because of the seriousness that can result for people and property, an effective emergency response plan, prepared in advance, to be able to deal with them in conditions previously controlled and tested.

The Emergency Plan was drafted taking into account the factors which influence implementation of the plan itself through their presence or status at the time of the event.



#### 2. Events classified as "Emergency situations"

Events considered as "Emergency Situations" are:

- 1. Evacuation,
- 2. Severe fire (or advanced fire) (\*),
- 3. Health emergency,
- 4. Structural collapse or failure (\*),
- 5. Threats or acts of sabotage (\*),
- 6. Explosion (\*),
- 7. Gas leakage (\*),
- 8. Minor fire (or outbreak of fire) (\*),
- 9. Natural disaster (\*),
- 10. Accident in a heating plant,
- 11. Accident in areas managed by third parties,
- 12. Black-out in electric cabinet (\*)
- 13. Helipad incident.

Emergencies marked with (\*) may evolve into partial or general evacuations.

#### 3. Purpose of plan

The emergency plan aims to regulate the behaviour and first manoeuvres to be carried out during an emergency, allowing the following main objectives to be achieved in the shortest possible time:

- 1. Safeguarding people,
- 2. Safeguarding process plants,
- 3. Subdividing and containing fire,
- 4. Protecting property and equipment,
- 5. Fully resolving the emergency.

In order to achieve these objectives:

- Everyone in a real or potential emergency situation must act and behave according to set procedures, first of all informing the **OPERATIONS CENTRE** by dialling **+39.02.4997.7210** or **7210** from the internal service phones. The Operations Centre will call in the emergency services required for the type of event.
- The emergency must be addressed in a concerted, orderly fashion so that everyone know what to do in advance and can integrate and cooperate with other rescue workers.
- Everyone must know who to ask for instructions, who to receive orders from, who to inform as regards developments of the situation, who to communicate with and how.
- The Operations Centre must always be aware of the situation in order to deploy the necessary internal and external emergency resources.

#### 4. Information

In order to control the emergency event, everyone is required to carry out a limited number of basic operations in the right sequence and, most importantly, to coordinate with the operations of other people.

For this purpose, during normal exhibition activities, (pre-assembly, stand assembly, exhibition, dismantling) exhibitors must scrupulously observe the safety measures contained in the Technical Regulations, know their way around the pavilion in which they are operating by locating emergency exits and fire-fighting facilities of the showroom on the displayed Evacuation Floor Plans. Similarly, they must also know how to reach the meeting point in case of emergency.



#### 5. Collaboration with safety and rescue workers in case of emergency

The best way of cooperating with the safety staff is not to interfere with their operations but, only if asked, to put your skill and experience, together with your knowledge of the area and the machinery and equipment on display, at their disposal.

#### 6. General behaviour in the event of an emergency

- 1. Keep calm.
- 2. Avoid generating panic to other people.
- 3. Inform the Operation Centre
- 4. Do not move in a disorderly manner, do not run, follow the evacuation routes in an orderly manner
- 5. Provide assistance to those in need if you are sure to succeed.
- 4. Strictly observe the provisions of this plan and the orders given by the safety operators.
- 5. Do not return to the building until safety conditions are restored.

#### 7. Emergency call

Anyone inside the Exhibition Centre can activate emergency services by simply calling the emergency number:

From telephones: +39.02.49977210From internal telephones: 7210

If necessary, the calling procedure is as follows:

- 1. Indicate where the event occurred: Pavilion, showroom or floor, etc.
- 2. Describe the type of emergency (fire, flooding, collapse, etc.).
- 3. Indicate the extent of the incident (damage to buildings, harm to people).
- 4. Indicate if there are injured people and their number, if known.
- 5. Give your name, surname and phone number (if available).

The Operations Centre will start contacting the emergency teams while you are providing details on the emergency.

#### 8. Evacuation procedure

#### WHO:

Everyone in the building except for emergency service teams.


#### WHEN:


The evacuation order is given by the Fiera Milano Manager. Visitors and staff may leave the building, even without being specifically told to do so should they consider themselves in danger. They must follow the procedures shown on this plan.

#### HOW:

- a. Keep calm.
- b. Follow the evacuation routes which are marked and indicated on the displayed floor plans.
- c. Never use lifts and routes other than those indicated.
- d. Go to the outdoor <u>assembly points</u> marked on the plans on display (see floor plan below). Personnel must on no account leave the assembly points





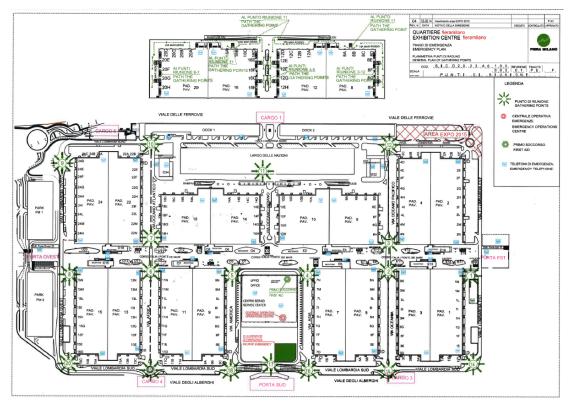

#### 4.3 Active safety services and facilities

The following safety services will be available at the Exhibition Centre during the assembly, exhibition and disassembly phases of the event:

- Operation Centre
- Fire-fighting first aid
- Medical first aid (with defibrillators)
- Fire-fighting



## 5. Description of the event

## 5.1 Type of event

The Exhibition "MIDO" is related to the eyewear and accesories sector.

#### 5.2 Date

The event will take place from 3 to 5 february 2024.

#### 5.3 Place

The event uses the halls 1-2-3-4-5-6-7.

## 5.4 Operating timing

The work for the assembly and disassembly of the event takes place with the following timing:

ACTIVITIES	WORKING PERIOD
General preparation of pavilions and assembly of specific areas.	18 – 28 gennaio 2024
Restoration of pavilions and disassembly of specific areas	8 febbraio 2024

Official assembly and disassembly for Exhibitors:

	N ID				February 3 - 5, 2024 halls 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 fieramilano, Rho
	DAYS	(477) (478)	G HOURS e halls	TYPE OF VEHICLE	ENTRANCE GATES
		from	to	ALLOWED	
	Monday, January 29	7:30 AM	6:30 PM		- PORTA SUD - PORTA EST (pedestrian) - CARGO 1 GPS + 45°31'22.67",+9°4'51.21" - CARGO 5 GPS + 45°31'14",+9°4'33.76" (open until 12 p.m.)
	Tuesday, January 30	7:30 AM	6:30 PM	all types	
	Wednesday, January 31	7:30 AM	6:30 PM		
SETTING UP	Thursday, February 1	7:30 AM	6:30 PM		
Ē	Friday, February 2	7:30 AM	**2:00 PM		
	allowed.	st complete for gangwa	all stand- y cleaning	fitting activities strictly and laying of the carpe heir booth until 6 p.m.	
5	Monday, February 5	6:00 PM	7:30 PM	<ul> <li>hand parcels only and Fiera Milano activities</li> </ul>	- PORTA SUD - PORTA EST (pedestrian)
Ę	W III W	7:30 PM	10:00 PM	dismantling	- CARGO 1 GPS + 45"31"22.67",+9"4"51.21"
DISMANTLING	Tuesday, February 6	7:30 AM	6:30 PM		- PORTA SUD - PORTA EST (pedestrian)
S		S. most out of the	y vencous series	all types	- CARGO 1 GPS + 45"31'22.67",+9"4'51.21

Any extensions must be requested directly by the Exhibitors to the Fiera Milano/Customer Service office. For more details, see the mobilisation circular.



# 6. Information on Environmental Risks in the Exhibition Centre and implemented preventive measures

Environr	nental Risks Sheet n	Areas in exhibition assembly/disassembly	
Exposed subjects		Personnel in the areas	
Period concerned		Assembly Disassembly Show Other	
Area			Indoor and outdoor areas
Hazard	Type of risk	Consequences	Implemented protective measures
Working at height	Falling objects and/or equipment, impacts, crushing,	Injuries, including very serious ones	Monitoring signs     Fencing of work areas     Head protection: helmets     Foot protection: anti-perforation - anti-crushing shoes
Use of equipment for handling and lifting materials (forklifts, mobile cranes, mobile elevating platforms, etc.)	Impacts / crushing, running over	Injuries, including very serious ones	Presence of signs installed at the entrances of the halls Follow the standard caution and prudence rules Means at a walking pace Fencing of work areas (mobile elevating platforms, mobile cranes, etc.)
Assembly/disassembly operations	Structural failure	• Injuries, including very serious ones	Respect for the restrictions on the use of the halls, with regard to floor load-bearing capacity, door dimensions and height limits     Respect of the assembly instructions     Certifications of structures
Presence of working equipment with combustion engine	• Exhaust gases	Poisoning	Switching off the engines of stationary vehicles     Use of pipes to discharge fumes outside     Pavilion ventilation
Presence of materials, equipment, waste, etc. on the floor; Possible presence of pits without cover; Presence of irregularities in the floor coverings (torn and/or raised carpet, cellophane, etc.).	Tripping, falling, cuts, bumps.	Serious injuries	Signal open pits and delimit areas Periodic maintenance of floors Cleaning of transit areas/aisles Behave according to the normal caution and prudence rules Keep floor coverings orderly, if any Monitoring signs
<ul> <li>Presence of electrical systems;</li> <li>Presence of processing waste</li> </ul>	• Fire	Burns     Poisoning	Prohibition without prior authorization of: - introduction of flammable liquids and gases - hot or open flame processes - introduction of heating appliances No smoking Removal of waste materials from aisles Electrical systems in compliance with standards The materials used for fitting up must be fireproof
Presence of electrical systems;	Electrocution	Serious     injuries	Observe the safety signs on the electrical panels and at the points of use Do not work on electrical systems without prior authorisation Periodic maintenance of fixed installations Construction of temporary electrical systems in accordance with the law



Presence of doors and gates also moved automatically	Generic     mechanical risk:     crushing, shearing,     impact from doors,     gates, etc.	Serious injuries	Periodic maintenance of windows, doors and gates Correct use of the locking elements Monitoring signs
------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Environ	mental Risks Sheet n	Areas in exhibition assembly/disassembly	
Exposed subjects			Personnel in the areas
Period concerned		Assembly Disassembly Show Other	
Area			External transit routes
Hazard	Type of risk	Consequences	Implemented protective measures
Use of vehicles in general, for the transport and handling of people and work equipment (forklifts, mobile cranes, mobile elevating platforms, etc.)	Running over by vehicles, means of transport     Vehicle collision     Collisions/bumps with structures     Possible contacts between work equipment/means used by the various companies	Injuries, including very serious ones	Respect for horizontal and vertical signs Maintain the speed limit of 30 km/h, where necessary adopt a walking pace Restriction and shifts for vehicles entering the Centre (see Mob./Demob. circular) Limitation of parking areas Use of PPE Respect and application of monitoring signs Respect of the deadlines indicated in the programme (Gantt) of the works relating to the events Self-propelled vehicles must proceed absolutely at a walking pace Prohibition of parking and transit in the manoeuvring
Presence of materials, equipment, etc. on the floor.	Encumbrance of the passage surfaces	• Serious injuries	areas of the vehicles  Respect for the rules contained in the Highway Code and those established by Fiera Milano SpA contained in the Technical Regulations  Obligation to keep transit areas clear;  Obligation to avoid the disorderly presence of material trying to limit as much as possible the encumbrance, in order to facilitate the transit of persons and means;



Environr	mental Risks Sheet n	Areas during the exhibition	
Exposed subjects		Personnel present in the areas, Visitors	
Period concerned			Assembly Disassembly Show Other
Area			Indoor and outdoor areas
Hazard	Type of risk	Consequences	Implemented protective measures
Presence of uncovered pits	• Tripping, falling,	Serious injuries	Periodic maintenance of floors Mark open pits and delimit areas Clean transit routes Behave according to the normal caution and prudence rules Keep any floor coverings orderly Monitoring signs
Structural failure	Falling structural elements, objects, crushing, impacts	Injuries, including very serious ones	Respect for the restrictions on the use of the halls, with regard to floor load-bearing capacity, door dimensions and height limits     Certifications of structures
Presence of electrical systems; Presence of material on display	• Fire	Burns     Poisoning	Prohibition without prior authorisation of: - introduction of flammable liquids and gases - hot or open flame processes - introduction of heating appliances  No smoking Removal of waste materials from aisles  Electrical installations in accordance with the regulations
Presence of electrical systems;	• Electrocution	Serious injuries	Observe the safety signs on the electrical panels and at the points of use     Do not work on electrical systems without prior authorisation     Periodic maintenance of fixed installations     The systems serving the stands were built and certified according to the Italian Ministerial Decree 37/08
Presence of vehicles,	Running over	Injuries, including very serious ones	Respect of horizontal and vertical signs     Maintain the speed limit of 30 km/h, where necessary adopt a walking pace     Pavilion crossing control



Environr	nental Risks Sheet n	Outdoor areas not affected by exhibitions	
Exposed subjects		Operators, employees	
Period concerned		Assembly Disassembly Show Other	
Area			External transit routes
Hazard Type of risk Consequences			Implemented protective measures
Presence of vehicles,	Running over by vehicles, means of transport     Collision of vehicles means of transport     Possible contacts between work equipment/means used by different companies	Serious injuries	Respect of horizontal and vertical signs Maintain the speed limit of 30 km/h, where necessary adopt a walking pace Restriction on access to vehicles in the Centre Prohibition for pedestrians from walking on the roadway Use of PPE Respect for and application of monitoring signs Respect of the deadlines indicated in the programme (Gantt) of the works relating to the events Self-propelled vehicles must proceed at a walking pace Prohibition of parking and transit in vehicle manoeuvring
Presence of waste materials on the floor	• Fall, tripping	Serious injuries	areas  • Compliance with the rules contained in the Highway Code and those established by Fiera Milano SpA contained in the Technical Regulations  • Obligation to keep transit areas clear;  • Obligation to avoid the disorderly presence of material trying to limit as much as possible the encumbrance, in order to facilitate the transit of persons and means;



The following tables describe how to assess interference risks by Contractors.

### Table 1 - Assessment of the predictability of the frequency of occurrence

Through this table it is possible to attribute to each identified hazard factor a "judgement" of temporal predictability supported by logical criteria, formalised on the company's internal historical series, on the national statistics of accidents by sector and globally and on the predictability of the occurrence of the hazard in question, possibly already described in the specific literature.

	PREDICTABILITY OF THE FREQUENCY	DEFINITIONS / CRITERIA
4	HIGH	<ul> <li>A direct correlation between the detectable criticality and the harmful consequences for the worker can be demonstrated. Rebuilding the cause-and-effect link is immediate.</li> <li>The risk is present during most of the operators' working time and/or simultaneously involves a significant number of operators.</li> <li>There is extensive literature on this type of risk.</li> <li>There are repeated and/or already recorded accidents in this company or in similar companies.</li> </ul>
3	MEDIUM	<ul> <li>Rebuilding the causal chain between potential damage agents and actual consequences on operators is possible, yet not immediate.</li> <li>The risk is present for limited periods of the exposure time of the operators or involves the exposure time of a significantly limited part of them.</li> <li>There are individual sources of literature on this type of risk.</li> <li>There are various accidents and internal company experiences, not identical but only similar, and/or similar experiences in the sector are described.</li> </ul>
2	LOW	<ul> <li>Rebuilding the causal chain is possible, but it is made up of several accidental events linked individually, which are unpredictable.</li> <li>The risk is present but can only be randomly superimposed on the exposure time of the exposed workers.</li> <li>There have been no accidents of this type in the company, or at most rare cases that can be assimilated after the event in question can be described. Only a few similar cases have been reported in this sector.</li> </ul>
1	VERY LOW	<ul> <li>Rebuilding the causal chain is possible only afterwards and simulations of potential damage would not be operationally sustainable and consistent with the company's business. It is practically impossible to analyse the cause-and-effect link.</li> <li>The risk is completely random and not easily linked to the working exposure time of the operators.</li> <li>There have never been any such cases at the company. In the same sector of activity, only very rare comparable and not statistically correlated events have occurred.</li> </ul>



#### Table 2 - Assessment of biological magnitude

Biological magnitude is the assessment of the maximum predictable severity of potential biological damage. A table has also been created, beforehand, to identify possible levels of damage, where the biological magnitude expresses the physical and biological extent of the damage, the severity and duration of its prognosis and the subsequent percentage of residual disability that the unwanted event could cause on potentially present operators.

	BIOLOGICAL MAGNITUDE	DEFINITIONS / CRITERIA	
4	VERY SEVERE	<ul> <li>Accident or acute exposure event with lethal and/or totally disabling effects.</li> <li>Chronic exposure with lethal and/or totally disabling effects.</li> <li>Involvement of large portions of the body and/or individual vital parts.</li> </ul>	
3	SEVERE	<ul> <li>Accident or acute exposure event with partially disabling effects.</li> <li>Chronic exposure with irreversible and/or partially disabling effects.</li> <li>Involvement of significant vital body parts and/or non-vital impairment of individual parts.</li> </ul>	
2	MEDIUM	<ul> <li>Accident or acute exposure event with reversible disability.</li> <li>Chronic exposure with reversible effects.</li> </ul>	
1	MINOR	<ul> <li>Accident or acute exposure event with rapidly reversible disability.</li> <li>Chronic exposure with rapidly reversible effects.</li> </ul>	

As in the table relating to the predictability of the frequency of occurrence, for each level of damage a "judgement" can be obtained which refers to accident statistics, the health competence of experts and the epidemiological, medical and forensic literature.



### Table 3 - Estimated risk assessment procedure

For each accidental risk identified during the preliminary phase, the estimated risk analysis was carried out, correlating the "judgements" of the predictability of the biological frequency and magnitude. The assessment took into account that the estimated risk is a function of the two parameters.

	ESTIMATED RISK	DEFINITIONS / CRITERIA
> 12	HIGH	<ul> <li>Extensive or very extensive risks, resulting in serious or very serious damage.</li> <li>Medium extensive risks, resulting in very serious damage.</li> <li>Very extensive risks, resulting in medium damage.</li> </ul>
12 8	MEDIUM HIGH	<ul> <li>Presence of medium to very extensive risks, resulting in minor to serious damage.</li> <li>Presence of small to medium extensive risks, resulting in medium to very serious damage.</li> </ul>
7 4	MEDIUM	<ul> <li>Presence of very small extensive risks, resulting in serious or very serious damage.</li> <li>Presence of extensive or very extensive risks, resulting in very little damage.</li> <li>Presence of small extensive risks, resulting in little damage.</li> </ul>
3 2	LOW	<ul> <li>Presence of very small extensive risks, resulting in little or medium damage.</li> <li>Presence of low to medium extensive risks, resulting in very little damage.</li> </ul>
1	VERY LOW	<ul> <li>Presence of very small extensive risks, resulting in very little damage.</li> <li>Probabilistic absence of risk.</li> </ul>



#### Table 4 - Calculation of the correction factor for the risk level: the control levels

The control is the action on the event and on the context that decreases the area of risk, increases the predictability of a hazard and/or neutralizes the harmful effects of an accident. The presence of a risk control means that, at a cognitive, technical and operational level, the specific risk that cannot be eliminated from a technical and/or business point of view is kept under control by means of special measures (procedures, training, information, special collective protection devices, control and alarm systems).

V LPR	CONTROL LEVEL	DEFINITIONS / CRITERIA	
4	HIGH	Risk with excellent / high control:  well measured and calculated risk; undetectable danger; frequency and magnitude both low or absent; optimal control measures fully taken.	
3	MEDIUM	Risk with sufficient / medium control:  risk measured and calculated only partially; easily detectable danger; frequency and magnitude both low or medium for both variables; existing but not fully adopted control measures.	
2	LOW	Risk with mediocre / low control:  risk not or not fully measured and calculated; present danger difficult to identify and describe; medium or relevant frequency or magnitude both individually and for both variables; insufficient control measures.	
1	INSUFFICIENT OR MISSING	Risk insufficiently controlled:  • risk not measured and calculated;  • present danger but not identified or described;  • medium or significant frequency and magnitude individually or for both variables;  • inconsistent or absent control measures.	



## Table 5 - Final assessment of the managed risk

Finally, the value of the managed risk is obtained by assessing the effectiveness of the level of control in relation to the estimated risk.

	MANAGED RISK	DEFINITIONS	ACTIONS
1 3	LOW More than controlled or not imposing control.	Presence of non-significant, low or medium risks, excellently or sufficiently controlled.	No action: no need for improvement actions.
4 7	MEDIUM Fairly, sufficiently controlled and/or easily controlled.	Presence of low, high, fairly/insufficiently controlled risks.	No intervention, but temporarily monitoring: no improvement action is needed if the results of subsequent in-depth evaluations are positive.  Recommended interventions and permanent monitoring: non-urgent improvement actions with long-term planning can be implemented.
8 11	HIGH Fairly controlled and/or difficult to control.	Presence of medium, high and very high risks, fairly controlled or not controlled.	Interventions to be implemented and permanent monitoring: clear but not complex corrective actions to be planned in the medium term are necessary.  Mandatory interventions and permanent monitoring: corrective actions to be planned with short urgency are necessary.
12	VERY HIGH Poorly or not controlled and/or controllable.	Presence of high and very high risks, insufficiently controlled or not controlled.	Immediate interventions, permanent monitoring, urgency and emergency: immediate corrective and demanding actions are necessary and cannot be delayed.



### 7. Information on risks specific to processes and risk assessment

### 7.1 Criteria for drafting the document

The methodology used for the assessment of interference risks consists of some distinct phases:

- a) the collection of information on specific risks regarding the activities of each contractor that may cause interference risks, with the consequent development of the relative Sheet;
- b) the overall analysis of the interference risks based on the information obtained before;
- c) the estimate of the interference risks related to the activities of each contractor;
- d) the indication of the prevention measures adopted by the contractors to counter the interference risks;
- e) the indication of the prevention and protection measures required by the Customer to remove the interference risks. The prevention and protection measures are listed inside the table n° 7.1 and are issued at all the activities of each contractor.

#### Table n° 7.1 – Prevention measures to remove the interference risks

- respect the timing indicated inside the Work Schedule;
- require the access authorization to the stand at the RSE of the stand;
- verify that the appointed Safety Officers are supervising and monitoring both the correct application of the rules on safety and the provisions contained in this document;
- verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to check the correct safety condition of the ongoing activities and of the working environment, prior to authorize the entry of the workers to the exhibition spaces (working areas);
- verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to keep the transit areas free from obstacles and, when not possible, to prevent a disorderly presence of materials (always in minimal quantities) by limiting the footprint, in order to facilitate the transit;
- verify that the appointed Safety Officers, during work at a height, are complying with their obligation to deny the access to the area below and to indicate the danger;
- verify that the appointed Safety Officers are checking that the workers will remain distant from suspended loads;
- verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to check than the workers, who removed the cover, had signaled the presence of open pits. It is emphasised the specific obligation to completely close the pits, after the use;
- verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to check than the workers are adopting the utmost caution while moving near open pits;
- verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to check than the workers who drives self-propelled vehicles must proceed absolutely at a walking pace;
- verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to check than no workers will be standing inside or will transit through the vehicle maneuvering areas;
- verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to check than the workers are adopting the common prudential rules while moving and working;
- verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to check than the workers are using proper PPE and are respecting the monitoring signs;
- verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to check than the workers are respecting the provisions and the rules contained in the Technical Regulations of Fiera Milano.



## 7.2 List of activities carried out by the Manager's Contractors

The following is a non-exhaustive list of the contractors works in the areas affected by the event:

Contractor Activity	Reference worksheet
Ground marking of the exhibition area	Annex 2.1
Installation of hanging points and fitting of hung structures	Annex 2.2
Carpet laying and removal	Annex 2.3
Construction, connection and activation of the systems for the event	Annex 2.4
Assembly and disassembly of stands and structures in the exhibition area	Annex 2.5
Cleaning of the areas affected by the event	Annex 2.6
Delivery and collection of furniture, accessories, special equipment and heavy handling	Annex 2.7
Delivery and collection of packaging	Annex 2.8
Fire extinguisher control and rental service to Exhibitors	Annex 2.9
Collection hazardous and non-hazardous waste	Annex 2.10
Food and beverage services, catering and trading activities	Annex 2.11
Control, check, porter and reception services	Annex 2.12
Installation and removal of signposting	Annex 2.13
Inspection activities	Annex 2.14

The worksheets containing information on the specific risks inherent in the activities of each contractor that may generate interference, in addition to the prevention measures to be taken, are available in **Annex 2** of this D.U.V.R.I.



## 7.3 List of activities carried out by the Organiser's Contractors

The following is a non-exhaustive list of the contractors works in the areas affected by the event:

Organizer Activity	Reference worksheet
Tracciatura dell'area espositiva	Annex 2.1
Installazione dei punti di appendimento e allestimento strutture sospese	Annex 2.2
Posa e rimozione della moquette	Annex 2.3
Realizzazione, allacciamento e attivazione degli impianti per la manifestazione	Annex 2.4
Montaggio e smontaggio degli stand e delle strutture dell'area espositiva	Annex 2.5
Pulizia delle aree interessate dalla manifestazione	Annex 2.6
Consegna e ritiro arredi, complementi, attrezzature particolari e movimentazione pesante	Annex 2.7
Consegno e ritiro imballi	Annex 2.8
Controllo estintori e servizio di noleggio agli Espositori	Annex 2.9
Raccolta dei rifiuti pericolosi e non pericolosi	Annex 2.10
Servizi di ristorazione, catering e attività commerciali	Annex 2.11
Servizi di presidio, verifiche, portierato, reception e accoglienza	Annex 2.12
Installazione e rimozione della segnaletica	Annex 2.13
Attività ispettive	Annex 2.14

The worksheets containing information on the specific risks inherent in the activities of each contractor that may generate interference, in addition to the prevention measures to be taken, are available in **Annex 2** of this D.U.V.R.I.



#### 8. Safety costs to eliminate or reduce interference

It is deemed that there are specific costs relating to the performance of each individual activity provided for by the Contractors, which can be deduced from the existing contract with the client. These costs refer to the measures adopted to ensure the safety of personnel from the interference risks present during work.

The costs for the event safety that remain excluded and are due to the interference risks caused by the Contractors' activities, refer to:

- Safety coordination meetings
- Control of areas subject to criticality
- Delimitation of areas subject to criticality
- Safety signage

The analytical cost quantification is shown below:

Description	U.M.	Q.tà	Uniti price	price for each pavilion	Pavilions used	Total price
Coordination meetings	hours	5	30 €	150€	7	1.050 €
Delimitation of work areas with white / red tape and safety signs	n°	24	5€	120€	7	840 €
Verification inspections	hours	20	35 €	700 €	7	4.900 €

Total Safety cost amount

6.790€

\* The costs of safety are one of the most important elements for the protection of the Client in the event of an accident involving a Worker of a contracted company, and not only for the Client; failure to indicate the costs for safety implies the nullity of the contract.

The safety costs to be indicated in the contract are the costs of the measures taken to eliminate or, where this is not possible, minimize the risks to health and safety in the workplace deriving from interference in the work.

The definition of the costs must be: "congruous, analytical for single items, by body or by measure (therefore not by percentage), referring to standard or specialized price lists, or based on price lists or official price lists in force in the area concerned, or on the price list of the customer's security measures". In particular, "the individual items of safety costs must be calculated considering their cost of use for the supply or service concerned which includes, when applicable, installation and subsequent disassembly, any maintenance and depreciation".



#### 9. Annexes

#### 9.1 Safety documents present on Fiera Milano internet portal

On the Fiera Milano website <u>www.fieramilano.it</u> there is a section dedicated to the event in which documents useful for safety purposes are made available to Exhibitors. The documents can be consulted and downloaded from the dedicated link, in the "Exhibitors / Technical documents" section <a href="https://exhibitors.fieramilano.it/">https://exhibitors.fieramilano.it/</a>.

The documents available and attached are:

- Information report of the Centre Emergency Plan
- Centre description booklet for safety purposes
- Plan of meeting points
- Circular of the provisions for the transit and unloading of vehicles in the Centre
- Evacuation plans for the halls used by the event
- Sheets with the technical characteristics of the pavilions used by the event
- Fiera Milano Technical Regulations
- Regulations for the assembly of raised platforms first floor
- Circular of mobilisation for the access of people and vehicles to the event
- Protocol for combating undeclared work
- Protocol workplace safety
- Disposal for fitting up (DM 22-7 2014)
- Guidelines DUVRI model
- Fac simile DUVRI model
- Declaration of correct fit up
- Declaration of correct fitting up of reaction to fire classified materials
- Waste collection areas for the event
- Rules for separate waste collection Rho

For those who carry out work in the period dedicated to the preparation and/or restoration of the areas (early assembly or later dismantling, compared to the official dates), in addition to the above documentation, is available the D.U.V.R.I. of the Contractors of Fiera Milano, which regulates interferential activities during these phases.

#### 9.2 Safety documents present on Organizer internet site

The Organizer makes this D.U.V.R.I. "updated" on the event website.

#### 9.3 D.U.V.R.I. annexes

### Annex 1 contains:

- List of contractors and self-employed workers appointed by Fiera Milano, with the work schedule.
- List of contractors and self-employed workers appointed by the Organiser, with the work schedule.

#### Annex 2 contains:

- Worksheets containing information on the specific risks inherent in the activities of each contractor that may generate interference, in addition to the prevention measures to be taken.



# **UPDATED SURVEY**

D.U.V.R.I.

Unified Document for the Assessment of Interference Risks among concomitant activities carried out in the same work environment (pursuant to the provisions of Art. 26 of Italian Leg. Decree 81/2008 and amendments)

# **ANNEXED 1**

List of contractors and self-employed workers appointed by the Organiser and Fiera Milano, with the work schedule





	MIDO								1	MONTA	GGIO		ONE Sh	SMONTAG GIO -
	LIVE THE WONDER				RESPONSABI	LE APPALTATO	DRE - CONTRACTOR MANAGER			Setting	ј ир		ESPOSIZIO	Dismantlin g
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore - Sub contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - Phone	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	29-gen	31-gen	01-feb	02-feb	dal 3/02 al 5/02	06-feb 07-feb
SALZANI	Realizzazione, allacciamento e attivazione impianti elettrici Construction, connection, activation of electrical systems	Allegato 2.4	TECHNE SPA	SAN GIORGIO SPA CARMA2018 SRL	STEFANO MANTOVANI	342-6600416	stefano.mantovani@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA  THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	x	x	x		x x
	Collaudo impianti elettrici Testing electrical system	Allegato 2.12	IB PROJECT SRL		MICHELE VITAGLIANO	329-6328698	collaudi@ibproject.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	X	X	х	Х		
SALZANI ROBECCHI	Assistenza impianti idrici, Aria compressa, impianti idrici Antincendio Water system assistance, compressed air, fire-fighting water system	Allegato 2.4	TECHNE SPA	LENTINI GIUSEPPE	STEFANO MANTOVANI	342-6600416	stefano.mantovani@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	x	x	х		x x
	Assistenza Ascensori / Tappeti mobili  Lift / moving walkways assistance	Allegato 2.4	SCHINDLER SPA	LABOR RL	VINCENZO PAPARELLA	347-3307715	vincenzo.paparella@schindler.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	X	x	х	х		x x
	Assistenza Impianti TVCC Control TV system assistance	Allegato 2.4	TECHNE SPA		STEFANO MANTOVANI	342-6600416	stefano,mantovani@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	( x	х	х		x x
	Assistenza Impianti diffusione sonora Sound diffusion system assistance	Allegato 2.4	TECHNE SPA		STEFANO MANTOVANI	342-6600416	stefano.mantovani@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	X	Х	х		хх
LUCCIETTO	Assistenza Impianti rilevazione Fumi e superv. Smoke detection system assistance	Allegato 2.4	TECHNE SPA		STEFANO MANTOVANI	342-6600416	stefano.mantovani@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	x	x	х		хх
	Ripristino pozzetti canarole nei padiglioni Restoration of weels in the pavillons	Allegato 2.7	TECHNE SPA		STEFANO MANTOVANI	342-6600416	stefano.mantovani@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	X	X	х	х		хх
	Assistenza da fabbro Assistance for blacksmith works	Allegato 2.7	TECHNE SPA		STEFANO MANTOVANI	342-6600416	stefano.mantovani@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	x	х	х		x x
	Protezione delle cabine Ascensori  Protection cabins lift	Allegato 2.7	TECHNE SPA		STEFANO MANTOVANI	342-6600416	stefano.mantovani@techne.mobi	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	X	x	х	х		x x
MARTIGNONI	Noleggio e rimozione impianti audio e video Rental and removal audio/video system	Allegato 2.4	STS COMMUNICATION SRL		LUCA TORTORELLA	335-6314222	luca.tortorella@stscommunication.it vincenzo.monti@stscommunication.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	x	х	х		x x
			HOLLYWOOD SRL	SKELDON SC BCONSTRUCT SRL MA.RO. SRL	GIANLUCA MAIERA	335-5793278	gianluca.maiera@hollywood-service.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	x	х	х		x x
	Appendimenti strutture tipo "americane" e illuminotecnica	Allegate 2.2	NEW LIGHT SRL	DOC. SERVIZI SC SKELDON SC WLS SRL	SARA BELLONI	347-2281015	sara@newlightitalia.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	X	x	x	x		x x
SEPIELLI (Appendimenti)	Hanging structures like "americane" and technical lighting services	Allegato 2.2 Allegato 2.4	AGORA' SRL	DOC. SERVIZI SC INSIEME SC SKELDON SC WLS SRL	ALBERTO MARIANI	334-6065091	alberto.mariani@agoraaq.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	x	х	х		× ×



	IDO
M	IDO
	LIVE THE WONDER

	LIVE THE WONDER				RESPONSABI	LE APPALTATO	RE - CONTRACTOR MANAGER		1	MONTA Setting			ESPOSIZIONE S/	SMONTAG GIO - Dismantlin g
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore - Sub contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - <i>Phone</i>	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	29-gen	31-gen	01-feb	02-feb	dal 3/02 al 5/02	06-feb 07-feb
			EVENT MANAGEMENT SRL	REVEAL SRL SKELDON SC LA MODERNA DOC. SERVIZI SC DROP OUT SRL	MATTEO BORO	392-4025885	matteo@eventmanagementsrl.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x x	x	x		x x
	Certificazioni e collaudi strutture	Allegato 2.12	IB PROJECT SRL		MICHELE VITAGLIANO	329-6328698	collaudi@ibproject.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x x	X	х		
	Certifications and testing structures	Allegato 2.12	GAE ENGINEERING SRL		CHIARA AMARO	011 - 0566426 int.3	FieraMilano@gae-engineering.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	x x	x	х		
	Tracciatura  Area Tracking	Allegato 2.1		TRASGO SRL JOBBING SC CONSORZIO GROUP SERVICE SIE SRL CONSORZIO MAIN GROUP				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION						
	Posa e rimozione moquette  Laying and removal carpet	Allegato 2.3		MONTECOLINO SPA				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA  THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x x	x	x		x x
	Montaggio / smontaggio allestimenti  Assembly/disassembly of fittings	Allegato 2.5		TRASGO SRL JOBBING SC CONSORZIO GROUP SERVICE SIE SRL CONSORZIO MAIN GROUP				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x x	x	x		x x
LIVINI	Impianti elettrici allestimenti Fitting Electrical system	Allegato 2.4		HOLLYWOOD SRL EVENT MANAGEMENT SRL FSI SRLS NEWLIGHT SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x x	×	х		x x
VENTURA (Allestimenti	Certificazioni e collaudi strutture  Certifications and testing structures	Allegato 2.12		STUDIO TECNICO PRIOLISI HQ ENGINEERING SRL IB PROJECT SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA  THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x x	x	x		
Personalizzati)  CHIODONI	Posa e rimozione arredi Laying and removal furniture	Allegato 2.7	NOLOSTAND SPA	RICCI SPA	GIUSEPPE PRIOLISI	393-9167140	delegatonolostand@studiopriolisi.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x x	x	х		x x
(Preallestiti)  CASTELLARI	Posa Grafica Graphical laying	Allegato 2.5		FERRARI PROMOTION SPA GRUPPO ITALTELO SPA CIP SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x x	x	x		x x
(Segnaletica) OLIVIERI	Posa Tessuti Fabrics Laying	Allegato 2.5		GRUPPO 2M SRL LU-BEK SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x x	x	x		x x
OLIVIERI	Pulizie  Cleaning service	Allegato 2.6		NICMA SPA FIDENTE SPA B&C RL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x x	x	х		
	Posa e rimozione segnaletica temporanea di mostra Exhibition sign service	Allegato 2.13		FERRARI PROMOTION SPA PUBLIONDA SRL MONTECOLINO SPA PUBBLICITA' 64 SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x x	X	x		x x





	LIVE THE WONDER				RESPONSABI	LE APPALTATOI	RE - CONTRACTOR MANAGER			MONTA Settinţ			ESPOSIZIONE	GIO - Dismantlin g
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore - Sub contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - <i>Phone</i>	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	29-gen	31-gen	01-feb	02-feb	dal 3/02 al 5/02	06-feb 07-feb
	Addobbi floreali Flowers and plants rental	Allegato 2.5		RATTIFLORA SAS				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA  THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	< x	x	x		x x
	Posa e rimozione impianti audio e video <i>Laying and removal audio/video system</i>	Allegato 2.4		STS COMMUNICATION SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	( x	х	х		хх
	Attrezzature per alimentari Food equipment rental	Allegato 2.4		ZORZI SRL				TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	( x	x	х		x x
	Movimentazione Infototem e noleggio PC/stampanti infototem handling and pc/printer rental	Allegato 2.4	COOP. FEMA RL		EMANUELE ALI	335-5306753	emanuele.ali@coopfema.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	( x	х	х		x x
AMOROSO  SONCINI (Reception)	Movimentazione e assistenza attrezzature reception  Handling and assistance reception equipment	Allegato 2.4	VIVATICKET SPA		ANTONIO DI LASCIO	02-49976060	antonio.dilascio@vivaticket.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	( x	x	х		x x
(кесериоп)	Installazione e assistenza apparecchiature e posa cavi TLC Equipment and cable TLC installation and assistance	Allegato 2.4	TELECOM ITALIA SPA	SOLETO SPA	MARCO RAMORINI	02-36620000	timxfiera@telecomitalia.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	( x	x	х		x x
	Noleggio piante e fiori Flowers and plants rental	Allegato 2.7	RATTIFLORA SAS		GABRIELE MASPERO	335-421633	fieramilano@rattiflora.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	( x	х	x		x x
	Noleggio casseforti Safe rental	Allegato 2.7	TRANS SECURITY SERVICE SNC		ANDREA FIORE	329-6879145	info@transsecurity.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA  THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	( x	x	x		хх
	Noleggio Arredi Rental furniture	Allegato 2.7	NOLOSTAND SPA		GIUSEPPE PRIOLISI	393-9167140	delegatonolostand@studiopriolisi.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	κ x	x	x		x x
			RICCI MILANO SRL		ANGELO RICCI	348-0830311	info@riccimilano.it							
	Noleggio impianti audio e video  Audio/video system rental	Allegato 2.4	STS COMMUNICATION SRL		LUCA TORTORELLA	335-6314222	luca.tortorella@stscommunication.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	( x	x	х		хх
ALBERICO	Posa moquette Laying carpet	Allegato 2.3	MONTECOLINO SPA		ALESSANDRO GRANELLO	324-6205835	alessandro.granello@montecolino.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x >	( x	x	х		x x
	Certificazioni e collaudi strutture  Certifications and testing structures	Allegato 2.12	GAE ENGINEERING SRL		CHIARA AMARO	011 - 0566426 int.3	FieraMilano@gae-engineering.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	( x	х	х		
	Servizi Fotografici e video Photo and video services	Allegato 2.14	FOTOGRAMMA SRL		DOMENICO PIZZARELLI	393-8918311	editor@agenziafotogramma.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	( x	x	х		





								_	ı	MONTAG	GGIO		S BN	GIO -
	LIVE THE WONDER				RESPONSAB	ILE APPALTATO	RE - CONTRACTOR MANAGER			Setting	ј ир		ESPOSIZIO	Dismantlin g
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore - Sub contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - <i>Phone</i>	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	29-gen	31-gen	01-feb	02-feb	dal 3/02 al 5/02	06-feb 07-feb
	Attrezzature per alimentari Food equipment rental	Allegato 2.4	ZORZI SRL		GIULIANO ZORZI	348-4436604	giuliano@zorzi.vr.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x	x	x		x x
	Servizi reception e accoglienza	Allegato 2.12	VIVAEVENTS SRL		FRANCESCA FONDA	391-7218509	francesca.fonda@vivaevents.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA	x x	( x	X	x		
	Reception services		COOP. FEMA RL		SARA CAVALLOTTI	333-37.83.144	sara.cavallotti@coopfema.it	THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION						
			NICMA SPA	PUMAVER SRL	LAURA TRUSCIGLIO	340-0067971	laura.trusciglio@nicmagroup.com antonella.lopresti@nicmagroup.com diletta.martoglio@nicmagroup.com michele.salvatore@nicmagroup.com	PADIGLIONI <i>PAVILIONS</i>	x x	x	x	х		x x
	Pulizie area di mostra  Exhibition Area cleaning services	Allegato 2.6	FIDENTE SPA B&B Service		RICCARDO CELANO	375-7095989	riccardo.celano@fidente.it	CORSO ITALIA - C.S PORTA EST-PORTA OVEST - PADIGLIONI	x x	( x	х	х		x x
			GRUPPO B&C SRL	FALCO SRL	SALVATORE PICIOCCHI NERMINA HURIC	348-2554853 342-3883758	becfiera@gruppobec.com	CORSO ITALIA - C.S PORTA EST-PORTA OVEST - PADIGLIONI	x	x	х	х		x x
PORCU'	Sgombero neve Snow cleaning	Allegato 2.10	FALCO SRL		AHMED ELSAWAH	349-7247673	info@falcosrl.org	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x	х	х		хх
SAPIENZA  M H	Movimentazione rifiuti ingombranti  Hard waste handling	Allegato 2.10	EXPOTRANS SPA	4 Logistix S.r.I.  ANTELLI S.R.L. LA SOLUZIONE SRL  MA. NI. MA. S.R.L  CASELLA AUTOGRÙ S.R.L. ARIENTI AUTOGRÙ S.R.L. AUTOTRASPORTI PORRO S.R.L. Event Logistics Team S.R.L Logitech S.r.I. GLOBUSLOG SOCIETA' COOPERATIVA	LUCA MAZZETTO	335-302085	luca.mazzetto@expotrans.net logistica.onsite@expotrans.net	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x	x	x		x x
	Posa e rimozione moquette  Carpet laying and removal	Allegato 2.3	MONTECOLINO SPA	FALCO SRL	ALESSIA LECCHI	030-983361	alessia.lecchi@montecolino.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x	x	x		x x
	Assistenza Lavapennelli Brush wash assistance	Allegato 2.6	ECO ERIDANIA SPA		ANGELO DI NARDO EMANUELE MOLFINO	328-4020873 349-8647767	angelodinardo@ecoeridania.it emanuelemolfino@ecoeridania.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x	x	X	x		x x





									МС	ONTAGG	10	ONE Show	SMON GIO	
	RIDO LIVE THE WONDER				RESPONSABI	LE APPALTATO	RE - CONTRACTOR MANAGER		S	etting up	2	ESPOSIZIC	Disma. g	ntlin
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore - Sub contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - <i>Phone</i>	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	29-gen 30-gen	31-gen	01-feb	dal 3/02 al 5/02	qə <u>l</u> -90	07-feb
STELLA	Asportazione rifiuti dal Quartiere  Waste removal	Allegato 2.10	A.SE.R. SPA	ECONORD NUOVA CLEAN POLIRECUPERI SrI CARONNI GROUP SrI COLOMBO GIOVANNI SrI IGER SrI AG7 SrI GRUPPO MAURO SAVIOLA A2A RECYCLING	ALESSANDRA CONTE	02-9399891	conte@aserspa.net tecnico@aserspa.net	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x	(	x	×
S.222.	Smaltimento rifiuti speciali Special waste disposal	Allegato 2.10	ECOROE SRL		ALBERTO CANEVARI	345-5402701	logistica@ecoroe.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	х	x >	(	х	Х
	Attività di pest control (profilassi antimurina e monitoraggio insetti striscianti e roditori in area interna ed esterna, profilassi entomicida contro gli insetti volanti)  Pest control	Allegato 2.6	VERDEBLU SRL		GIANFRANCO CASSANI	335-642413 02-93500484	info@verdeblusrl.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x	(	x	x
	Verifica Estintori nelle aree comuni Check Fire extinguishers in common areas	Allegato 2.9	CSQ ESTINTORI SRL		DOMENICO MASCIANGELO	328-3874334	info@csqitalia.com masciangelo@tiscali.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	хх	x	x x	(		
	Noleggio Estintori agli Espositori Fire extinguishers exhibitor rental	Allegato 2.9	CSQ ESTINTORI SRL		DOMENICO MASCIANGELO	328-3874334	info@csqitalia.com masciangelo@tiscali.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	х	x x	(	х	X
LEPORATI	Segnaletica sicurezza di mostra  Exhibition safety sign service	Allegato 2.13	MONTECOLINO SPA (TOPCOLOR DREAM)		GILBERTO BARZON	335-7159286	paola.vanni@topcolor.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x	(	х	X
EET OIGHT	Presidio sicurezza di mostra e Controllo Allestimenti  Exhibition safety Control and Stand control Office	Allegato 2.14	GAE ENGINEERING SRL		WALTER VENTORUZZO	338-7735932	presidio.sicurezzafm@gae-engineering.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	хх	x	X		х	X
	Servizio Primo soccorso medico Medical first aid service	Allegato 2.12	ATI CROCE ROSSA		LORENA MORENO FRANCESCO BURDO	02-3883223 373-7832425	francesco.burdo@crimilano.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	х	x	X		х	X
	Certificazioni e collaudi strutture  Certifications and testing structures	Allegato 2.12	GAE ENGINEERING SRL		CHIARA AMARO	011 - 0566426 int.3	FieraMilano@gae-engineering.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x >	(		
PERA	Sorveglianza Surveillance	Allegato 2.12	SICURITALIA SPA		DOMENICO BONDANESE	345-2802969	d.bondanese@sicuritalia.it comando.fierarho@sicuritalia.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	X	(	х	X
1 2.00	Servizio Antincendio Fire surveillance	Allegato 2.12	SICURITALIA SPA		DOMENICO BONDANESE	345-2802969	d.bondanese@sicuritalia.it comando.fierarho@sicuritalia.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x		x	X
RE RAVIZZINI	Sportello Logistica  Logistic counter	Allegato 2.12	COOP. FEMA RL		ANDREA MAJOCCHI	335-5306755	andrea.majocchi@coopfema.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	х	x >		х	Х
	Presidio tornelli Reception surveillance services	Allegato 2.12	COOP. FEMA RL		ANDREA MAJOCCHI	335-5306755	andrea.majocchi@coopfema.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	хх	х	x x	(		





	MIDO								M	IONTAG	GGIO	NE Sh		NTAG O -
	LIVE THE WONDER				RESPONSABI	LE APPALTATO	RE - CONTRACTOR MANAGER			Setting	up	ESPOSIZIC		g
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore - Sub contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - <i>Phone</i>	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	29-gen 30-gen	31-gen	01-feb	02-feb dal 3/02 al 5/02	qə <u>-</u> 90	07-feb
	Portierato Caretaking	Allegato 2.12	COOP. FEMA RL		ANDREA MAJOCCHI	335-5306755	andrea.majocchi@coopfema.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA  THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	X	x	x		
	Sportello parcheggi Parking counter	Allegato 2.12	COOP. FEMA RL		ANDREA MAJOCCHI	335-5306755	andrea.majocchi@coopfema.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	Х	X	Х	Х	Х
PORCU' NOCETI	Movimentazione merci e materiali all'interno del quartiere; Ritiro e consegna imballi; Rimozione automezzi Movement goods and materials in the venue; Packaging services; Vehicle Remover	Allegato 2.8	EXPOTRANS SPA	4LOGISTIX S.r.I.  ANTELLI S.r.I.  LA SOLUZIONE S.r.I.  MA.NI.MA S.r.I.  CASELLA AUTOGRU' S.r.I.  ARIENTI AUTOGRU' S.r.I.  AUTOTRASPORTI PORRO S.r.I.  EVENT LOGISTIC TEAM S.r.I.  GLOBUSLOG Soc. Coop.  LOGITECH S.r.I.	LUCA MAZZETTO	335-302085	luca.mazzetto@expotrans.net logistica.onsite@expotrans.net	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	X	x	x	×	x
	Distribuzione transenne Barriers distribution and services	Allegato 2.7	EXPOTRANS SPA		LUCA MAZZETTO	335-302085	luca.mazzetto@expotrans.net logistica.onsite@expotrans.net	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	хх	х	x	x	Х	x
	Noleggio P.L.E.  Platforms rental	Allegato 2.7	VENPA SPA		LUCA RADICE	344-2882100	luca.radice@gv3.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	X	x	x	x	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	- AUTOGRILL SPA		ROBERTO SEGALONI		roberto.segaloni@autogrill.net	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	X	x	x	х	X
	Pulizia aree di competenza Cleaning services	Allegato 2.5 e 2.11	7,010SMEE SI 7	MANITALIDEA SPA	NOBENTO GEOMEON		reserve and a second se	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x	x	х	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	COMPASS GROUP ITALIA SPA		ALESSANDRO SPERTINGATO	335-1253663	alessandro.spertingato@compass-group.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA  THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	X	x	x	х	X
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	SCUDIERI GROUP SRL		GAETANO SCUDIERI	389-9158043	sushicompanysrl@gmail.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x	x	Х	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	MY CHEF SPA		DAVIDE ORLANDO	347-2929765	davide.orlando@areas.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	х	x	х	х
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	LA BETTOLA MAIO		CLAUDIO TRONCI	348-8429800	claudio@maiorestaurant.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x	х	X	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	PONI GIOVANNI SRL		PONI GIAN RANIERO	054-3754376 349-5159178	info@ponigiovanni.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	х	x	х	X	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	T.CORPORATION SRL		MARCO SIMONETTI	339-8190690	marcosimonetti@caffetoraldo.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	х	х	x	х





									М	ONTAGGI	io	NE <i>Sho</i> u	SMONT GIO	
	LIVE THE WONDER				RESPONSABII	LE APPALTATO	RE - CONTRACTOR MANAGER			Setting up		ESPOSIZIO	Dismar g	
Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer	Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor	Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet	Appaltatore - Contractor	Sub Appaltatore - Sub contractor	Nominativo - <i>Name</i>	Telefono - <i>Phone</i>	Mail	Area interessata dai lavori - Area affected by the works	29-gen 30-gen	31-gen	01-feb 02-feb	dal 3/02 al 5/02	09-90	07-feb
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	SORIANI & GAGINO SRL		FABRIZIO GAGINO	333-8008386	fabrizio@sorianiegagino.it	Ponte dei Mari c/o Palazzina EST 01 TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x		х	
CAPETTINO	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	VOILA SRL (SADLER)		MARCO PRIMERANO	335-6101829	marco.primerano@sadlercatering.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x		x	x
CALETTING	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	IT FIRENZE SRL		GIORGIO MONTI		fornitori@itfirenze.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x		х	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	FINCAV SRL		SALVATORE QUARTULLI		info@caffescala.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x		х	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	MGL CATERING SRL		GRETA LANZANI		greta@lappetito.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x		x	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	TA MILANO SRL		ALESSANDRO ALEMAGNA		alberto@tamilano.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x		х	x
	Ristorazione  Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	ITALIAN MEATBALL COMPANY SRL	,	NADIR MALAGO'	328-7964031	nadir.malago@gmail.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x		x	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	ANTICA FOCACCERIA SAS		TOMMASO LANZARA	366-8403227	tommaso.lanzara@cirfood.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x		х	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	GASTRONOMIA CRESPI SAS		DAVIDE CRESPI		info@crespicatering.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x		x	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	MR BOMBETTA SAS		FABRIZIO DRAGONE		info@mrbombetta.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x		х	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	APE CESARE SRL		ALESSANDRO FAVOLA	392-4004592	info@apecesare.it	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	x	x x		х	x
	Ristorazione Restaurants	Allegato 2.5 e 2.11	GO EVENTS SRL		ANDREA BOLENGO	347-7835104	andreabolengo05@gmail.com	TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXIBITION	x x	х	x x		х	X

#### Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori dell'ORGANIZZATORE

Manifestazione: MIDO 2023

								МОМ	TAGGIO					ESPOSIZIONE			SMONT	AGGIO	
Descrizione attività Appaltatore	Scheda Rischio di riferimento	Nome Appaltatore	Nome eventuale sub appaltatore	Area interessata dai lavori	Dal 18/01/2024 al 21/01/2024	Dal 22/01/2024 al 25/01/2024	Dal 26/01/2024 al 28/01/2024	29-gen	30-gen	31-gen	01-feb	02-feb	03-feb	04-feb	05-feb	05-feb a chiusura mostra	06-feb	07-feb	08-feb solo Pad.1-3
Realizzazione di stand Espositivo comprensivo di impianto elettrico, arredo e pulizia finale	da 7.2.1 a7.2.8	STIPA	Vedasi elenco di dettaglio - DVRS Impresa	Certottica Pad. 1, Press, VIP e ICE, Start Up e Premio Pagani pad. 6			x	×	x	×	x	x				x	x	×	
Realizzazione di stand Espositivo comprensivo di impianto elettrico, arredo e pulizia finale	da 7.2.1 a7.2.8	SR Arredamenti	Vedasi elenco di dettaglio - DVRS Impresa	Lens Square Pad.3, Piazza Pad.5		x	×	х	×	х	x	x				x	х	х	
Realizzazione di stand Espositivo comprensivo di impianto elettrico, arredo e pulizia finale (Ledwall)	da 7.2.1 a7.2.8	Consorzio Logico	Vedasi elenco di dettaglio - DVRS Impresa	Lens Square Pad.3			x	x	×	x	×	x				×	×	x	
Realizzazione di stand Espositivo comprensivo di impianto elettrico, arredo e pulizia finale	da 7.2.1 a7.2.8	Crea Events	Vedasi elenco di dettaglio - DVRS Impresa	Green Bar Pad.6				x	×	x	×	x				×	×	x	
Posa Arredo Floreale	da 7.2.1 a7.2.8	Galli	Vedasi elenco di dettaglio - DVRS Impresa	Pool Sqaure Pad.6				x	x	x	x	x				x	x	x	
Realizzazione di stand Espositivo comprensivo di impianto elettrico, arredo e pulizia finale	da 7.2.1 a7.2.8	FIERA MILANO SPA	Vedasi elenco di dettaglio - Cap.11	Confederazione Belluno, Press Village, Otticlub, Tamponamenti, Magazzini, portali gonfiabili, Lens Square Pad. 1-3, Design Square Pad. 2-4, Accademy, Start Up Pad.2 Tamponamenti Pad.7, Magazzino Pad.5, Tunnel, Dogane, Anticontraffazione, Pool Square, Tunnel Pad.6	x	×	x	x	x	x	x	x				х	х	x	x
Verifica e Controllo	7.2.9	STUDIO TECNICO PRIOLISI	-	Tutte le Aree di Mostra	x	x	×	х	×	х	x	x				×	х	х	×



# **UPDATED SURVEY**

# D.U.V.R.I.

Unified Document for the Assessment of Interference Risks among concomitant activities carried out in the same work environment (pursuant to the provisions of Art. 26 of Italian Leg. Decree 81/2008 and amendments)

# **ANNEXED 2**

Worksheets with information on the specific risks inherent in the activities of each contractor that may generate interference, in addition to the prevention measures to be taken

# List of Worksheets:

Contractor Activity	Reference worksheet
Ground marking of the exhibition area	2.1
Installation of hanging points and fitting of hung structures	2.2
Carpet laying and removal	2.3
Construction, connection and activation of the systems for the event	2.4
Assembly and disassembly of stands and structures in the exhibition area	2.5
Cleaning of the areas affected by the event	2.6
Delivery and collection of furniture, accessories, special equipment and heavy handling	2.7
Delivery and collection of packaging	2.8
Fire extinguisher control and rental service to Exhibitors	2.9
Collection hazardous and non-hazardous waste	2.10
Food and beverage services, catering and trading activities	2.11
Control, check, porter and reception services	2.12
Installation and removal of signposting	2.13
Inspection activities	2.14

Sheet n° 2.1		Ground marking of the exhibition area			
Area concerned			Pavilions and outdoor areas		
Period concerne	d		Assembly Disassembly		
Activity description	on		The activity consists in placing adhesiv pavilion or outdoor areas, according to layout of the event.	•	
Equipment used			cutters, rolls of adhesive tape, tools and	d work equipmer	nt, etc.
Assessment of interference risks  Implemented protective measures adopted by the contractor remove interference		Implemente d protective measures adopted to remove interference risks	Valutazione del rischio mitigato		
Hazard Of generating obstacles in pedestrian paths	Interference risk Impacts, falls and level slipping	Consequence s Personal injuries	- Information and training of operators  - Control the work areas and make sure that there are no people nearby  - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles	See table n° 7.1	Low 1
Frequency Low 2	Magnitude Medium 2	Estimated risk Medium 4	Control Medium 3		
Hazard positioning of materials, waste and scraps on the ground	Interference risk Cuts, abrasions	Consequence s Personal injuries including serious ones	- Information and training of operators - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles - Removal of waste and scraps from work areas	See table n° 7.1	Low 1
Frequency Low 2	Magnitude Medium 2	Estimated risk Medium 4	Control Medium 3	1	

Sheet n° 2.2			Installation of hanging points and fitting of hung structures			
Area concerned			Pavilions and outdoor areas			
Period concerned	d		Assembly Disassembly			
Activity description	on		The company is responsible for the work necessary for the construction, and subsequent removal, of suspensions to the ceiling of the pavilions in the area affected by the event.  The activity consists in anchoring only the cables to the ceiling of the pavilions to allow the hanging of structures at a height, or the complete assembly of the suspended structure as indicated by a technical project.			
Equipment used			<ul> <li>Vehicles, electric and internal cor elevating platforms, electric pantogr tools and work equipment, pallet true with wheels, portable electrical ec equipment, etc.</li> </ul>	aph platform, ladd cks, hand trolleys,	lers, scaffolding, push containers	
Assessment of interference risks		Implemented protective measures adopted by the contractor	Implemented protective measures adopted to remove interference risks	Assessment of mitigated risk		
Hazard Use of vehicles, mobile elevating platforms and vehicles in general and load handling operations	Interference risk Crushing, impacts, falls of materials, equipment and people	Consequences Personal injuries, including very serious ones	<ul> <li>Information and training of operators</li> <li>Controlling/delimiting work areas and ensuring that there are no people nearby</li> <li>Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured</li> <li>During the manoeuvres, the operator will be assisted by a colleague on the ground to control the work area.</li> </ul>	See table n° 7.1	Medium 4	
Frequency Medium 3	Magnitude Very severe 4	Estimated risk Medium High 12	Control Medium 3			
Hazard Presence of various moving vehicles (pallet trucks, forklifts, vehicles, etc) or obstacles in the work areas	Interference risk Fall of materials, equipment, people crushing	Consequences Personal injuries including very serious ones	<ul> <li>Information and training of operators</li> <li>Ensure that the work area is always controlled and/or delimited</li> <li>The operator must organise his activity by limiting the use of ladders and adopting suitable equipment.</li> <li>In case of work at height, the operator must use third category PPE (slings)</li> <li>Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles</li> </ul>	See table n° 7.1	Medium 4	
Frequency Medium 3	Magnitude Very severe 4	Estimated risk Medium High 12	Control Medium 3			
Hazard Work at height with the use of	Interference risk Fall of materials, equipment, people	Consequences Personal injuries	<ul> <li>Information and training of operators</li> <li>Ensure that the work area is always controlled and/or delimited</li> </ul>	See table n° 7.1	Medium 4	

tools and	crushing	including very	- Suspended loads, whatever their		
materials	Crusining	serious ones	nature, must always be properly		
materials		Serious ories	secured		
			- Do not place materials, equipment or		
			anything else, even temporarily, on		
			the structures and systems used		
Frequency	Magnitude	Estimated risk	Control		
Medium	Very severe	Medium high	Medium		
3	4	12	3		
	Interference risk	Consequences	- Information and training of operators		
Hazard		Personal	- Properly signal hanging structures at		
	Impacts, falls,		a dangerous height		
Use of hanging	slipping	injuries,	- Always keep the work and transit	04-61-	
anchor chains,		including	areas clean and tidy, avoiding the	See table	
positioning of		serious ones	disorderly presence of material and	n° 7.1	Low
materials on			limiting as much as possible the		3
the floor			encumbrance in order to facilitate the		3
			transit of people and vehicles		
F	NA'tt	Estimated data			
Frequency	Magnitude	Estimated risk	Control		
Medium	Severe	Medium High	Medium		
3	3	9	3		
			- Information and training of operators		
Danger			- Ensure that the work area is always		
Danger	Interference risk	Consequences	controlled and/or delimited		
positioning of		Personal	- Always keep the work and transit		
materials,	Cuts, abrasions,	injuries	areas clean and tidy, avoiding the		
waste and	impacts	including	disorderly presence of material and	See table	
scraps on the		serious ones	work equipment, limiting as much as	n° 7.1	
ground and for			possible the encumbrance in order to		Low
the use of			facilitate the transit of people and		3
machinery and			vehicles		
equipment			- Removal of waste and scraps from		
			work areas		
Frequency	Magnitude	Estimated risk	Control		
Medium	Severe	Medium High	Medium		
3	3	9	3		
<u> </u>		3	- Information and training of operators		
			- It is the Contractor's duty to		
	Late of any 11		implement all the technical measures		
Hazard	Interference risk	Consequences	necessary to reduce the emission of	See table	
Noise	Exhibition	Hypoacusis	noise caused by the work carried out	n° 7.1	
			by its operators. If this is not possible,		Low
			it is necessary to inform people		3
			nearby to use appropriate PPE for		
			hearing protection		
Frequency	Magnitude	Estimated risk	Control		
Low	Severe	Medium	Low		
2	3	6	2		
	1	1			

Sheet n° 2.3			Carpet laying and removal		
Area concerned			Pavilions and outdoor areas		
Period concerne	d		Assembly Disassembly		
Activity description	on		The company takes care of the work n carpet on the floor in the area affected b		nd remove the
Equipment used:			vehicles, internal combustion engine an equipment, cutters, double-sided adh trucks, hand trolleys, tractors with trolley work areas, etc.	nesive tape, carp	et rolls, pallet
Interference risks		Implemented protective measures adopted by the contractor	Implemented protective measures adopted to remove interference risks	Assessment of mitigated risk	
Hazard use of vehicles and motor vehicles in general and load handling operations	Interference risk crushing, bumping, fall of materials, equipment, people	Consequences Personal injuries including very serious ones	<ul> <li>Information and training of operators</li> <li>Control the work areas and make sure that there are no people nearby</li> <li>During the manoeuvres, the operator must be assisted by a colleague on the ground</li> </ul>	See table n° 7.1	Medium 4
Frequency Medium 3	Magnitude Very severe 4	Estimated risk Medium High 12	Control Medium 3		
Hazard positioning of materials, waste and scraps on the ground	Interference risk Cuts, abrasions, impacts	Consequences Personal injuries including serious ones	- Information and training of operators - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles - Removal of waste and scraps from work areas - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited	See table n° 7.1	Low 2
Frequency Medium 3	Magnitude Medium 2	Estimated risk Medium 6	Control Medium 3		
Hazard Use of means for lifting and handling loads (forklift truck, crane or other)	Interference risk Crushing, impacts, falls of materials, equipment, people	Consequences Personal injuries including very serious ones	<ul> <li>Information and training of operators</li> <li>Ensure that the work area is always controlled and/or delimited</li> <li>Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured</li> <li>During the manoeuvres, the operator must be assisted by a colleague on the ground</li> </ul>	See table n° 7.1	Medium 4
Frequency Medium 3	Magnitude Very severe 4	Estimated risk Medium High 12	Control Medium 3	1	

Sheet n° 2.4			Construction, connection and activation of the systems for the event		
Area concerned			Pavilions and outdoor areas		
Period concerned	d		Assembly Disassembly		
Activity description			The company takes care of the work necessary to build and maintain the temporary systems of the event, both on the ground and at a height. The activity consists of the work required to prepare the special systems requested by the Exhibitors and/or temporarily connect the fixed systems of the pavilions with the temporary systems of the stands under preparation. The special systems refer, but not exhaustively, to the following type: electrical systems and additional lines, plumbing, heating and sanitary facilities, gas systems, extractor hoods, audio and video systems, lighting engineering, installation of suspended structures, food equipment, etc.		
Equipment used	Vehicles, electric and internal combustion engine for elevating platforms, electric pantograph platform, ladders push containers with wheels, pallet trucks, hand trolleys, e pipes and cables mobile trolley, tools and work equipment, electric material, plumbing material, audio/vide portable electric equipment, equipment to delimit work are			rs, scaffoldings, electric cables, oment, welding deo equipment,	
Interference risks		Implemented protective measures adopted by the contractor	Implemented protective measures adopted to remove interference risks	Assessment of mitigated risk	
Hazard Use of vehicles, mobile elevating platforms and vehicles in general and load handling operations both inside and outside the halls	Interference risk Crushing, impacts, falls of materials, equipment, people	Consequences Personal injuries including very serious ones	<ul> <li>Information and training of operators</li> <li>Controlling/delimiting work areas and ensuring that there are no people nearby</li> <li>Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured</li> <li>During the manoeuvres, the operator must be assisted by a colleague on the ground</li> <li>Mainly use the defined routes identified in the exhibition layout of the event avoiding unnecessary routes</li> <li>In case of use of mobile elevating platforms in transit routes, provide for the presence of an operator on the ground to control the routes in order to avoid interference</li> </ul>	See table n° 7.1	Medium 4
Frequency Medium 3	Magnitude Very severe 4	Estimated risk Medium High 12	Control Medium 3		

Hazard Presence nearby the working areas of various vehicles in motion (pallet trucks, forklifts, vehicles, etc) or presence of obstacles in the paths	Interference risk Fall of people and/or material, impacts	Consequences Personal injuries including very serious ones	Information and training of operators Ensure that the work area is always controlled and/or delimited The operator must organise his/her activity by limiting the use of ladders and adopting suitable equipment. In case of work at height, the operator must use third category PPE (slings) Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles	See table n° 7.1	Medium 4
Frequency Medium 3	Magnitude Very severe 4	Estimated risk Medium High 12	Control Medium 3		
Hazard Work at height with the use of tools and materials	Interference risk Fall of materials, equipment, people	Consequences Personal injuries including very serious ones	Information and training of operators  Ensure that the work area is always controlled and/or delimited  Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured  Do not place materials, equipment or anything else, even temporarily, on the structures and systems used	See table n° 7.1	Medium 4
Frequency Medium 3	Magnitude Very severe 4	Estimated risk Medium high 12	Control Medium 3		
Danger positioning of materials, waste and scraps on the ground and for the use of machinery and equipment	Interference risk Cuts, abrasions, impacts	Consequences Personal injuries including serious ones	Information and training of operators  Ensure that the work area is always controlled and/or delimited  Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and work equipment, limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles  Removal of waste and scraps from work areas	See table n° 7.1	Low 3
Frequency Medium 3	Magnitude Severe 3	Estimated risk Medium High 9	Control Medium 3		
<b>Hazard</b> Noise	Interference risk Exhibition	Consequences Hypoacusis	Information and training of operators     It is the Contractor's duty to implement all the technical measures necessary to reduce the emission of noise caused by the work carried out by its operators. If this is not possible, it is necessary to inform people nearby to use appropriate PPE for hearing protection	See table n° 7.1	Low 3

Frequency	Magnitude	Estimated risk	Control		
Low	Severe	Medium	Low		
2	3	6	2		
Hazard Removal of the service pit cover	Interference risk Fall	Consequences Personal injuries including serious ones	- Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - Protect and signal areas without cover in a very visible manner - Close the pits once the work has been completed	See table n° 7.1	Low 3
Frequency Medium 3	Magnitude Severe 3	Estimated risk Medium High 9	Control Medium 3		

Sheet n° 2.5			Assembly and disassembly of stands and structures in the exhibition area		
Area concerned			Pavilions and outdoor areas		
Period concerne	ed		Assembly Disassembly		
Activity description			The company takes care of the work necessary for the construction of the stands and structures in the exhibition area of the event, such as curtain walls, curtains, signs, refreshment areas, conference rooms, common areas, etc.  The activity consists in the assembly and disassembly of structures on the ground and suspended, in customised areas, pre-fitted and in common areas. The works can be carried out on the ground and at a height, and consist in the assembly on site of prefabricated structures in accordance with the technical project.		
Equipment used:		vehicles, electric and internal combustion engine forklifts, ladders, scaffolding, mobile elevating platforms, electric pantograph platform, pallet trucks, hand trolleys, push containers with wheels, tools and work equipment, building materials, rollers, brushes, paints, welding machines, electrical equipment, circular saws, portable electrical equipment, equipment for delimiting work areas, etc.		graph platform, tools and work aints, welding	
Interference risks			Implemented protective measures adopted by the contractor adopted by the contractor interference risks		
Hazard Use of vehicles, mobile elevating platforms and vehicles in general and load handling operations both inside and outside the halls	Interference risk Fall of equipment, materials, people, impacts	Consequences Personal injuries including very serious ones	Information and training of operators Controlling/delimiting work areas and ensuring that there are no people nearby Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured During the manoeuvres, the operator must be assisted by a colleague on the ground Mainly use the defined routes identified in the exhibition layout of the event avoiding unnecessary routes In case of use of mobile elevating platforms in transit routes, provide for the presence of an operator on the ground to control the routes in order to avoid interference	See table n° 7.1	Medium 4
Frequency Medium 3	Magnitude Very severe 4	Estimated risk Medium High 12	Control Medium 3		
Hazard Of generating obstacles in pedestrian paths	Interference risk Impacts, falls and level slipping	Consequences Personal injuries	<ul> <li>Information and training of operators</li> <li>Control the work areas and make sure that there are no people nearby</li> <li>Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the</li> </ul>	See table n° 7.1	Low 2

			encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles		
Frequency Medium 3	Magnitude Medium 2	Estimated risk Medium 6	Control Medium 3		
Hazard Presence nearby the working areas of various vehicles in motion (pallet trucks, forklifts, vehicles, etc) or presence of obstacles in the paths	Interference risk Fall of people and/or material, equipment	Consequences Personal injuries including very serious ones	Information and training of operators  Ensure that the work area is always controlled and/or delimited  The operator must organise his/her activity by limiting the use of ladders and adopting suitable equipment.  In case of work at height, the operator must use third category PPE (slings)  Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles	See table n° 7.1	Medium 4
Frequency Medium 3	Magnitude Very severe 4	Estimated risk Medium High 12	Control Medium 3		
Hazard Work at height with the use of tools and materials	Interference risk Crushing Fall of materials, equipment, people	Consequences Personal injuries including very serious ones	Information and training of operators     Ensure that the work area is always controlled and/or delimited     Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured     Do not place materials, equipment or anything else, even temporarily, on the structures and systems used	See table n° 7.1	Medium 4
Frequency Medium 3	Magnitude Very severe 4	Estimated risk Medium high 12	Control Medium 3		
Hazard Use of hanging anchor chains, positioning of materials on the floor	Interference risk Impacts, falls, slipping	Consequences Personal injuries, including serious ones	Information and training of operators Properly signal hanging structures at a dangerous height Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles	See table n° 7.1	Low 3
Frequency Medium 3	Magnitude Severe 3	Estimated risk Medium High 9	Control Medium 3		
Danger positioning of materials, waste and scraps on the ground and for the use of	Interference risk Cuts, abrasions, impacts	Consequences Personal injuries including serious ones	Information and training of operators     Ensure that the work area is always controlled and/or delimited     Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and	See table n° 7.1	Low 3

machinery and equipment			work equipment, limiting as much as possible the encumbrance in		
			order to facilitate the transit of people and vehicles - Removal of waste and scraps from		
Frequency	Magnitude	Estimated risk	work areas  Control		
Medium 3	Severe 3	Medium High 9	Medium 3		
<b>Hazard</b> Noise	Interference risk Exhibition	Consequences Hypoacusis	Information and training of operators It is the Contractor's duty to implement all the technical measures necessary to reduce the emission of noise caused by the work carried out by its operators. If this is not possible, it is necessary to inform people nearby to use appropriate PPE for hearing protection	See table n° 7.1	Low 3
Frequency Low 2	Magnitude Severe 3	Estimated risk Medium 6	Control Low 2		
Hazard Removal of the service pit cover	Interference Risk Fall	Consequences Personal injuries including serious ones	<ul> <li>Information and training of operators</li> <li>Ensure that the work area is always controlled and/or delimited</li> <li>Protect and signal areas without cover in a very visible manner</li> <li>Close the pits once the work has been completed</li> </ul>	See table n° 7.1	Low 3
Frequency Medium 3	Magnitude Severe 3	Estimated risk Medium High 9	Control Medium 3		

Sheet n° 2.6			Cleaning of the areas affected by the event			
Area concerned			Pavilions and outdoor areas			
Period concerned	d		Assembly Disassembly			
Activity description			The works can be referred, not exhaustively, to the following activities: initial, maintenance and final operations relating to the cleaning of environments in general (lounges, aisles, common areas, toilets, brushwashing rooms, outdoor area of the pavilions, other environments, etc.), floor cleaning with the aid of machinery and equipment, separate waste collection using wheeled containers and transfer to dedicated containers located outside the pavilions, distribution of standing fire extinguishers in the aisles, supervision of personnel in the exhibition area and toilets.			
Equipment used			Vehicles, tools and manual work (scrubber driers, monobrushers, sw push containers with wheels, cleani descalers, wax removers, solvents, d	veepers, street swee ng products in gene	epers, blowers), eral, detergents,	
Interference risks		Implemented protective measures adopted by the contractor	Implemented protective measures adopted to remove interference risks	Assessment of mitigated risk		
Hazard Use of cleaning machines or vehicles and vehicles in general.	Interference risk Impacts, crushing Fall of material	Consequences Personal injuries including very serious ones	<ul> <li>Information and training of operators</li> <li>Control the work areas and make sure that there are no people nearby</li> <li>Mainly use the defined routes identified in the exhibition layout of the event avoiding unnecessary routes</li> </ul>	See table n° 7.1	Medium 4	
Frequency Medium 3	Magnitude Very severe 4	Estimated risk Medium high 12	Control Medium 3			
Hazard Presence of obstacles in pedestrian paths and/or slippery floor	Interference risk Impacts, falls and level slipping	Consequences Personal injuries including serious ones	Information and training of operators Control the work areas and make sure that there are no people nearby Use signs to indicate slippery areas of the floor that have been cleaned Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles	See table n° 7.1	Low 3	
Frequency Medium 3	Magnitude Severe 3	Estimated risk Medium high 9	Control Medium 3			
Hazard Use of machinery and equipment for work	Interference risk Cuts, abrasions, impacts	Consequences Personal injuries including serious ones	<ul> <li>Information and training of operators</li> <li>Avoid the disorderly presence of material and work equipment, limiting as much as possible the</li> </ul>	See table n° 7.1	Low 3	

			encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles		
Frequency Medium 3	Magnitude Severe 3	Estimated risk Medium High 9	Control Medium 3		
Hazard Use of various detergents	Interference risk Exposure to chemical and biological agents	Consequences Personal injuries	- Information and training of operators - The detergents used have the European Ecolabel issued by the Ecolabel-Ecoaudit Committee, which classifies them as "ecolabel products"	See table n° 7.1	Low 2
Frequency Low 2	Magnitude Severe 3	Estimated risk Medium 6	<b>Control</b> High 4		

	Sheet n° 2.7		Delivery and collection of fu special equipment and		
Area concerned			Pavilions and outdoor areas		
Period concerned	d		Assembly Disassembly		
Activity description			The company takes care of the works necessary to deliver in and / or collect from the event area display goods, furniture and accessories, flowers, plants, decorations, special equipment such as safes, office equipment, reception equipment, equipment for kitchens and catering services, etc. in addition to heavy handling of machinery, extraordinary loads, special structures, or otherwise.  The activity consists in transporting and/or taking the material from the dedicated storages and transferring it to the agreed areas of the exhibition.		
Equipment used			vehicles, electric and internal combustion hand trolleys, push containers with whee hand trolleys, tools, portable electrica delimiting work areas, etc. and for heavy hwith heavy duty capacity.	els, tractors with I equipment,	trolley towing, equipment for
Interference risks		Implemented protective measures adopted by the contractor	Implement ed protective measures adopted to remove interferenc e risks	Assessment of mitigated risk	
Hazard Use of means for lifting and handling loads (forklift truck, crane or other)	Interference risk Impacts, falls of equipment and materials, crushing	Consequences Personal injuries including very serious ones	<ul> <li>Information and training of operators</li> <li>Ensure that the work area is always controlled and/or delimited</li> <li>Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured</li> <li>During the manoeuvres, the operator must be assisted by a colleague on the ground</li> <li>Mainly use the defined routes identified in the exhibition layout of the event avoiding unnecessary routes</li> </ul>	See table n° 7.1	Medium 4
Frequency Medium 3	Magnitude Very severe 4	Estimated risk Medium high 12	Control Medium 3		
Danger positioning of materials, waste and scraps on the ground	Interference risk Impacts, falls and slipping	Consequences Personal injuries including serious ones	<ul> <li>Information and training of operators</li> <li>Ensure that the work area is always controlled and/or delimited</li> <li>Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and work equipment, limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles</li> <li>Avoid placing packages in transit areas</li> <li>Removal of waste and scraps from work areas</li> </ul>	See table n° 7.1	Low 3
Frequency Medium 3	Magnitude Severe 3	Estimated risk Medium High 9	Control Medium 3	1	

Sheet n° 2.8			Delivery and collection of packaging		
Area concerned			Pavilions and outdoor areas		
Period concerned			Assembly Disassembly		
Activity description			The company takes care of the works necessary to deliver in and/or collect packaging from the event area. The activity consists in transporting and/or taking the material from the dedicated depots and transferring them to the agreed areas of the event, in addition to the heavy handling of machinery, extraordinary loads, special structures, or other.		
Equipment used			vehicles, electric and internal comb hand trolleys, push containers with hand trolleys, tools, portable electric delimiting work areas, etc.	wheels, tractors with	trolley towing,
	Interference risks		Implemented protective measures adopted by the contractor	Implemented protective measures adopted to remove interference risks	Assessment of mitigated risk
Hazard Use of means for lifting and handling loads (forklift truck, crane or other)	Interference risk Impacts, falls of equipment and materials, crushing	Consequences Personal injuries including very serious ones	<ul> <li>Information and training of operators</li> <li>Ensure that the work area is always controlled and/or delimited</li> <li>Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured</li> <li>During the manoeuvres, the operator must be assisted by a colleague on the ground</li> <li>Mainly use the defined routes identified in the exhibition layout of the event avoiding unnecessary routes</li> </ul>	See table n° 7.1	Medium 4
Frequency Medium 3	Magnitude Very severe 4	Estimated risk Medium high 12	Control Medium 3		
Danger positioning of materials, waste and scraps on the ground	Interference risk Impacts, falls and slipping	Consequences Personal injuries including serious ones	Information and training of operators  Ensure that the work area is always controlled and/or delimited  Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and work equipment, limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles  Avoid placing packages in transit areas  Removal of waste and scraps from work areas	See table n° 7.1	Low 3
Frequency Medium 3	Magnitude Severe 3	Estimated risk Medium High 9	Control Medium 3		

	Sheet n° 2.9		Fire extinguisher control and rental service to Exhibitors		
Area concerned			Pavilions and outdoor areas		
Period concerned					
Activity description			The company in charge of controlling fire extinguishers in the pavilions is responsible for controlling all fire extinguishers present in the area affected by the event, in accordance with the UNI standard. The company also takes care of the delivery and collection at the end of the exhibition of the fire extinguishers rented to the Exhibitors.  Equipment used: vehicles, pallet trucks, hand trolleys, etc.  The Contractors are obliged to use suitable PPE, wear high visibility clothing and verify that, before starting their own activity, the conditions of the working environment do not jeopardise the safety of people.		
Interference risks		Implemented protective measures adopted by the contractor	Implemented protective measures adopted to remove interference risks	Assessment of mitigated risk	
Hazard Use of vehicles and motor vehicles in general and load handling operations both inside and outside the halls  Frequency Medium	Interference risk Impacts, falls of equipment and materials, crushing  Magnitude Very severe	Consequences Personal injuries including very serious ones  Estimated risk Medium High	- Information and training of operators  - Mainly use the defined routes identified in the exhibition layout of the event avoiding unnecessary routes  - Fiera Milano, through its road operators, checks compliance with the requirements set out in the previous points  - Control Medium	See table n° 7.1	Medium 4
Danger positioning of materials on the ground	Interference risk Impacts, falls and slipping	Consequences Personal injuries including serious ones	Information and training of operators  Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and work equipment, limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles	See table n° 7.1	Low 3
Frequency Medium 3	Magnitude Severe 3	Estimated risk Medium High 9	Control Medium 3		

	Sheet n° 2.10		Collection hazardous and non-hazardous waste		
Area concerned			Pavilions and outdoor areas		
Period concerned			☐ Assembly ☐ Disassembly		
Activity description			The company carries out the works necessary for the removal of waste in the area affected by the event.  The activity consists in the separate collection of waste (garbage, waste material, abandoned material, emptying of baskets, etc.) both inside and outside the pavilions, and the transfer of the same in the dedicated spaces, as well as in the work necessary for packaging, the loading, transport and transfer to a suitable disposal plant of hazardous and non-hazardous special waste.  Equipment used: vehicles equipped with a compactor, crane trucks equipped with mechanical arms for the collection with "claws", work equipment, push containers with wheels, cleaning products in general, portable electrical equipment, equipment to delimit the work areas, etc. The Contractors are obliged to use suitable PPE, wear high visibility clothing and verify that, before starting their own activity, the conditions of the working environment do not jeopardise the safety of people.		
I	nterference risks	Implemented protective measures sks measures adopted by the contractor remove interference risks		Assessment of mitigated risk	
Hazard Use of vehicles and motor vehicles in general and collection operations	Interference risk Impacts, fall of materials and waste, crushing	Consequences Personal injuries including very serious ones	<ul> <li>Information and training of operators</li> <li>Control the work areas and make sure that there are no people nearby</li> <li>During the manoeuvres of the "claws" the operator must be assisted by a colleague on the ground</li> <li>Mainly use the defined routes identified in the exhibition layout of the event avoiding unnecessary routes</li> </ul>	See table n° 7.1	Medium 4
Frequency Medium 3	Magnitude Very severe 4	Estimated risk Medium High 12	Control Medium 3		
Hazard Waste material transported at height by the Claws or Crane truck	Interference risk Hits, crushing falls of materials, waste	Consequences Personal injuries including very serious ones	<ul> <li>Information and training of operators</li> <li>Ensure that the work area is always controlled and/or delimited</li> <li>Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured</li> <li>Do not place materials, equipment or anything else, even temporarily, on the structures and systems used</li> </ul>	See table n° 7.1	Medium 4
Frequency Medium 3	Magnitude Very severe 4	Estimated risk Medium high 12	Control Medium 3		

Hazard positioning of materials, waste and scraps on the ground	Interference risk Cuts, abrasions, impacts, falls and slipping	Consequences Personal injuries including serious ones	Information and training of operators  Ensure that the work area is always controlled and/or delimited  Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and work equipment, limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles  Removal of waste and scraps from work areas  Control	See table n° 7.1	Low 3
Medium	Severe	Medium High	Medium		
Hazard Noise	Interference risk Exhibition	Consequences Hypoacusis	Information and training of operators  It is the Contractor's duty to implement all the technical measures necessary to reduce the emission of noise caused by the work carried out by its operators. If this is not possible, it is necessary to inform people nearby to use appropriate PPE for hearing protection	See table n° 7.1	Low 3
Frequency	Magnitude	Estimated risk	Control		
Low 2	Severe 3	Medium 6	Low 2		

	Sheet n° 2.1	1	Food and beverage services, catering and trading activities		
Area concerned			Pavilions and outdoor areas		
Period concerned	d		Assembly Exhibition Disa	ssembly	
Activity description			The company deals with services for catering and trading activities in the area affected by the event.  The activity takes place in the dedicated premises and consists in the catering service and sale of products to people at scheduled times, as well as all the processes related to the supply, procurement, storage of the goods treated in the premises in use.  These activities are related to the handling of food prepared and distributed to the public, the keeping of hygiene standards in the workplace and the transport of raw materials from storage warehouses to processing areas (kitchens, dedicated areas, bars, catering areas, etc.).		
Equipment used		trolley towing, pallet trucks, hand tr products, detergents, tools and v	vehicles, electric and internal combustion engine forklifts, tractors with trolley towing, pallet trucks, hand trolleys, kitchen equipment, cleaning products, detergents, tools and work equipment in general, push containers with wheels, portable electrical equipment, equipment for delimiting work areas, etc.		
	Interference risks		Implemented protective measures adopted by the contractor	Implemented protective measures adopted to remove interference risks	Assessment of mitigated risk
Hazard use of vehicles and motor vehicles in general and load handling operations both inside and outside the pavilions  Frequency Medium	Interference risk Crushing, impacts, falls of materials, equipment, people  Magnitude	Consequences Personal injuries including very serious ones  Estimated risk	- Information and training of operators - Controlling/delimiting work areas and ensuring that there are no people nearby - Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured - During the manoeuvres, the operator will be assisted by a colleague on the ground to control the work area.  Control  Medium	See table n° 7.1	Medium 4
Medium 3	Very severe 4	Medium High 12	Medium 3		
Hazard Possible presence of materials, waste, scraps and liquids on the ground.	Interference risk Cuts, abrasions, impacts, falls and slipping	Consequences Personal injuries including serious ones	Information and training of operators  Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and work equipment, limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles  Mark any slippery areas of the floor with appropriate signs	See table n° 7.1	Low 3
Frequency Medium 3	Magnitude Severe 3	Estimated risk Medium High 9	Control Medium 3		

Sheet n° 2.12			Control, check, porter and reception services			
Area concerned			Pavilions and outdoor areas			
Period concerned	d		Assembly Disassembly			
Activity description			The companies deal with check, security, control, porter, ticketing, reception and assistance services in the area affected by the event. The activities are carried out both inside and outside the pavilions, and consist of inspections and presence on shifts of personnel in charge of carrying out services related to the following types: armed surveillance services, fire vigilance, first aid, medical first aid, exhibition security control, road safety service, checks for facility certifications and testing, porter, reception, ticketing, assistance, TV shooting, photographic services, various services related to the event, etc.			
Equipment used			vehicles, individual weapons (security guards), office equipment, technological and telecommunication equipment, measuring and sampling equipment, equipment for delimiting work areas, etc.			
Interference risks		Implemented protective measures adopted by the contractor	Implemented protective measures adopted to remove interference risks	Assessment of mitigated risk		
Hazard Use of vehicles and motor vehicles in general both inside and outside the pavilions	Interference risk Impacts, falls of equipment and materials, crushing	Consequences Personal injuries including very serious ones	- Information and training of operators - Mainly use the defined routes identified in the exhibition layout of the event avoiding unnecessary routes	See table n° 7.1	Medium 4	
Frequency Medium 3	MagnitudeEstimated riskControlVery severeMedium HighMedium4123					
<b>Hazard</b> firearm	Interference risk Accidental explosion of shots from the firearm	Consequences Personal injuries including serious ones	- Information and training of the Special Security Guard	See table n° 7.1	Low 3	
Frequency Medium 3	Magnitude Severe 3	Estimated risk Medium High 9	Control Medium 3			

Sheet n° 2.13			Installation and removal of signposting		
Area concerned			Pavilions and outdoor areas		
Period concerned			Assembly Disassembly		
Activity description	on		The activity consists in positioning	the signs of the eve	ent.
Equipment used			Vehicles, mobile elevating platforms, electric pantograph platf ladders, scaffolding, tools and work equipment, pallet trucks, trolleys, push containers with wheels, equipment for delimiting areas, etc.		trucks, hand
Asses	sment of interfere	ence risks	Implemented protective measures adopted by the contractor	Implemented protective measures adopted to remove interference risks	Assessment of mitigated risk
Hazard Use of vehicles, mobile elevating platforms and vehicles in general	Interference risk Crushing, impacts, falls of materials, equipment and people	Consequences Personal injuries, including very serious ones	<ul> <li>Information and training of operators</li> <li>Control the work areas and make sure that there are no people nearby</li> <li>Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles</li> </ul>	See table n° 7.1	Medium 4
Frequency Medium 3	Magnitude Very severe 4	Estimated risk Medium High 12	Control Medium 3		
Hazard Work at height with the use of tools and materials	Interference risk Fall of materials, equipment, people crushing	Consequences Personal injuries including very serious ones	<ul> <li>Information and training of operators</li> <li>Ensure that the work area is always controlled and/or delimited</li> <li>Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured</li> <li>Do not place materials, equipment or anything else, even temporarily, on the structures and systems used</li> </ul>	See table n° 7.1	Medium 4
Frequency Medium 3	Magnitude Very severe 4	Estimated risk Medium High 12	Control Medium 3		

Sheet n° 2.14	Inspection activities			
Area concerned	Pavilions and outdoor areas			
Period concerned	Assembly Disassembly			
Activity description	The company in charge of the control through visits, inspections in the set-up areas both inside and outside the pavilions.			
Equipment used	None			
Assessment of interference risks	Implemented protective measures adopted by the contractor	Implemented protective measures adopted to remove interference risks	Assessment of mitigated risk	
The activities of companies are purely intellectual, with no resulting hazard.				